

LIVING now



COMANDĂ
TRADIȚIONALĂ



COMANDĂ DE PE
SMARTPHONE



COMANDĂ
VOCALĂ



PLANIFICARE
PROGRAMATĂ

CUPRINS

DESIGN

INOVAȚIE ÎN PROIECTARE	6
COMENZI DIGITALE NOI	8
FINISAJE	10

SOLUȚIA PENTRU TOATE CERINȚELE DE SISTEM	18
---	----

LIVING NOW WITH NETATMO

INSTALAȚIE ELECTRICĂ INTELIGENTĂ	20
HOME+CONTROL	24
GESTIONAREA LOCUINȚEI PRIN COMENZI VOCALE	26
GAMA DE DISPOZITIVE CONECTATE	28
INSTALARE	30
NOUL TERMOSTAT CONECTAT SMARTHER	32

LIVING NOW MYHOME_UP

REALIZEAZĂ O INSTALAȚIE MYHOME_UP	
FOLOSIND GAMA LIVING NOW	34
AUTOMATIZAREA LOCUINȚEI PRIN CONTROL VOCAL	36
UN MOD NOU DE AUTOMATIZARE A LOCUINȚELOR, CU COMENZI TACTILE	38

INSTALAREA COMENZILOR DIGITALE	42
---------------------------------------	----

INSTALARE ÎNTOTDEAUNA PERFECTĂ	44
---------------------------------------	----

CATALOG	48
----------------	----

LIVING now



Un simbol dintotdeauna,
astăzi și smart.

Living Now este noua generație Living. O gamă emblematică atemporală, care combină liniaritatea unui design unic cu simplitatea tehnologiei inteligente. Toate acestea, fără modificarea procedurilor uzuale de cablare, deoarece Living Now este întotdeauna instalată în modul tradițional, garantând o instalare perfectă.



Comandă
tradițională




Comandă
de pe
smartphone




Comandă
vocală



Planificare
programată

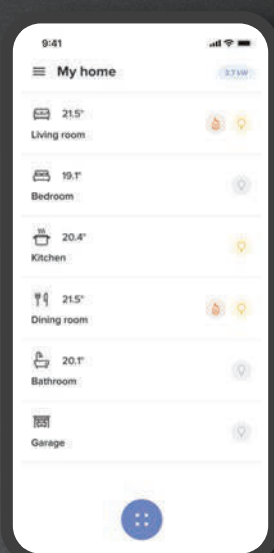

- **Design inovator:** concept nou pentru relația dintre rame și funcțiuni.
- **Inteligență:** prima gamă de aparataj nativ conectată!
- Cele mai bune soluții tehnice pentru o **instalare perfectă.**



Aplicație
Home + Control



INOVATIE ÎN PROIECTARE

**PLANEITATE PERFECTĂ ȘI
DETALII ELEGANTE**





Living Now a câștigat acest premiu internațional de prestigiu confirmând capacitatea BTicino de a combina tehnologia și designul



Juriul internațional al celei de-a XXVI ediție a premiilor Compasso d'Oro ADI 2020, a acordat Living Now o mențiune de onoare. Premiul Compasso d'Oro ADI este cel mai vechi și autoritar premiu internațional de design.

COMENZI COMPLET TACTILE

Luminile pot fi aprinse sau stinse apăsând în orice punct de pe suprafața tastelor. După apăsare, tastele revin în poziția inițială, aliniate perfect.

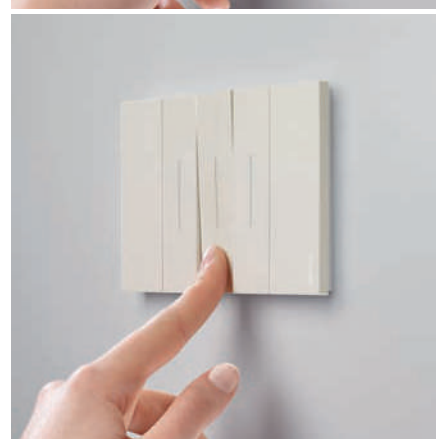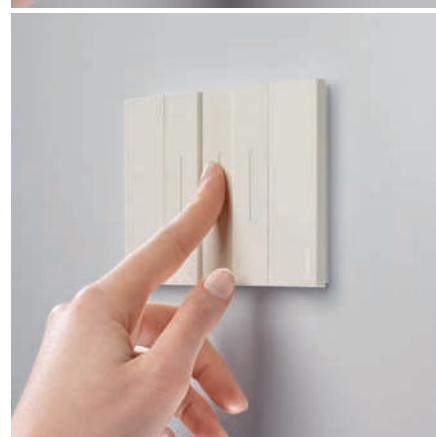

MAI MULT SPAȚIU PENTRU FUNCȚIUNI

Formă unică, cu spațiu mai mare pentru funcțiuni

COMENZI DIGITALE NOI CU FINISAJE LIVING NOW

Comenzile digitale din gama Living Now sunt acum integrate în gama MyHOME_Up de automatizare a locuințelor. Un mix de inovație incomparabilă și simplitate, așteptând să fie descoperit, auzit și atins.





COMENZI PENTRU ILUMINAT ȘI COMENZI COMPLETE


Noi comenzi tactile fără rame
Pictograme cu LED
Personalizabile din aplicația MyHOME_Up
Posibilitate de
Extindere cu funcții noi

FINISAJ DISPOZITIVE


ALB



NISIP

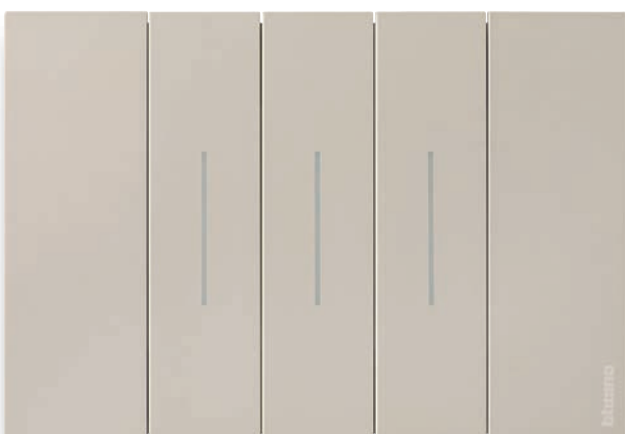

NEGRU

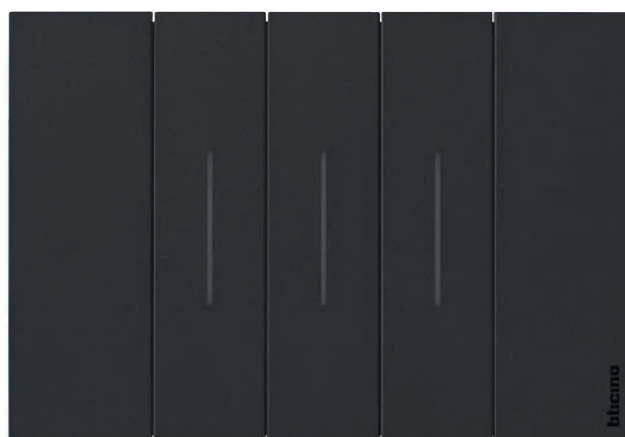



3 VARIANTE DE CULOARE PENTRU DISPOZITIVE

Dispozitivele au o componentă estetică - plăcile - disponibile în trei variante de culoare: alb, nisip și negru. Suprafață cu finisaj satinat: pentru o senzație plăcută la atingere.

COMBINAȚIE CU RAMELE

Gama de rame Living Now include 16 finisaje, selectate special pentru utilizarea cu plăcile dispozitivelor și sunt realizate din materiale diferite: tehnopolimeri, metal și lemn.



COORDONAREA ASPECTULUI COMENZILOR DIGITALE DIN APLICAȚIA MYHOME_UP

Comenzile digitale MyHOME_Up nu necesită utilizarea de rame pentru întrerupătoare și sunt disponibile în variantele de culoare: alb, nisip și negru.



FINISAJE RAME



RAMĂ ICE
Material: tehnopolimeri
Cod: ...DW





Finisajele din
zamac și lemn
sunt obținute fără
a folosi proceduri
de producție în
masă.

Diferențele
individuale dintre
variantele de rame
sunt, prin urmare,
un element de
distanțiere valoros.



RAMĂ ALBĂ

Material: tehnopolimeri
Cod: ...KW



RAMĂ AURIE

Material: zamac
Cod: ...ZW



RAMĂ MOON

Material: zamac
Cod: ...NW



RAMĂ SKY

Material: tehnopolimeri
Cod: ...DA



RAMĂ PIXEL

Material: tehnopolimeri -
efect de pixeli
Cod: ...MW

FINISAJE RAME



RAMĂ STEJAR

Material: lemn
Cod: ...LM






Finisajele din
zamac și lemn
sunt obținute fără
a folosi proceduri
de producție în
masă.

Diferențele
individuale dintre
variantele de rame
sunt, prin urmare,
un element de
distanțiere valoros.




RAMĂ NISIP

Material: tehnopolimeri
Cod: ...KM

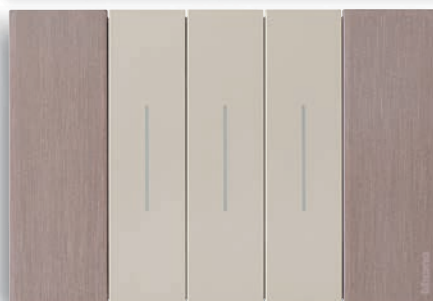

RAMĂ CUPRU

Material: zamac
Cod: ...ZM

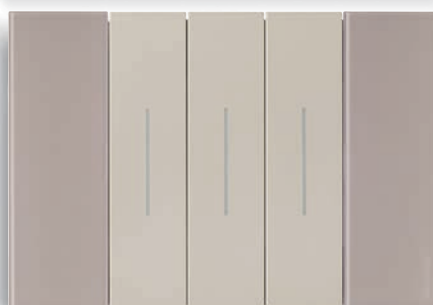

RAMĂ AURA

Material: tehnopolimeri
Cod: ...DM



RAMĂ OPTIC

Material: tehnopolimeri -
efect de pixeli
Cod: ...MM

FINISAJE RAME




RAMĂ OȚEL
Material: zamac
Cod: ...ZG





Finisajele din
zamac și lemn
sunt obținute fără
a folosi proceduri
de producție în
masă.

Diferențele
individuale dintre
variantele de rame
sunt, prin urmare,
un element de
distanțiere valoros.

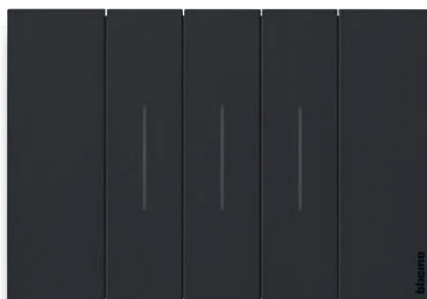


RAMĂ NEAGRĂ

Material: tehnopolimeri
Cod: ...KG



RAMĂ SPACE

Material: zamac
Cod: ...NG

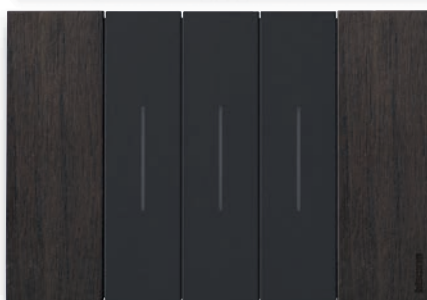

RAMĂ NUC

Material: lemn
Cod: ...LG




RAMĂ NIGHT

Material: tehnopolimeri
Cod: ...DG

SOLUȚIA POTRIVITĂ PENTRU TOATE NEVOILE

INSTALAȚIE ELECTRICĂ INTELIGENTĂ

Living Now ^{WITH} Netatmo

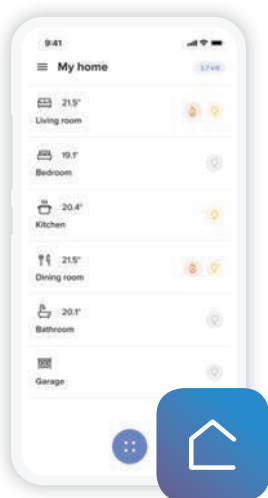

Aplicație HOME + CONTROL


INSTALARE CU CABLAJE TRADIȚIONALE

Realizează o instalație electrică tradițională și adaugă funcțiunile INTELIGENTE conectate la rețeaua Wi-Fi din casă, controlabile din aplicația HOME + CONTROL și prin voce.

FUNCȚIUNI

- Lumini
- Storuri
- Prize
- Controlul temperaturii
- Comandă scenarii
- Afișare consum
- Controlul sarcinii pentru protecție la pene de curent
- Planificare programată


ALEGE MODUL DE CONTROL





SISTEM DE AUTOMATIZARE A LOCUINTELOR

Living Now MyHOME_Up

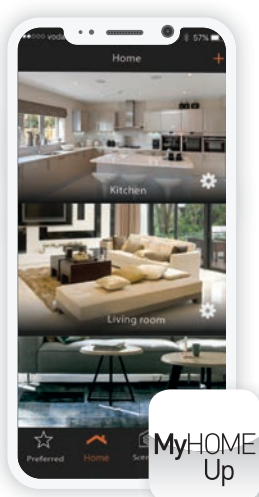

Aplicație MyHOME_Up

INSTALARE CU CABLARE PE BUS

Creează un sistem integrat pe BUS, cu gestionare din aplicația MyHOME_UP, folosind comenzi vocale sau din ecranul tactil.

FUNCȚIUNI

- Lumini
- Storuri
- Prize
- Controlul temperaturii
- Comandă scenarii
- Afișare consum
- Controlul sarcinilor pentru protecție la pene de curent
- Antiefracție
- Videointerfonie
- Difuziune sonoră NUVO
- Integrare cu alte branduri.


ALEGE MODUL DE COMANDĂ



INSTALAȚIE ELECTRICĂ INTELIGENTĂ

Îți verifici locuința așa cum îți
verifici inbox-ul de e-mail sau
conturile bancare.
Începând de astăzi, vei avea
totul la îndemână,
în completă siguranță și extrem
de ușor.

Aplicație
HOME + CONTROL

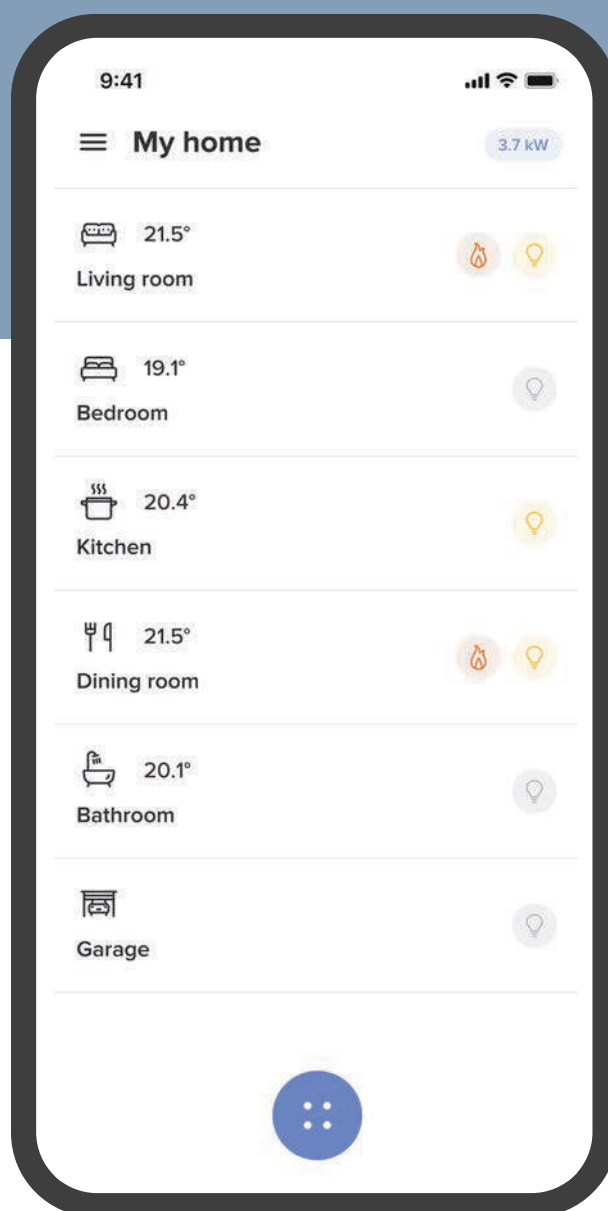

COMANDĂ GENERALĂ

Dintr-o singură atingere, dispozitivul de comandă generală îți permite să stingi toate luminile și să cobori toate storurile atunci când pleci de acasă sau să activezi scenariul preferat.





COMANDĂ DIN TELEFONUL MOBIL

Cu ajutorul telefonului mobil, vei putea vedea și verifica de oriunde starea luminilor, a storurilor și a prizelor conectate.



COMANDĂ VOCALĂ

Poți controla instalația prin comenzi vocale, cu ajutorul asistentului vocal preferat.

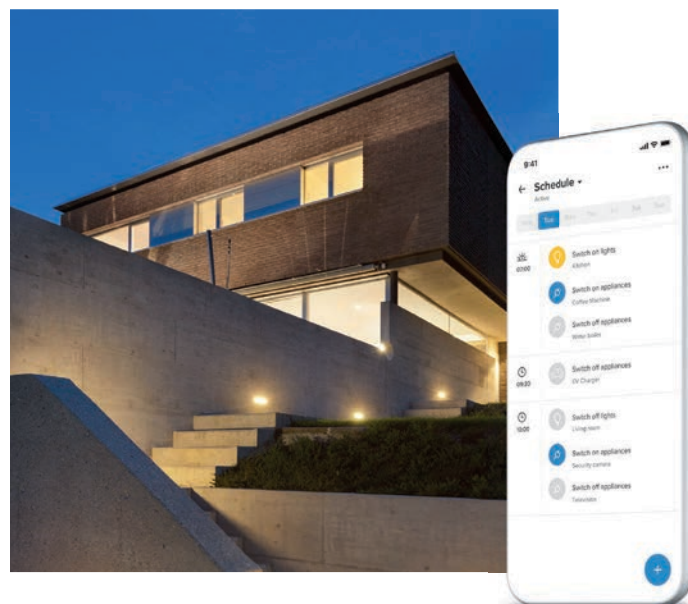

PLANIFICARE PROGRAMATĂ


Programează activarea luminilor, storurilor și sarcinilor conectate la prize în funcție de nevoi. Câteva exemple:

- aprinderea automată a luminilor din grădină la apusul soarelui și stingerea lor la răsărit;
- aprinderea anumitor lumini și activarea anumitor storuri pentru a simula prezența unei persoane în casă, când ești plecat în concediu.

Instalație electrică inteligentă

GESTIONAREA TEMPERATURII

Verifică și gestionează de la distanță temperatura din locuință folosind telefonul și instalând termostatul conectat Smarter with Netatmo.

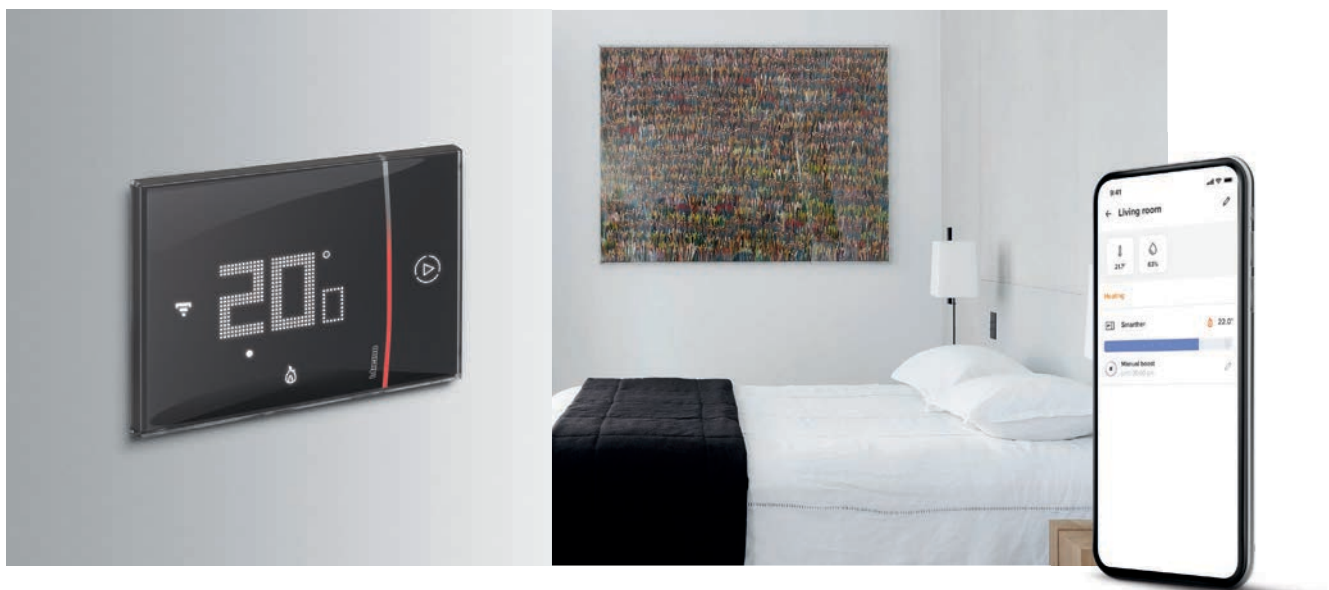

ILUMINAT LA INTENSITATEA DORITĂ

Reglează-ți intensitatea luminii pentru un confort personal optim.

Poți folosi variatorul conectat, comenzile fără fir asociate și telefonul mobil, folosind aplicația Home+Control.


CONTROLUL SARCINILOR PENTRU A EVITA PENELE DE CURENT

La suprasarcină, instalația deconectează automat cele mai puțin importante sarcini pentru a evita declanșarea contactorului (pană de curent).




CONTROLUL CONSUMULUI DE CURENT ELECTRIC

Folosește telefonul mobil pentru a verifica consumul de curent electric al electrocasnicelor (zilnic, lunar și anual).

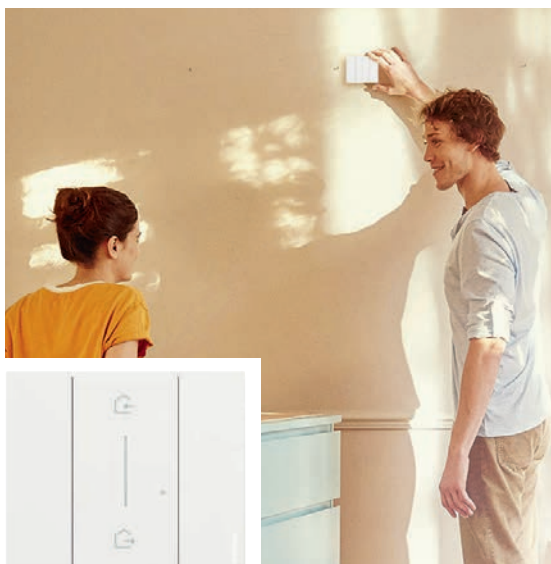

COMANDĂ FĂRĂ FIR

Poți adăuga comenzi fără fir (pentru lumini, storuri și prize) sau le poți repositiona în orice moment, în funcție de nevoi.

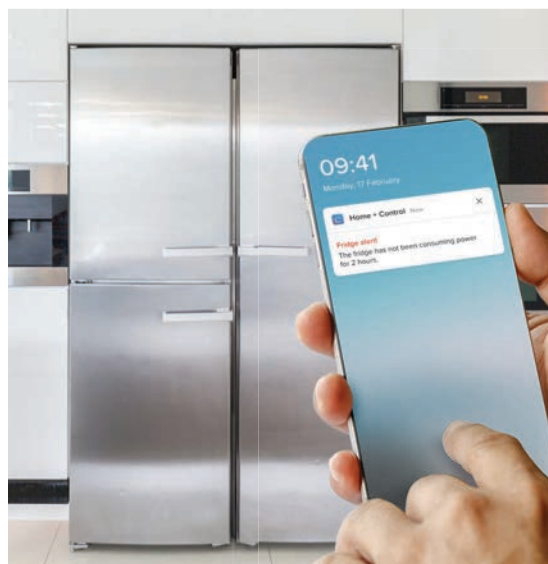

NOTIFICĂRI DE ALARMĂ

Poți primi notificări de avertizare pe telefonul mobil.


HOME + CONTROL

0 singură aplicație, multe avantaje conectate



Home+Control este aplicația care simplifică supravegherea tuturor funcțiilor instalației inteligente Living Now folosind dispozitive mobile iOS sau Android, în interiorul și în afara locuinței.

Pagina de start prezintă toate informațiile instalației.

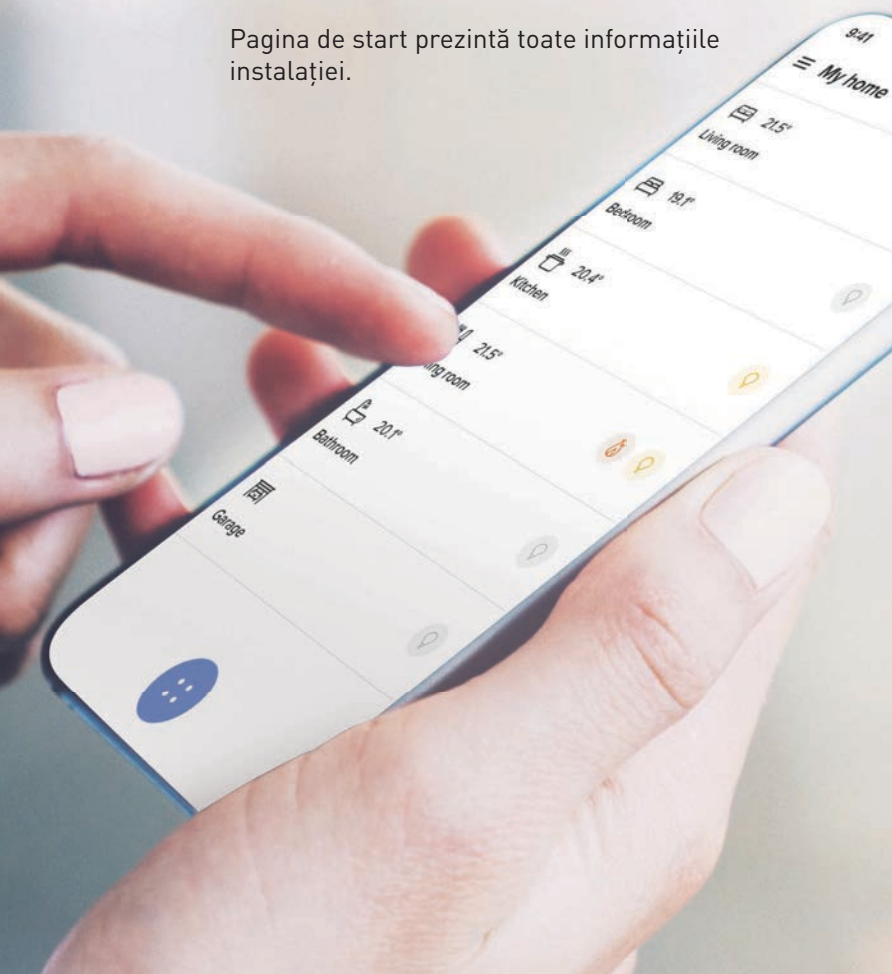


CE POT FACE CLIEȚII:

1. Activarea și personalizarea a **8 scenarii** (4 scenarii preconfigurate: intrare, plecare, zi, noapte și 4 scenarii personalizabile de către utilizator);
2. **Afișarea și verificarea stării luminilor, storurilor, sarcinilor conectate la prize și a temperaturii ambientale;**
3. **Folosirea simplă și intuitivă a cronotermostatului Smarther;**
4. **Verificarea consumului total la nivelul locuinței;**
5. **Primirea de notificări** despre sarcini și starea instalației;
6. **Definirea sarcinilor prioritare** pentru prevenirea penelor de curent.




HOME + CONTROL CONFIGURARE UȘOARĂ, ATÂT PENTRU TINE, CÂT ȘI PENTRU CLIEȚI


Pur și simplu descarci aplicația din Apple Store sau Google Store și urmezi procedura ghidată.

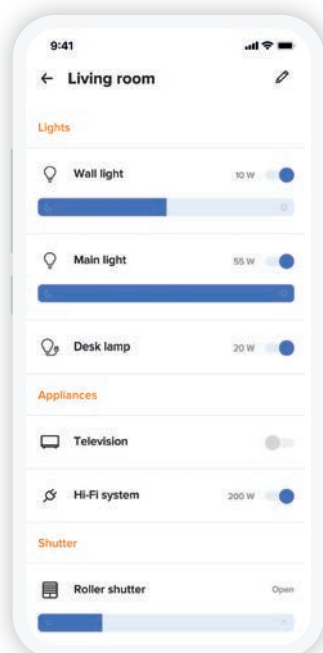


Activări de lumini, storuri și sarcini generale

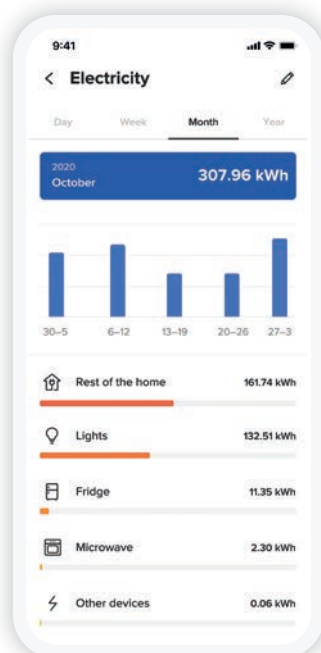

Afișare consum

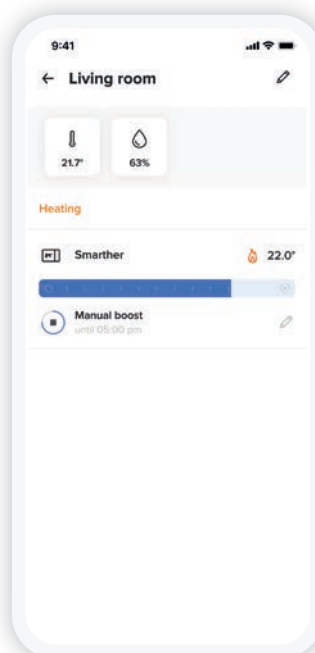

Gestionarea temperaturii

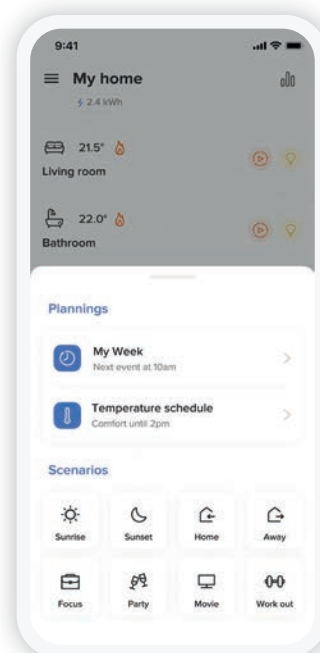

Gestionare scenarii




INTEGRARE CU IFTTT

Funcțiile inteligente Living Now pot fi extinse prin integrare în platforma IFTTT. Pot fi create acțiuni automate în baza evenimentelor generate din instalația electrică sau prin servicii externe și dispozitive conectate de la terți.


«OK Google,
set Kitchen light to 100%»

CLIENTII ÎȘI POT GESTIONA LOCUINȚA ȘI PRIN COMENZI VOCALE

Cu Living Now și Netatmo, clienții vor putea controla instalația folosind asistenți personali vocali de la Apple, Google și Amazon. O funcționalitate extrem de utilă, inclusiv pentru persoanele cu probleme de mobilitate.

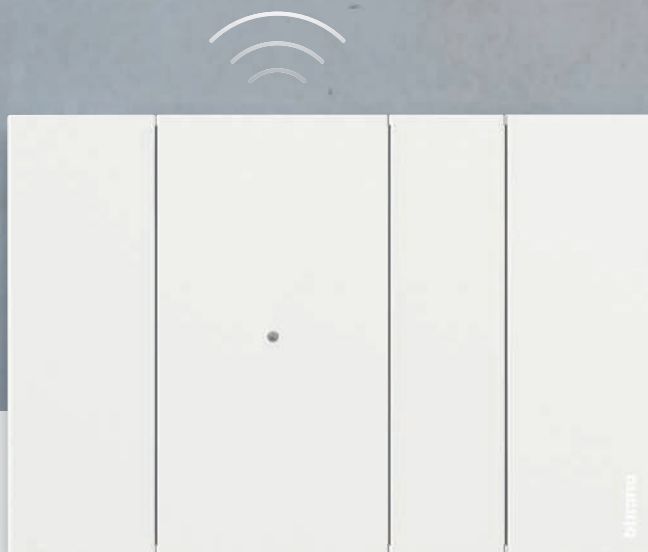

Controler pentru conectarea instalației la Internet prin rețeaua Wi-Fi locală.

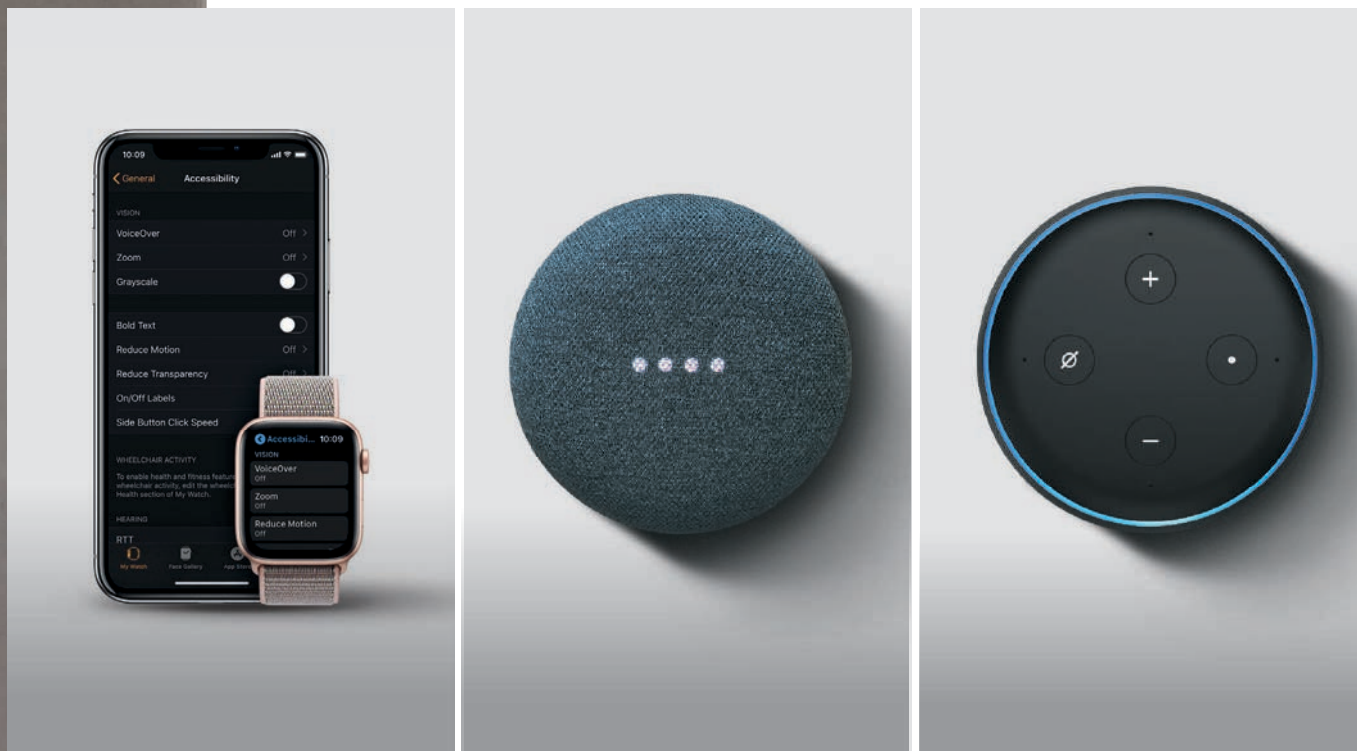


“SIRI, switch the bedroom light on”,
“OK Google, switch all the home lights off”,
“ALEXA, set temperature to 20 degrees”.



Instalația electrică inteligentă este alcătuită dintr-o gamă simplă și rațională de dispozitive conectate, cu și fără cabluri.


CONEXIUNE LA DISTANȚĂ

DISPOZITIVE CONECTATE (230V C.A.)

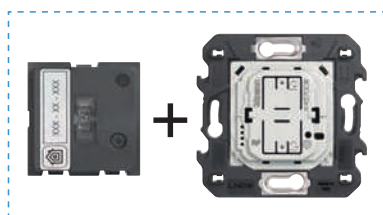

Articolul K4500C

Controler cu întrerupător fără fir Acasă/Plecat

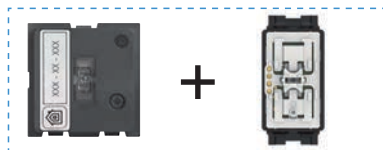

Articolul K4510C

Controler cu întrerupător fără fir Acasă/Plecat




Articolul FC80GT


Controler DIN

SCENARII


COMENZI FĂRĂ FIR CU BATERIE




Articolul K4570CW
Întrerupător fără fir Acasă/Plecat




Articolul K4570CWI
Întrerupător fără fir Acasă/Plecat



Articolul K4575CW
Comandă 4 scenarii





Articolul K4574CW
Comandă scenariu Noapte și Zi



Articolul K4574CWI
Comandă scenariu Noapte și Zi



Articolul 3528C
Descriere...

LUMINI		STORURI	GESTIONAREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI A CONSUMULUI	
 Articolul K4003C Înterupător cap-scară conectat		 Articolul K4027C Comandă conectată pentru storuri	 Articolul K4531C Modul conectat pentru prize -16 A	
 Articolul FC80RC Releu DIN conectat, 16 A	 Articolul 3584C Releu conectat pentru iluminat, 1,3 A	 Articolul 4027C Micromodul conectat pentru storuri	 Articolul F20T60A Contor DIN conectat Articolul FC80GCS Modul DIN de gestionare a sarcinii	 Articolul FC80CC Contactor DIN conectat, 20 A
 Articolul K4003CW Comandă lumini	 Articolul K4003DCW Comandă dublă pentru iluminat	 Articolul K4027CWI Comandă încastrabilă pentru storuri	 Articolul 4141PC Priză mobilă conectată	
 Articolul K4003CWI Comandă încastrabilă pentru iluminat	 Articolul 3585C Senzor de mișcare	 Articolul 3577C Modul fără fir pentru înterupătoare mecanice	Termostat conectat Articolul XW8002 Articolul XW8002W Articolul XM8002 Articolul XG8002 	

A se vedea catalogul pentru descrieri detaliate, disponibilitate și gama completă de produse.

INSTALARE EXACT CA O INSTALAȚIE ELECTRICĂ TRADIȚIONALĂ

1.


DISPOZITIVELE SUNT INSTALATE ȘI CABLATE EXACT CA CELE TRADIȚIONALE

În locul unui dispozitiv tradițional, instalează dispozitivul conectat de tipul corespunzător: unul pentru fiecare linie de comandă.

Reține că dispozitivul trebuie să fie întotdeauna sub tensiune; prin urmare, asigură-te că are firele de fază și de neutru. Odată instalată, comanda conectată este deja funcțională; prin urmare, vei putea aprinde lumina conectată fără a mai fi necesară nicio altă acțiune ulterioară.




EXEMPLU DE CONECTARE A UNEI COMENZI SUPLIMENTARE CAP SCARĂ

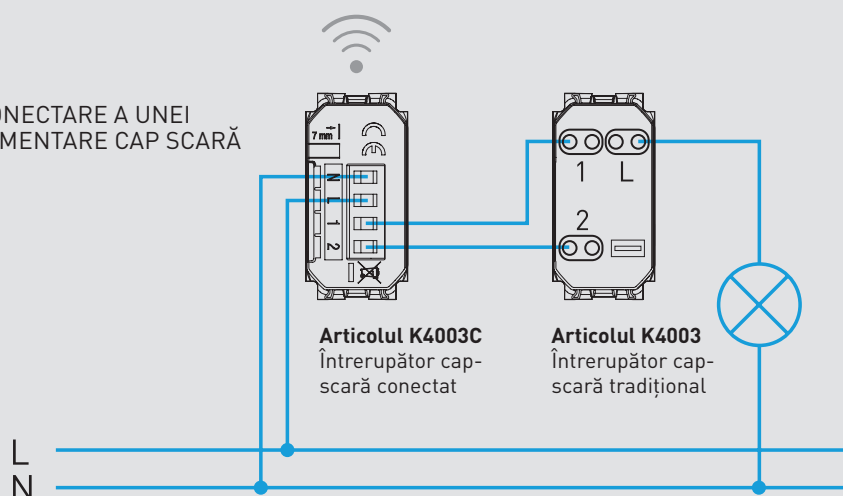


2.

DISPOZITIVELE POT FI ASOCIATE UNELE CU ALTELE PRINTR-O SIMPLĂ APĂSARE DE BUTON


A. Pune instalația electrică sub tensiune



B. Apasă 5 secunde comanda generală de scenarii intrare/ieșire, furnizată cu controlerul



C. Dispozitivele sunt asociate automat. Poți folosi deja comanda de scenarii de intrare/ieșire pentru activarea comenzii generale „Plecat de acasă”

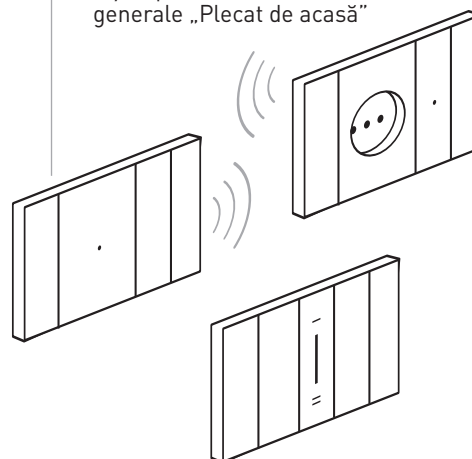

3.

DESCARCĂ APLICAȚIA HOME+CONTROL DIN MAGAZINELE ONLINE ȘI URMEAZĂ PROCEDURA GHIDATĂ PENTRU DEFINIREA OBIECTELOR DE GESTIONAT




Aplicație Home + Control




INSTALAȚIA POATE FI EXTINSĂ ADĂUGÂND COMENZI FĂRĂ FIR ASOCIATE LA DISPOZITIVELE DE CONTROLAT


A. Apasă 5 secunde comanda generală de scenarii intrare și ieșire, furnizată cu controlerul



B. Atinge între ele dispozitivele de asociat

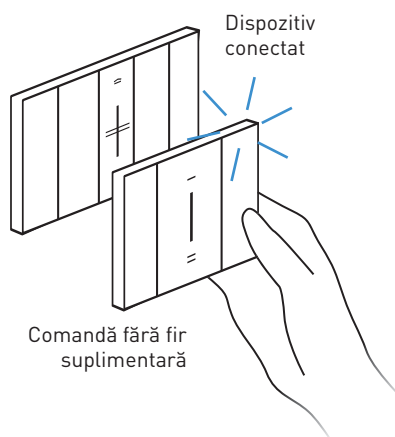


C. Instalează comanda fără fir oriunde dorești, în funcție de nevoile clientului







Noul termostată conectat Smarter

WITH
Netatmo

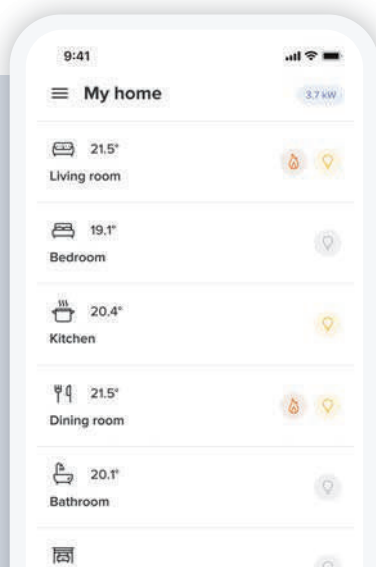

TOTUL E MAI USOR CU APLICAȚIA

- Gestionare simplă și intuitivă a termostatului de la distanță;
- Crearea și modificarea programelor săptămânale;
- Gestionarea termostatului de pe mai multe smartphone-uri și de către mai mulți utilizatori;
- Comanda mai multor termostate din aceeași locuință sau din locuințe diferite;
- Gestionarea actualizărilor pentru termostată;
- Combinarea comenzii vocale cu asistentul vocal preferat. (Amazon Alexa, Apple Home Kit sau Google Home)



Ce poți face cu termostatul conectat BTicino?



SETAREA PROGRAMELOR

Cu aplicația Home + Control, pot fi setate programe prestabilite în baza obiceiurilor utilizatorului.



PLECAT

Dacă trebuie să pleci de acasă pentru câteva zile, poți efectua operații la distanță, din aplicație, pentru reglarea termostatului (de ex., în modul antiîngheț), independent de programarea automată.



BOOST

Funcția Boost poate fi utilizată pentru activarea instalației de încălzire sau răcire pe un interval de timp limitat (30, 60 sau 90 de minute), indiferent de programul prestabilit și temperatura ambientală.



MONITORIZAREA CONSUMULUI

Cu aplicația Home + Control, consumul poate fi gestionat și monitorizat ușor.



CONFORT MAXIM ÎN FIECARE ZONĂ

Cu ajutorul aplicației, se pot gestiona mai multe termostate din aceeași locuință sau din locuințe diferite; este posibilă și setarea temperaturii dorite în fiecare încăpere pentru un confort maximum, mulțumită compatibilității cu capetele termostate inteligente Netatmo.



 Netatmo

Termostatul conectat este cu utilizare simplă și intuitivă



Afișarea temperaturii și setarea temperaturii după dorințe



Afișarea valorilor setate de temperatură ambientală și umiditate



Activarea funcției Boost



COMANDA LOCALĂ A DISPOZITIVELOR



COMANDĂ VOCALĂ



GEO-LOCALIZARE

REALIZEAZĂ O INSTALAȚIE MyHOME_Up FOLOSIND GAMA LIVING NOW



Comandă vocală




Comenzi digitale pentru iluminat și comenzi complete

BUS

LIVING
now

Gama de dispozitive pentru automatizarea locuințelor include două dispozitive digitale de comandă Living Now inovatoare, oferind o comandă intuitivă a instalației:


- Comandă vocală cu asistentul vocal Alexa de la Amazon integrat;
- Comenzi digitale pentru iluminat și comenzi complete.

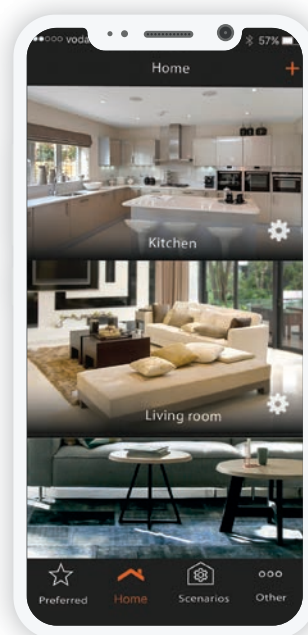


Aplicație MyHOME_Up



Termostat

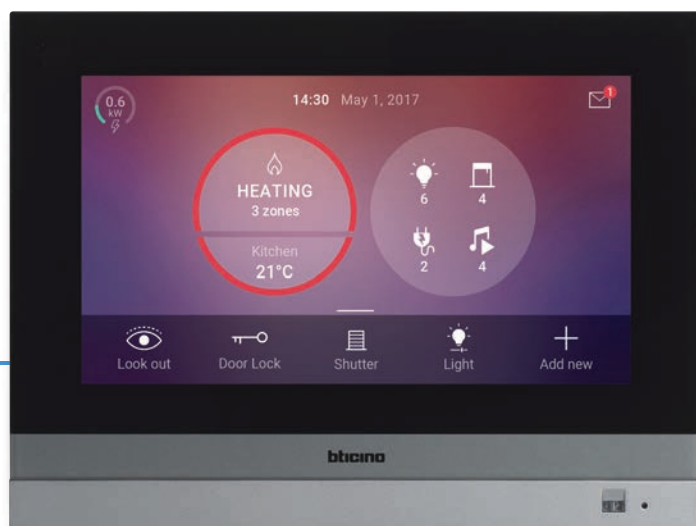

Ecran tactil HOMETOUCH (compatibil cu camerele Netatmo)

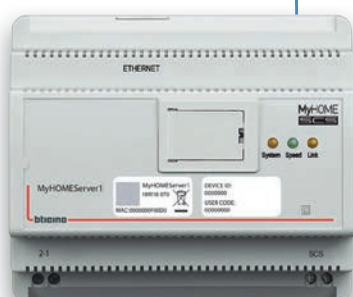

MyHOME Server1


Sistem audio NUVO

Produse și dispozitive de la terți


Camere Netatmo de interior și de exterior

AI TOTUL SUB CONTROL.

Mulțumită MyHOME_Up, utilizatorii finali au libertate deplină în gestionarea locuințelor: folosind comenzile manuale Living Now, dispozitivele cu ecran tactil și smartphone-uri cu aplicația MyHOME_Up.



Instalația MyHOME_Up poate fi gestionată cu ajutorul asistentului de comandă vocală încorporat Alexa sau cu asistenții vocali de la Amazon și Google.



VOCEA LOCUINTELOR AUTOMATIZATE

COMANDĂ VOCALĂ: DISPOZITIV INOVATOR CU ASISTENTUL VOCAL INTEGRAT ALEXA DE LA AMAZON

Controlează fiecare încăpere din locuință cum vrei cu ajutorul unei comenzi vocale care comandă instalația MyHOME_Up mai bine ca niciodată.



"Alexa, welcome me home"

"Alexa, what will the weather be like tomorrow?"



TU ÎNTREBI, ALEXA RĂSPUNDE.

Folosește-ți vocea pentru activarea funcțiilor de automatizare a locuinței: lumini, storuri, scenarii, muzică preferată sau pentru orice alte informații.

Notă: cu scenariul „Bun venit”, activezi luminile și storurile și dezactivezi alarma antifurt.

"Alexa, set the alarm for 7:30"

"Alexa, switch off the lights"

"Alexa, activate the relaxation scenario"




Notă: cu scenariul „Relaxare”, activezi luminile și storurile, setezi temperatura de confort și ascuți muzica preferată prin intermediul sistemului multiroom audio NUVO.

O NOUĂ ABORDARE A AUTOMATIZĂRII LOCUINTELOR CU COMENZI TACTILE

COMENZI PENTRU ILUMINAT ȘI COMENZI COMPLETE: O EXPERIENȚĂ MULTISENZORIALĂ

- Noi comenzi tactile fără rame
- Pictograme cu LED personalizabile din aplicația MyHOME_Up
- Comenzi pentru iluminat și comenzi complete cu posibilitate de extindere cu funcții noi



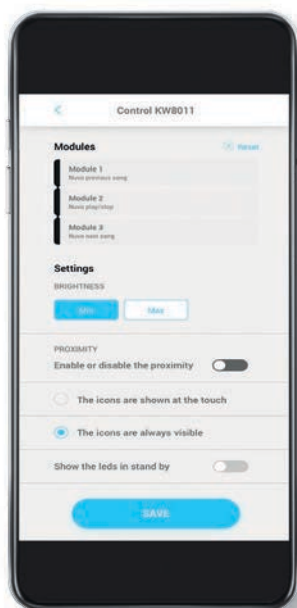

Aplicație MyHOME_Up

CREEAZĂ FUNCȚII PERSONALIZABILE

Funcția asociată dispozitivului de comandă și pictograma corespundătoare pot fi modificate în orice moment, inclusiv de către utilizatorul final, folosind aplicația MyHOME_Up.

MODIFICARE FUNCȚII



De la comanda variatorului



La comanda storurilor

EXTINDERE FUNCȚII



De la comanda unei singure lumini



La comanda a două lumini



COMANDĂ LUMINI

Pentru gestionarea iluminatului (1 sau 2 lumini, grupuri de lumini și iluminat general)

ALEGE ÎNTRE COMENZI COMPLETE ȘI COMENZI PENTRU ILUMINAT

Comenzi digitale pentru orice nevoie.

Două versiuni, cu personalizare variată pentru adaptarea la stilul de viață.



COMANDĂ COMPLETĂ


De la 1 până la 3 lumini, variator, storuri, audio NUVO, controlul sarcinilor și scenarii.

EXTINDEREA COMENZILOR


Extinde instalația adăugând noi dispozitive de comandă cu un cadru nou.

Fără cablaje.

DE LA 3
DISPOZITIVE DE
COMANDĂ



Doză 503E




Cadru cu 3 module




Comenzi digitale

LA 4 DISPOZITIVE
DE COMANDĂ





Doză 503E



Cadru cu 4 module



Comenzi digitale

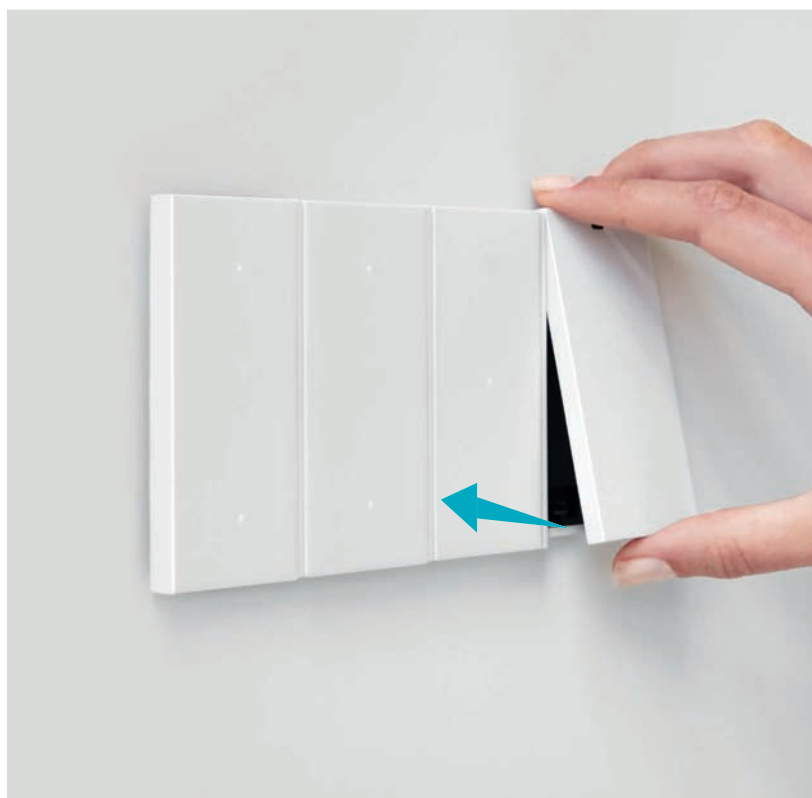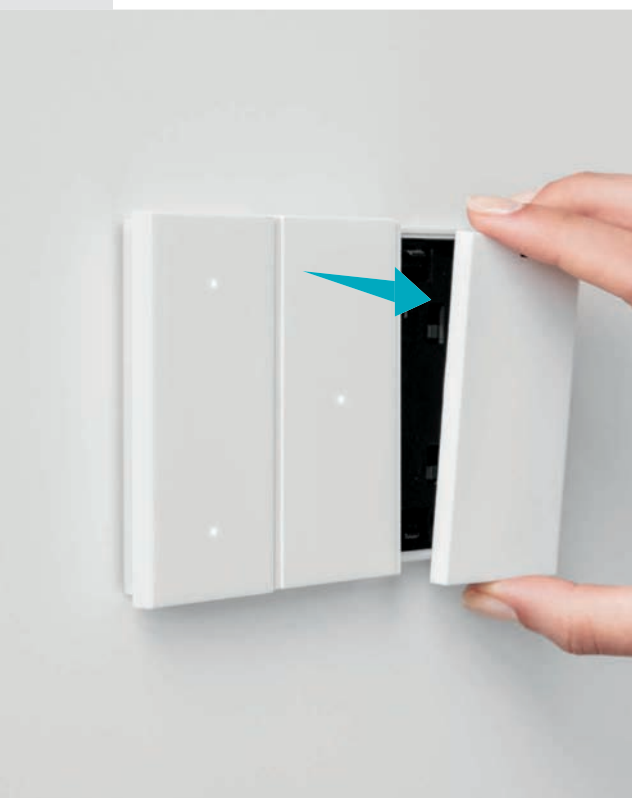

SCHIMBĂ POZIȚIA

Cu o operație simplă, poziția unui dispozitiv de comandă poate fi schimbată, cu menținerea funcției. Fără cablaje.




DIN CAMERA DE ZI



ÎN DORMITOR

INSTALAREA COMENZILOR DIGITALE

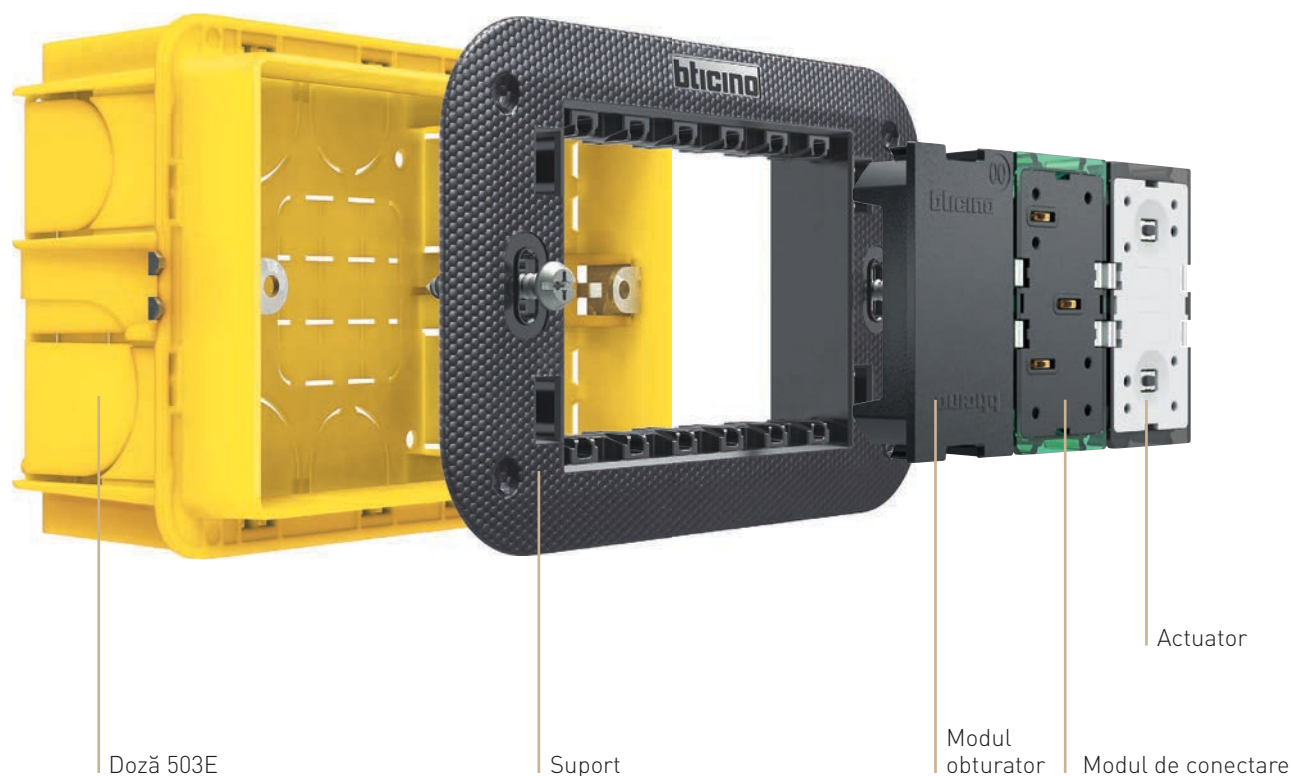


ELEMENTE FUNCȚIONALE

INSTALARE

Consultând ilustrația, dispozitivele digitale sunt instalate în dozele cu montaj încastrat cu suporturile corespundente, articolul K470..., folosind un „cadru” corespunzător cu contacte de alimentare electrică a dispozitivelor de comandă de 27 V c.c.


Modulul pentru conectare la BUS și orice actuatore cu montaj încastrat sunt instalate pe suport.

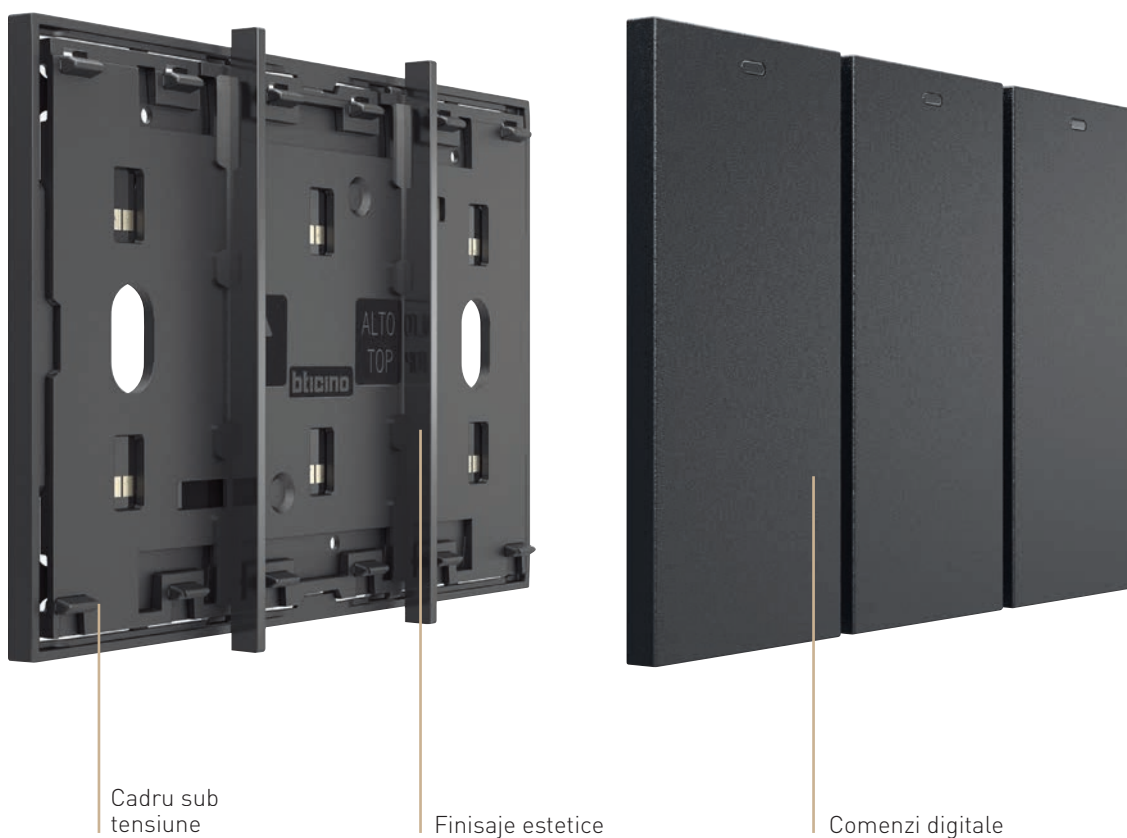


ELEMENTE ESTETICE

INSTALAREA COMENZII VOCALE

Această operație este finalizată similar instalării comenzilor digitale, dar necesită scoaterea de pe cadrul sub tensiune a celor două elemente verticale de finisaj.

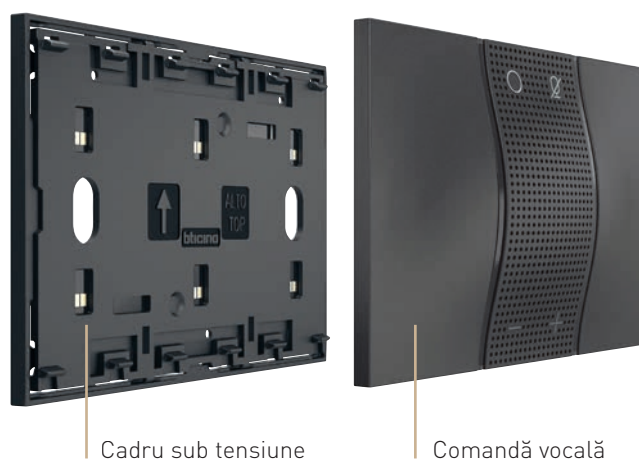

INSTALARE ÎNTOTDEAUNA PERFECTĂ

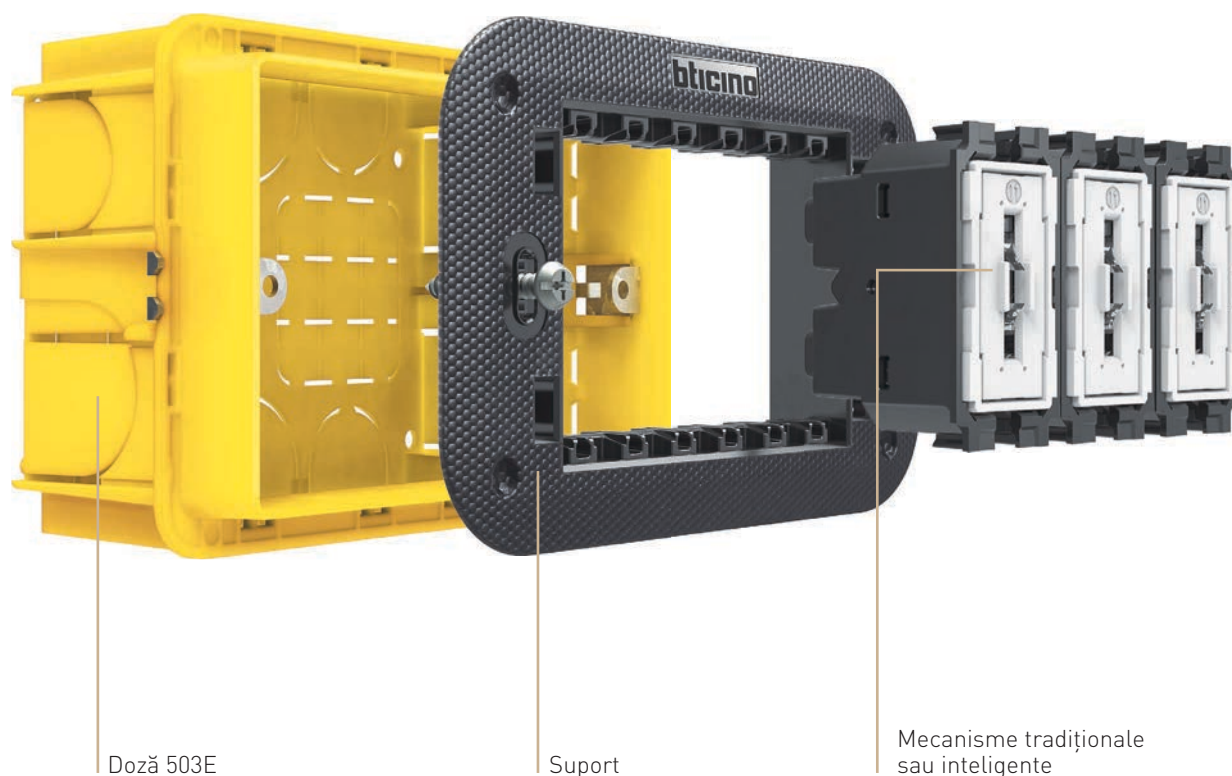

ELEMENTE FUNCȚIONALE

INSTALARE STANDARD


Instalarea este întotdeauna standard, atât pentru dispozitivele **tradiționale**, cât și pentru cele **conectate**, și are următoarele caracteristici:

- cablaje tradiționale;
- doze cu montaj încastrat sau pentru gips-carton, de obicei 2 până la 6 module;
- nu necesită configurare.

MUNCA NU SE SCHIMBĂ, DAR ESTE MAI UȘOARĂ

Regulile și procedurile pentru realizarea instalației electrice nu se schimbă.

Mai mult, cu instalarea componentelor estetice la sfârșitul lucrărilor, predai clienților o instalație perfectă care arată impecabil.

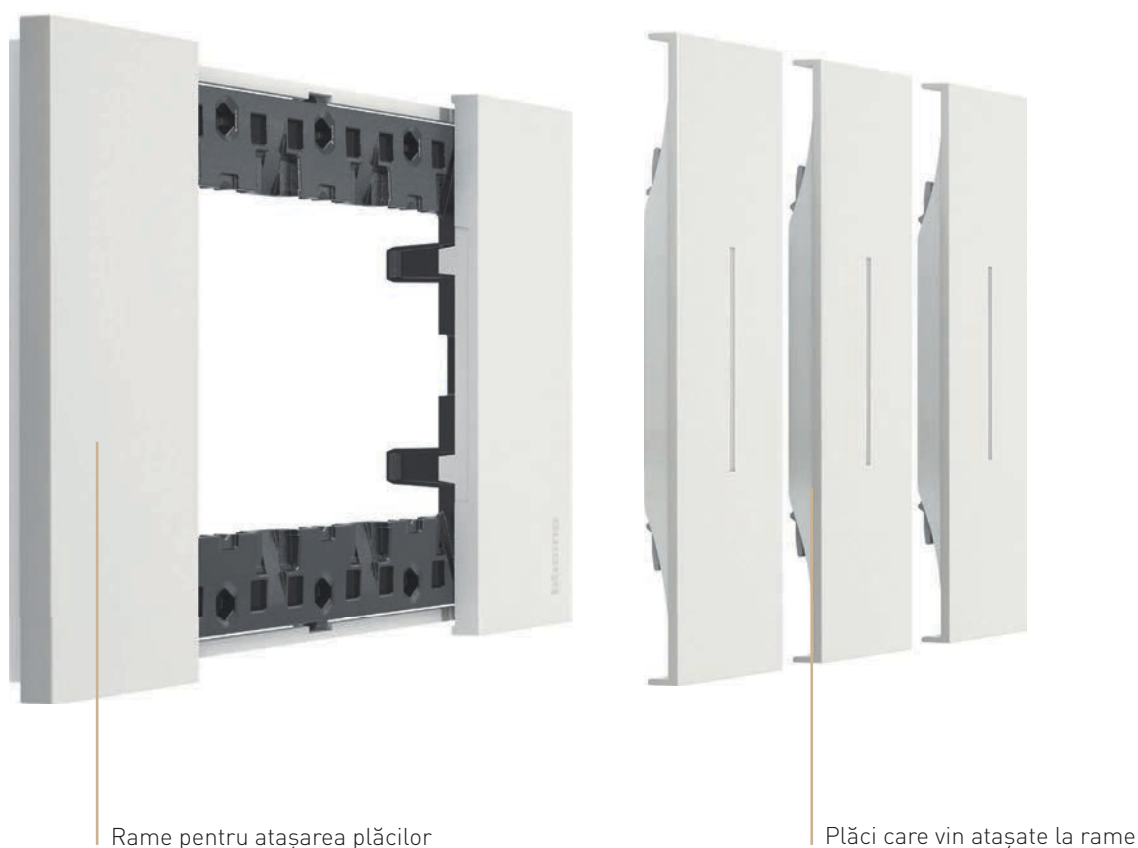

ELEMENTE ESTETICE

SECVENȚA ACTIVITĂȚILOR DE INSTALARE

- Realizează instalația, complet funcțională, dar fără elementele estetice (rame și plăci);
- Protejează instalația folosind capacul de protecție (livrat cu suportul);
- După finalizarea tuturor lucrărilor (inclusiv vopsirea pereților), instalează ramele și plăcile.



MAI MULTE AVANTAJE

- La revopsirea viitoare a pereților, clientul va putea scoate ușor componentele estetice ale instalației, ramele și plăcile, și le va putea monta la loc la fel de ușor după finalizarea lucrărilor;
- Clientul se decide după câțiva ani să schimbe instalația?
Se pot schimba pur și simplu plăcile, fără atingerea mecanismelor.

SOLUTII PENTRU INSTALATII ÎNTOTDEAUNA PERFECTE

COMENZI TACTILE COMPLETE: ERGONOMIE

Toată suprafața este funcțională. Se poate activa cu precizie din partea de sus, de jos sau de la centru, asigurând o ergonomie excepțională.

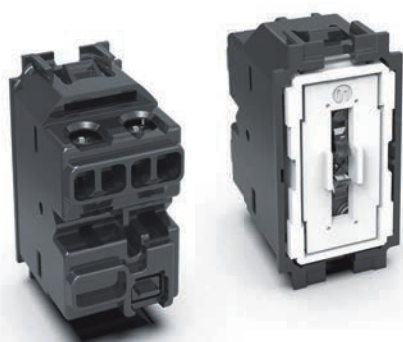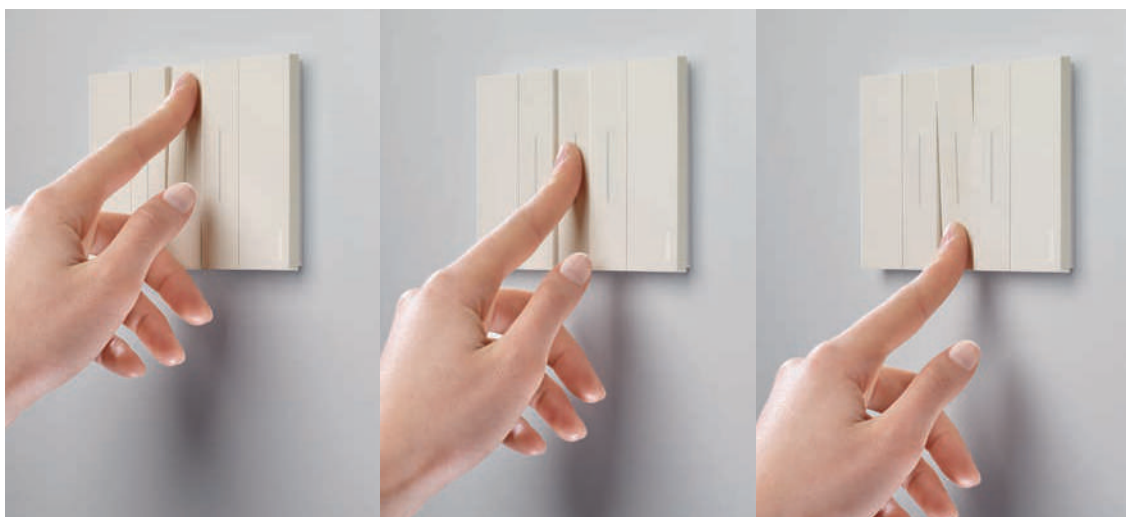

COMENZI TACTILE COMPLETE: ELECTROMECHANICĂ


1) testate cu peste 80.000 de activări, cu sarcinile conectate; dublu față de cerințele standard.

Înseamnă 40 de ani de utilizare „normală”.

2) 10AX 250 V sau 15AX 127 V, testate până la un vârf de 700 A; perfecte și pentru noile becuri cu LED, care generează un curent de vârf semnificativ la aprindere.

SISTEM CU AUTOCENTRARE

Acest sistem brevetat de autocentrare a plăcilor asigură alinierea constantă a plăcilor la celelalte componente ale instalației, chiar și după utilizare extinsă.

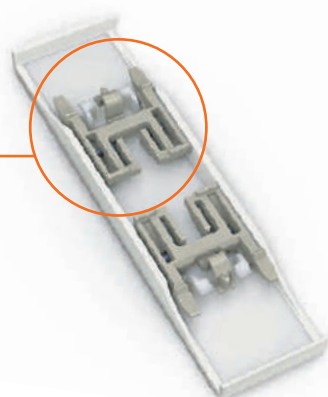

RAMA CU EFECT DE PLUTIRE

Cadrul flotant flexibil de la spatele ramelor asigură aderența perfectă a instalației la orice perete.


Ramele cu efect de plutire oferă posibilitatea de a:

- 1) ascunde defectele pereților;
- 2) ascunde orice neregularități de poziționare ale dozelor cu montaj încastrat;
- 3) ascunde gulerele externe ale dozelor pentru gips-carton.



SUPORT MAI REZISTENT

Cu până de 4 ori mai rezistent decât versiunea curentă, mulțumită noii geometrii și a materialelor de înaltă performanță.

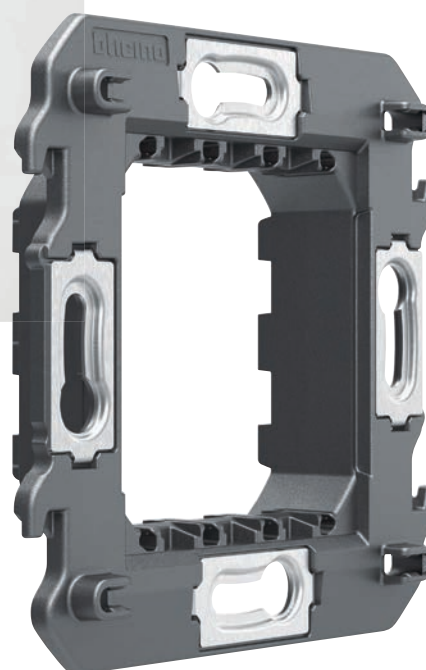

PROTECȚIE MAI BUNĂ

Suportul are un capac de protecție, care poate fi folosit să protejeze suporturile și mecanismele împotriva posibilelor deteriorări în timpul activităților de redecorațiuni interioare, de exemplu, la vopsirea pereților.



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Înterupător, întrerupător cap-scară, întrerupător cruce 10 AX - 250 V~	Referință	Taste
OK4001	1P 10 AX, 250 V~, întrerupător simplu, borne cu șurub, iluminabil - 1 modul	☐ KW01 ☒ KG01 ☐ KM01	1 modul Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4004V127LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
OK4001A	1P 10 AX, 250 V~, întrerupător simplu, borne automate, iluminabil - 1 modul	☐ KW01M2 ☒ KG01M2 ☐ KM01M2	2 module Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4004V127LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A
OK4001M2A	1P 10 AX, 250 V~, întrerupător simplu, borne automate, iluminabil - 2 module		Taste cu simboluri pentru comenzi
OK4003	1P 10 AX, 250 V~, întrerupător cap-scară, borne cu șurub, iluminabil - 1 modul	☐ KW01X ☒ KG01X ☐ KM01X	1 modul - luminozitate ridicată Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4004V127LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
OK4003A	1P 10 AX, 250 V~, întrerupător cap-scară, borne automate, iluminabil - 1 modul	☐ KW01M2X ☒ KG01M2X ☐ KM01M2X	2 module - luminozitate ridicată Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4004V127LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A
OK4003M2A	1P 10 AX, 250 V~, întrerupător cap-scară, borne automate, iluminabil - 2 module	☐ KW01A ☒ KG01A ☐ KM01A	1 modul - simbol lumină Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
OK4004	* 1P 10 AX, 250 V~, întrerupător cruce, borne cu șurub - 1 modul	☐ KW01M2A ☒ KG01M2A ☐ KM01M2A	2 module - simbol lumină Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4004V127LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A
OK4004L	*1P 10 AX, 250 V~ întrerupător cruce, borne cu șurub, cu LED alb pentru retroiluminare (LED-ul nu este interschimbabil) - 1 modul	☐ KW01D ☒ KG01D ☐ KM01D	1 modul - simbol sonerie Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4004V127LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
OK4004LB	* 1P 10 AX, 250 V~ întrerupător cruce, borne cu șurub, cu LED albastru pentru retroiluminare (LED-ul nu este interschimbabil) - 1 modul	☐ KW01M2D ☒ KG01M2D ☐ KM01M2D	2 module - simbol sonerie Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4004V127LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A
OK4004V127L	*1P 10 AX, 127 V~ întrerupător cruce, borne cu șurub, cu LED alb pentru retroiluminare (LED-ul nu este interschimbabil) - 1 modul	☐ KW01F ☒ KG01F ☐ KM01F	1 modul - simbol cheie Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4004V127LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
OK4004V127LB	* 1P 10 AX, 127 V~ întrerupător cruce, borne cu șurub, cu LED albastru pentru retroiluminare (LED-ul nu este interschimbabil) - 1 modul	☐ KW01M2F ☒ KG01M2F ☐ KM01M2F	2 module - simbol de cheie Tastă iluminabilă pentru referințele K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4004V127L, K4004V127LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A
	Butoane cu revenire 10 A - 250 V~		
OK4005	1P (NO) 10 A, 250 V~ buton, borne cu șurub, iluminabil - 1 modul		
OK4005A	1P (NO) 10 A, 250 V~ buton, borne automate, iluminabil - 1 modul		
OK4005M2A	1P (NO) 10 A, 250 V~ buton, borne automate, iluminabil - 2 module		

- Note:

- pentru LED-urile necesare, consultați secțiunea „LED-uri de retroiluminare” de mai jos din catalog.

- pentru soluții care necesită plăci de 2 module pentru comenzile principale; trebuie instalate două „jumătăți de modul obturator” (referința K4949) în lateralele comenzii - a se vedea exemplul de la pagina 105.

☐ Tastă albă

☒ Tastă neagră

☐ Tastă nisip


☐ Referință neutră (fără tastă)

Referințele cu roșu: Produse noi



Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo

Comenzi principale

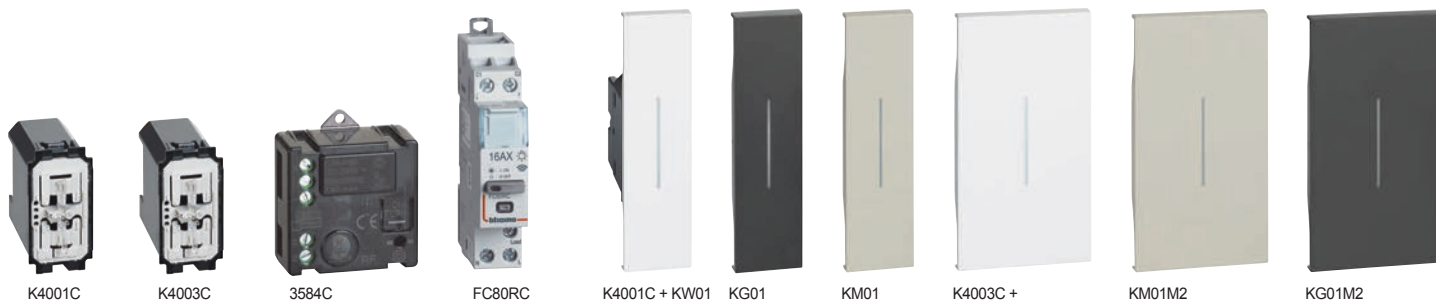


Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Întrerupătoare și rele pentru iluminat conectate
OK4001C	Întrerupător simplu conectat. Controlează luminile locale sau de la distanță. Poate fi instalat ca întrerupător cap-scară tradițional și este compatibil cu toate sarcinile, având o putere max. de 250 W. Are LED albastru, care poate fi configurat din aplicația Home + Control pentru localizare și indicarea stării sarcinii. Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir. Atenție: necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul
OK4003C	Întrerupător cap-scară conectat. Permite controlul local sau de la distanță a luminilor. Întrerupătorul cap-scară conectat se instalează și se folosește ca un întrerupător cap-scară tradițional și este compatibil cu toate sarcinile, având o putere max. de 250 W. Este prevăzut cu LED albastru, folosit întotdeauna aprins pentru localizare sau aprins (când lumina este aprinsă) pentru indicarea stării sarcinii. Poate fi asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Atenție: Necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul
O3584C	Micromodul pentru iluminat conectat. Permite comanda locală sau de la distanță a luminilor. Este compatibil cu toate sarcinile, având o putere max. de 300 W. Poate fi conectat la unul sau mai multe butoane cu revenire tradiționale sau poate fi asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Vine instalat ca un releu tradițional în doză (în spatele butonului) sau în dozele de derivație. Atenție: Necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~
OFC80RC	Mecanism DIN pentru iluminat pentru tabloul de distribuție, pentru sarcini cu o absorbție de $I_n=16$ A. Este prevăzut cu un contor care măsoară curentul absorbit de sarcină și contacte de comandă cu până la 10 butoane cu revenire. 1 modul DIN. Alimentare electrică 110-230 V~


Referință	Taste
☐ KW01 ☒ KG01 ☐ KM01	1 modul Taste iluminabile pentru referințele K4001C și K4003C
☐ KW01M2 ☒ KG01M2 ☐ KM01M2	2 module Taste iluminabile pentru referințele K4001C și K4003C

Notă: pentru utilizarea dispozitivelor conectate, trebuie instalat în sistem controlerul conectat, referința **K4500C**, **K4510C** sau **FC80GT**.


În cazul în care controlerul este conectat la Internet prin rețeaua Wi-Fi, instalația va putea fi gestionată din casă, folosind aplicația specifică **HOME + CONTROL**.

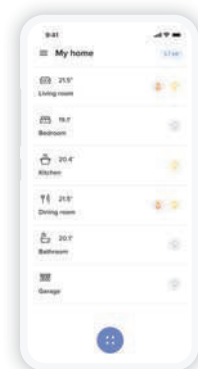

Comandă pentru iluminat în trei puncte, cu întrerupător cap-scară conectat, referința K4003C, instalat în locul unui întrerupător cap-scară tradițional

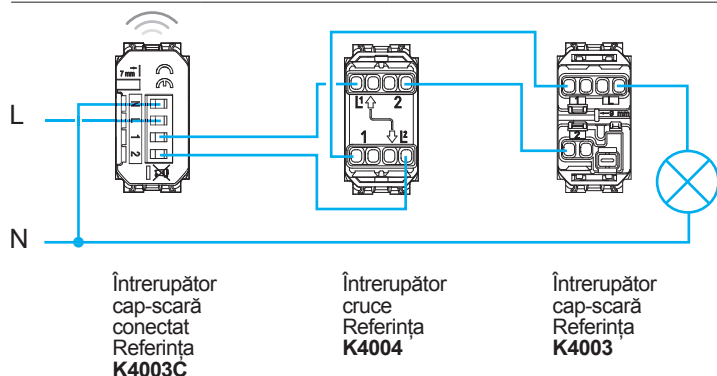

Comandă pentru iluminat în trei puncte, cu butoane și micromodul pentru iluminat conectat, referința 3584C, instalat în locul unui releu tradițional

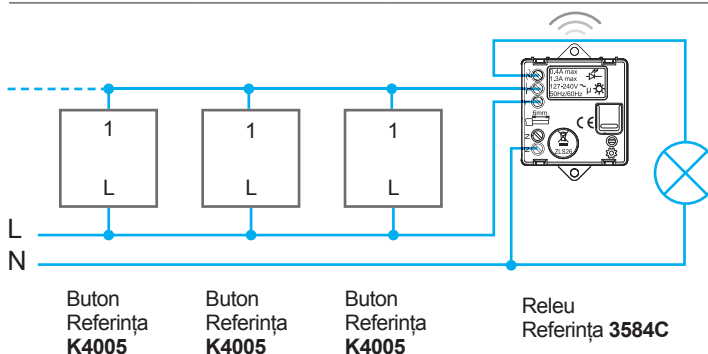

☐ Tastă albă

☒ Tastă neagră

☐ Tastă nisip

☐ Referință neutră (fără tastă)

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

49

Instalație electrică tradițională

Comandă pentru storuri și ventilație



Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Înterupător
OK4027	1P 10 AX, 250 V~ Înterupător inversor, cu două taste 1-0-2, neiluminabil - 1 modul
OK4036	10 A 250 V~ buton dublu 1 P (NO) + 1 P (NO) fără interblocare, neiluminabil - 1 modul
OK4037	10 A 250 V~ buton dublu 1 P (NO) + 1 P (NO), interblocați pentru storuri, neiluminabil - 1 modul
Comandă pentru ventilație	
☐ KW4017 ☒ KG4017 ☐ KM4017	Controler ventilație 240V~ 100W 50Hz - Capacul colorat ales este furnizat în cutie. - 2 module
☐ KW4018 ☒ KG4018 ☐ KM4018	Controler ventilație 110-220 V~ 15-160 VA 50-60Hz - Capacul colorat ales este furnizat în cutie. - 1 modul

Referință	Taste
1 modul	
☐ KW06 ☒ KG06 ☐ KM06	Tastă pentru referința K4027
☐ KW06V ☒ KG06V ☐ KM06V	Tastă pentru referința K4027 instalare verticală
☐ KW05L ☒ KG05L ☐ KM05L	Tastă pentru referința K4036
☐ KW05 ☒ KG05 ☐ KM05	Tastă pentru referința K4037
☐ KW05V ☒ KG05V ☐ KM05V	Tastă pentru referința K4037 instalare verticală
2 module	
☐ KW06M2 ☒ KG06M2 ☐ KM06M2	Tastă pentru referința K4027
☐ KW05M2 ☒ KG05M2 ☐ KM05M2	Tastă pentru referința K4037
☐ KW06M2V ☒ KG06M2V ☐ KM06M2V	Tastă pentru referința K4027 instalare verticală
☐ KW05M2V ☒ KG05M2V ☐ KM05M2V	Tastă pentru referința K4037 instalare verticală
☐ KW06M2VMC ☒ KG06M2VMC ☐ KM06M2VMC	Tastă pentru referința K4027
☐ KW05M2VMC ☒ KG05M2VMC ☐ KM05M2VMC	Tastă pentru referința K4027




Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo

Comandă pentru storuri



Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Dispozitive conectate pentru storuri	Referință	Taste
OK4027C	Înterupător conectat pentru storuri electrice - Permite comanda locală sau la distanță a unui stor. Compatibilitate cu toate motoarele standard de storuri rulate (cu opritor mecanic sau electromecanic și o putere max. de 500 VA), comandat de un întrerupător cablat pentru stor (comutarea alimentării electrice a motorului). Incompatibil cu motoare pentru storuri electrice cu comandă radio sau prin impulsuri. Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir. Atenție: Necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul	☐ KW32 ☒ KG32 ☐ KM32 ☐ KW32M2 ☒ KG32M2 ☐ KM32M2	1 modul Tastă pentru referința K4027C 2 module Tastă pentru referințele K4027C și K4027CM2
OK4027CIL	Ca mai sus - modalitate interblocață		
OK4027CM2	Ca K4027C - 2 module		
OK4027C	Micromodul conectat pentru storuri. Asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir pentru storuri. Comandă un stor local sau de la distanță. Compatibilitate cu toate motoarele standard de storuri (cu opritor de sfârșit de cursă mecanic sau electromecanic și o putere max. de 500 VA), comandat de un întrerupător inversor cablat pentru stor (inversare cu alimentarea electrică a motorului). Incompatibil cu motoare pentru storuri cu comandă radio sau prin impulsuri. Poate fi instalat în caseta existentă a storului, fără să necesite lucrări de zidărie. Alimentare electrică 110-230 V~		

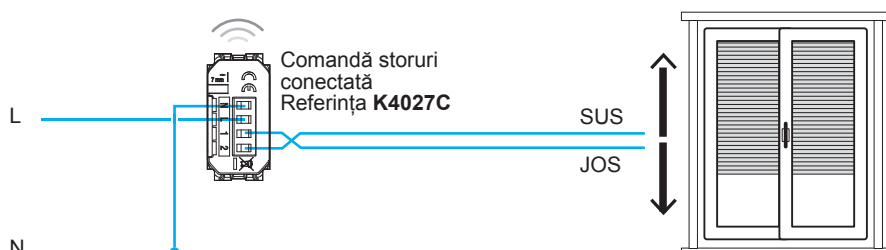


Pentru o funcționare corectă, conectați și conductorul de nul la dispozitivele conectate.

Notă: pentru utilizarea dispozitivelor conectate, trebuie instalat în sistem controlerul conectat, referința **K4500C**, **K4510C** sau **FC80GT**.

În cazul în care controlerul este conectat la Internet prin rețeaua Wi-Fi, instalația va putea fi gestionată din casă, folosind aplicația specifică **HOME + CONTROL**.



HOME + CONTROL

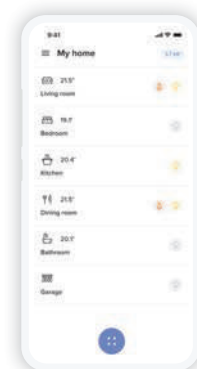

☐ Tastă albă

☒ Tastă neagră

☐ Tastă nisip

☐ Referință neutră (fără tastă)

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

51



Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Variator	Referință	Taste
OK4411	Variator universal Variator universal, cu acționare prin apăsare, pentru sarcini: LED rezistive, inductive, capacitive, fluorescente, fluorescente compacte. 100 până la 240 V~ 50 + 60 Hz - conectare fără neutru - 2 module	□ KW19 ■ KG19 ■ KM19	1 modul Tastă pentru referințele K4411, K4410
OK4410	Variator pentru lampa cu balast Variator, cu comandă prin apăsare, pentru lampa cu balast, cu ieșire de 0-10V. 100 până la 240 V~ 50 până la 60 Hz - 2 module		

VARIATOR K4410 - TABEL CU SARCINI GESTIONATE

		1 - 10 V		
 100-240 V~ 50/60 Hz				
240 V	Max.	600 VA	600 VA	600 VA
	Min.	20 VA	20 VA	20 VA
100 V	Max.	300 VA	300 VA	300 VA
	Min.	20 VA	20 VA	20 VA

VARIATOR K4411 - TABEL CU SARCINI GESTIONATE

		R		L		C/L		C/L	
 100- 240 V~ 50/60 Hz									
240 V	Max.	400 W	400 W	400 VA	200 VA	400 VA	200 VA	75 W sau max. 10 lămpi	75 W sau max. 10 lămpi
	Min.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 W	3 W
100 V	Max.	200 W	200 W	200 VA	100 VA	200 VA	100 VA	37 W sau max. 10 lămpi	37 W sau max. 10 lămpi
	Min.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 W	3 W

Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo

Variator
eliot™




Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Variator/întrerupător conectat
OK4411C	Variator universal Variator/întrerupător. Permite comanda locală sau la distanță a luminilor, cu funcțiunea de variator, care poate fi activată din aplicația Home+Control. Este instalat și folosit ca un întrerupător tradițional și este compatibil cu toate sarcinile (LED, halogen), având o putere max. de 150 W la 230 V (sau 75 W la 110 V). Este prevăzut cu LED albastru, folosit pentru localizare sau pentru indicarea stării sarcinii, cu posibilitate de configurare din aplicație. Poate fi conectat la unul sau mai multe butoane cu revenire tradiționale sau poate fi asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Atenție: Necesită firul neutru. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul
OK4411CM2	Variator/întrerupător fără firul neutru. Permite comanda locală sau la distanță a luminilor, cu funcțiunea de variator, care poate fi activată din aplicația Home+Control. Este instalat și folosit ca un întrerupător tradițional și este compatibil cu toate sarcinile (LED, halogen), având o putere max. de 5-300 W la 230 V. Este prevăzut cu LED albastru, folosit pentru localizare sau pentru indicarea stării sarcinii, cu posibilitate de configurare din aplicație. Poate fi conectat asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Nu necesită conexiune la firul neutru, vine livrat cu un compensator activ. Alimentare electrică 110-230 V~ - 2 module


Notă: pentru utilizarea dispozitivelor conectate, trebuie instalat în sistem controlerul conectat, referință **K4500C**, **K4510C** sau **FC80GT**.

În cazul în care controlerul este conectat la Internet prin rețeaua Wi-Fi, instalația va putea fi gestionată din casă, folosind aplicația specifică **HOME + CONTROL**.

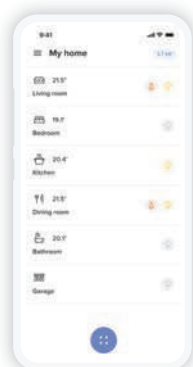

Referință	Taste
□ KW33 ■ KG33 □ KM33 □ KW33M2 ■ KG33M2 □ KM33M2	1 modul Tastă pentru referință K4411C 2 module Tastă pentru referință K4411CM2

Variator/întrerupător, referință K4027C, cu butoane la distanță

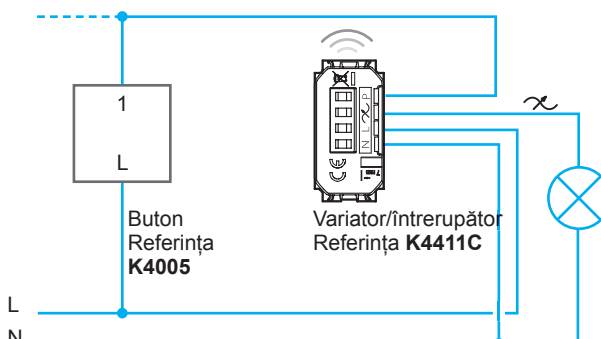

□ Tastă albă

■ Tastă neagră

□ Tastă nisip

○ Referință neutră (fără tastă)


Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

53

Instalație electrică tradițională
Înterupătoare bipolare

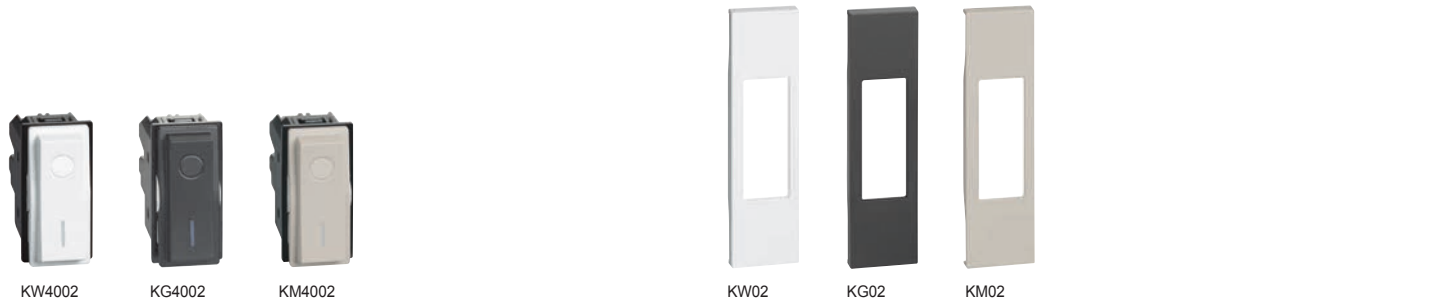

Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespundente, conform indicațiilor de mai jos

Referință

☐ KW4002

☒ KG4002

☐ KM4002

Înterupătoare

2P 16 AX, 250 V~, întrerupător iluminabil
- 1 modul

☐ KW02

☒ KG02

☐ KM02

Placă

1 modul



Placă pentru referința KW4002
Placă pentru referința KG4002
Placă pentru referința KM4002

Instalație electrică tradițională

Alte butoane



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Buton	Referință	Taste
○ K4034	 10 A 250 V~ buton de deschidere 1 P (NO) și 1 P (NC), iluminabil - 1 modul	□ KW01 ■ KG01 ■ KM01	1 modul  Tastă iluminabilă pentru referința K4034
□ KW4033 ■ KG4033 ■ KM4033	Buton cu acționare prin tragere  10 A 250 V~ buton cu cablu 1 P (NO) și 1 P (NC) - 1 modul	□ KW02 ■ KG02 ■ KM02	Placă pentru buton cu acționare prin tragere 1 modul  Placă pentru referința KW4033 Placă pentru referința KG4033 Placă pentru referința KM4033
○ K4040	Buton tip placă  3 A 250 V~ buton pentru ușă - retroiluminată cu LED (deja instalat), placă livrată în ambalajul butonului - 2 module		
○ K4040V12	 Buton pentru ușă ca mai sus - 12 V~		

□ Placă albă

■ Placă neagră

■ Placă nisip

○ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

Instalație electrică tradițională

Înterupătoare IR



K4431



K4432



K4430



KW16



KG16



KM16



KG17



KM17SL

Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Înterupătoare IR
OK4431	Înterupător cu senzor de mișcare pasiv cu raze infraroșii, adecvat pentru toate tipurile de sarcini, inclusiv lămpi cu LED - 3 fire – întrerupător crepuscular cu prag variabil, cu posibilitate de excludere – temporizare pentru întârzierea opririi cu reglare de la 30 de secunde la 10 minute - alimentare electrică 230V~ - 1 modul Notă: pentru informații suplimentare, verificați secțiunea tehnică de la sfârșitul catalogului
OK4432	Înterupător cu senzor de mișcare pasiv cu raze infraroșii, adecvat pentru toate tipurile de sarcini, inclusiv lămpi cu LED - 3 fire – senzor crepuscular cu prag variabil, cu posibilitate de excludere – temporizare pentru întârzierea opririi cu reglare de la 10 secunde la 10 minute - alimentare electrică 230V~ - 2 module Notă: pentru informații suplimentare, verificați secțiunea tehnică de la sfârșitul catalogului
OK4430	Înterupător cu senzor de mișcare pasiv cu raze infraroșii, adecvat pentru toate tipurile de sarcini, inclusiv lămpi cu LED - 2 fire – senzor crepuscular cu prag variabil, cu posibilitate de excludere – temporizare pentru întârzierea opririi cu reglare de la 10 secunde la 10 minute - are un întrerupător selector pentru utilizare tip PORNIRE - AUTO - OPRIRE. Aveți la dispoziție două tipuri de configurare: 1) întrerupător selector vizibil (instalați selectorul furnizat și folosiți placa ...17SL) 2) întrerupător selector ascuns (nu instalați selectorul furnizat și folosiți placa ...17) - alimentare electrică 230 V~ - 2 module Notă: pentru informații suplimentare, verificați secțiunea tehnică de la sfârșitul catalogului.

Referință	Placă
☐ KW16 ☒ KG16 ☐ KM16	1 modul Placă pentru referința K4431
☐ KW17 ☒ KG17 ☐ KM17	2 module Placă pentru referința K4432, K4430
☐ KW17SL ☒ KG17SL ☐ KM17SL	Placă pentru referința K4430

- **Notă:** folosiți referința K4430 cu plăcile ...17 sau ...17SL
- placă ...17SL: placă cu acces direct la selector. Modul de funcționare al mecanismului poate fi modificat în orice moment, pentru că selectorul este expus întotdeauna.
- placă ...17: placă fără acces la selector. Trebuie scoasă placa pentru modificarea modului de funcționare folosind selectorul de pe produs.

Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo

Înterupător IR
eliot™




3585C

Referință

03585C

Senzor de mișcare fără fir




Controlează unul sau mai multe dispozitive conectate pentru comanda iluminatului.
 Detecție în infraroșu la un unghi de 140°.
 Distanța senzorului reglabil: de la 2 până la 8 m.
 Întârziere stingere cu timp de întârziere reglabil de la 1 până la 30 min și un prag de luminozitate de la 1 până la 1000 lucși.
 Posibilitate de testare cu o întârziere de 5 sec.
 Înălțime recomandată de montare: 2,5 m.
 Distanță optimă între 2 detectoare: 6 m.
 De utilizat la interior și la exterior (IP44).
 Livrat cu 2 baterii AA de 1,5V pentru alimentare.

Notă: pentru utilizarea dispozitivelor conectate, trebuie instalat în sistem controlerul conectat, referința **K4500C**, **K4510C** sau **FC80GT**

În cazul în care controlerul este conectat la Internet prin rețeaua Wi-Fi, instalația va putea fi gestionată din casă, folosind aplicația specifică **HOME + CONTROL**.



HOME + CONTROL

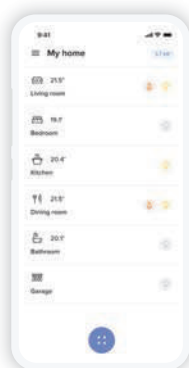

□ Placă albă

■ Placă neagră

□ Placă nisip

○ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

57

Instalație electrică tradițională
Termostate



KW4441



KG4441



KM4441

Referință
☐ KW4441
☒ KG4441
☐ KM4441

Termostate electronice



Termostat electronic de cameră - ieșire releu de 5(2)A, cu 1 contact în comutare fără potențial
- Alimentare electrică 230 V~ - 2 module

Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo

Termostate
eliot™



XW8002



XG8002



XM8002



XW8002W

Termostatul conectat Smarther with Netatmo, împreună cu aplicația dedicată HOME + CONTROL, este un dispozitiv care vă permite să reglați și să monitorizați cu precizie și acuratețe temperatura din încăperi; toată programarea și cele mai multe funcțiuni sunt executate simplu și intuitiv, din aplicație. Mulțumită conexiunii Wi-Fi, Smarther with Netatmo poate fi programat și comandat de la distanță; poate afișa temperatura și umiditatea măsurate în încăpere. Nivelul de temperatură poate fi setat local pentru utilizare manuală și poate fi activat modul Boost. Modul Boost forțează pornirea sistemului pe un interval de timp limitat (30, 60 sau 90 de minute), independent de temperatura măsurată și programată. Este, de asemenea, posibilă setarea unei temperaturi diferite în fiecare încăpere a locuinței, pentru un confort maximum, mulțumită compatibilității cu valve inteligente Netatmo pentru radiatoare. Smarther with Netatmo poate fi controlat și cu ajutorul asistenților vocali Google, Amazon Alexa și Apple Home Kit.

Caracteristici:

- alimentare electrică 110 ÷ 230 V~, 50/60 Hz;
- absorbție max. de 2 W;
- secțiune maximă cabluri 1 x 1,5mm²;
- temperatură măsurată 5 ÷ 40°C;
- valoarea prescrisă de temperatură 5 ÷ 40°C,
- creșteri de 0,5°C;
- ieșire de 5(2)A, cu 1 contact în comutare fără potențial.

Tipuri de instalare:

- montaj îngropat, pe doze 503E sau 500 (pentru referința 500, folosiți dibluri de perete)
- gips-carton, pe doze de 2 module și 3 module

Disponibile în trei culori: alb (XW8002), nisip (XM8002) și negru (XG8002).

Referință	Termostate conectate
☐ XW8002 ☒ XG8002 ☐ XM8002	Alb Negru Nisip
XW8002W	Caracteristici: similar cu XW8002. Instalare pe perete, folosind șuruburi și dibluri adecvate pentru suprafața de montare (zidărie, gips-carton, gresie etc.) Disponibilitate doar pe alb.



Aplicație HOME + CONTROL
pentru gestionarea dispozitivelor conectate



Instalație electrică tradițională

Prize standard italian



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Prize standard italian	Placă
☐ KW4113 ☒ KG4113 ☐ KM4113 ☒ KR4113	Priză 2 P+$\pm$ 10 A, 250 V$\sim$ - distanță între centre: 19 mm - contacte lalea ecranate de $\varnothing$ 4 mm - 1 modul Alb Negru Nisip Roșu	☐ KW02 ☒ KG02 ☐ KM02 ☒ KR02
☐ KW4180 ☒ KG4180 ☐ KM4180 ☒ KR4180	Priză 2 P+$\pm$ 16 A 250 V c.a. - distanță între centre: 19 mm și 26 mm - contacte lalea ecranate - pentru ștecăre 2 P și 2 P+E 10 și 16 A - 1 modul Alb Negru Nisip Roșu	1 modul Placă pentru referințele KW4113, KW4180 Placă pentru referințele KG4113, KG4180 Placă pentru referințele KM4113, KM4180 Placă pentru referințele KR4113, KR4180



Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo

Dispozitive conectate pentru gestionare energetică



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Dispozitive conectate pentru gestionare energetică	Referință	Priză conectată
OK4531C	 Modul de priză conectat - cablat la o priză de curent, permite controlul de la distanță a aparatelor electrocasnice și verificarea consumului (instantaneu, zilnic, lunar). Este posibilă și primirea de notificări în cazul consumurilor anormale. Modulul de priză conectat, este compatibil cu orice aparat electric și cu electrocasnice mari de până la max. 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină). Este prevăzut cu un LED albastru. Această opțiune poate fi activată sau dezactivată în aplicația „Home+Control”. Poate fi asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul	☐ KW4141AC ☒ KG4141AC ☐ KM4141AC	 2P+$\pm$ 16 A 250 V c.a. Priză conectată standard german. Permite controlul de la distanță a aparatelor electrice și monitorizarea consumului lor (instant, zilnic, lunar). Este posibilă și primirea de notificări configurabile. Compatibilă cu toate aparatele electrice cu o putere de până la 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină). Integrată cu un suport de 2 module, se poate instala în locul unei prize existente, într-o doză adâncă de 40 mm. Fixare în șuruburi și racordare cu borne automate. Este prevăzută cu LED albastru, care se aprinde când priza este activă și care poate fi configurat din aplicația Home + Control. Poate fi asociată cu una sau mai multe comenzi fără fir pentru iluminat. Alimentare electrică 110-230 V~
O4141PC	 Priză mobilă conectată. Conectată direct la o priză existentă, permite comanda la distanță a tuturor aparatelor electrice conectate. Monitorizează și consumul instant, zilnic și lunar. Compatibilă cu toate aparatele cu o putere de până la 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină). Poate fi asociată cu comenzi fără fir pentru iluminat. Alimentare electrică 110-230 V~	☐ KW31 ☒ KG31 ☐ KM31	Placă 1 modul  Placă pentru referința K4531C
OF80CC	 Contacteur conectat pentru sarcini monofazate și/sau trifazate cu o absorbție maximă de $I_n = 20$ A. Cu contor pentru măsurarea curentului absorbit de sarcină. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul DIN	☐ KW34M2 ☒ KG34M2 ☐ KM34M2	2 module  Placă pentru referința KW4141AC Placă pentru referința KG4141AC Placă pentru referința KM4141AC
OF20T60A	 Contor DIN conectat. Permite măsurarea consumului de curent electric al instalației electrice din locuință (instant, zilnic, lunar). Este posibilă și primirea de notificări în cazul depășirii puterii maxime furnizate prin contract, pentru a preveni posibile pene de curent. Este prevăzută o bobină toroidală pentru citirea consumului de curent. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul DIN	☐ KW35M2 ☒ KG35M2 ☐ KM35M2	 Placă pentru referința KW4142AC Placă pentru referința KG4142AC Placă pentru referința KM4142AC
OF80GCS	 Modul DIN conectat pentru gestionarea sarcinii pentru monitorizarea consumului la nivelul întregii instalații electrice, alimentarea sau decuplarea sarcinilor și setarea scenariilor cu sarcini prioritare sau neprioritare. Când este atins nivelul de energie electrică maxim intenționat, sarcinile neprioritare sunt decuplate temporar pentru a evita penele de curent. Este prevăzută o bobină toroidală pentru citirea consumului de curent. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul DIN		

☐ Placă albă

☒ Placă neagră

☐ Placă nisip


☐ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW


61

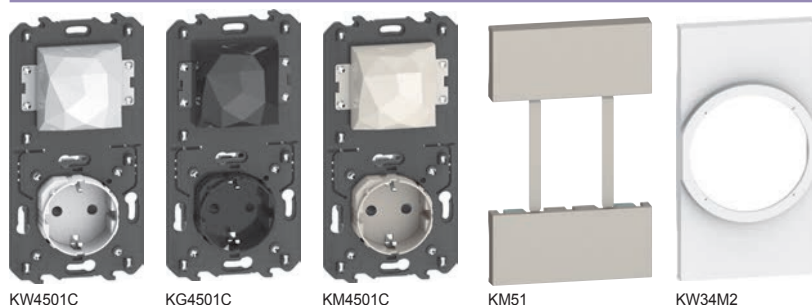

Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos


Referință	Controler cu priză conectată	Referință	Placă necesară pentru controlerul cu priză conectată
☐ KW4501C ☒ KG4501C ☐ KM4501C	 Priză standard german. Controlerul cu priză creează o instalație conectată în locuință. Se poate utiliza pentru comanda luminilor, storurilor și aparatelor electrice cuplate la prizele conectate: - de pe telefon, folosind aplicația Home + Control - cu ajutorul asistenților vocali - din comanda generală de la intrarea în casă. Are integrată o priză conectată standard german 2P+$\perp$ 16 A 250 V$\sim$ pentru comanda la distanță a aparatelor electrice și monitorizarea consumului lor (instant, zilnic, lunar). Compatibilă cu toate aparatele electrice cu o putere de până la 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină). Poate fi instalată în locul unei prize existente, într-o doză adâncă de 40 mm. Fixare în șuruburi și racordare cu borne automate. Este prevăzută cu LED albastru, care se aprinde când prizele sunt active și care poate fi configurat din aplicația Home + Control. Poate fi asociată cu una sau mai multe comenzi fără fir pentru iluminat. Este prevăzută și cu o comandă fără fir generală pentru scenarii intrare/ieșire, necesară pentru asocierea tuturor dispozitivelor conectate. Alimentare electrică 110-230 V$\sim$.	☐ KW51 ☒ KG51 ☐ KM51	2 module  Placă necesară pentru controlerul cu priză conectată, în plus față de placa de 2 module pentru partea de priză
		☐ KW34M2 ☒ KG34M2 ☐ KM34M2	Placă 2 module  Placă pentru referința KW4501C Placă pentru referința KG4501C Placă pentru referința KM4501C

EXEMPLU: FUNCȚIE, ALEGEREA CULORII RAMELOR ȘI PLĂCILOR

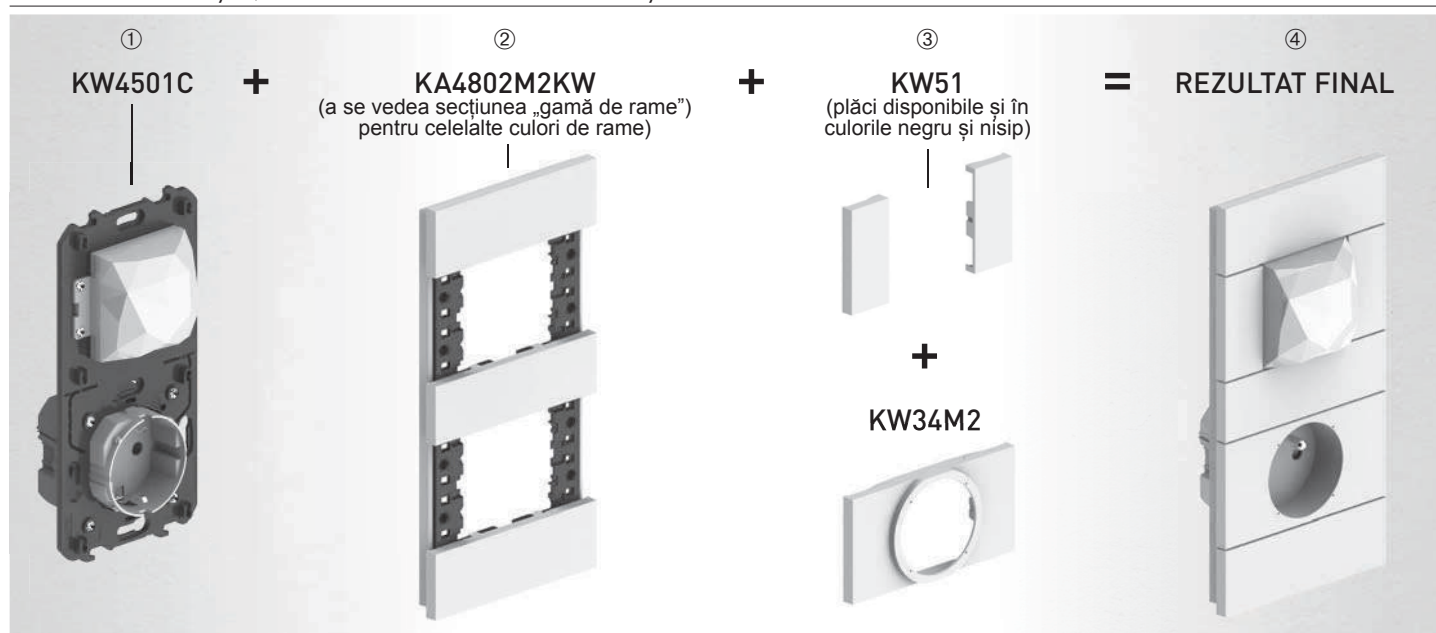

Instalație electrică tradițională

Prize standard italian/german și standard german

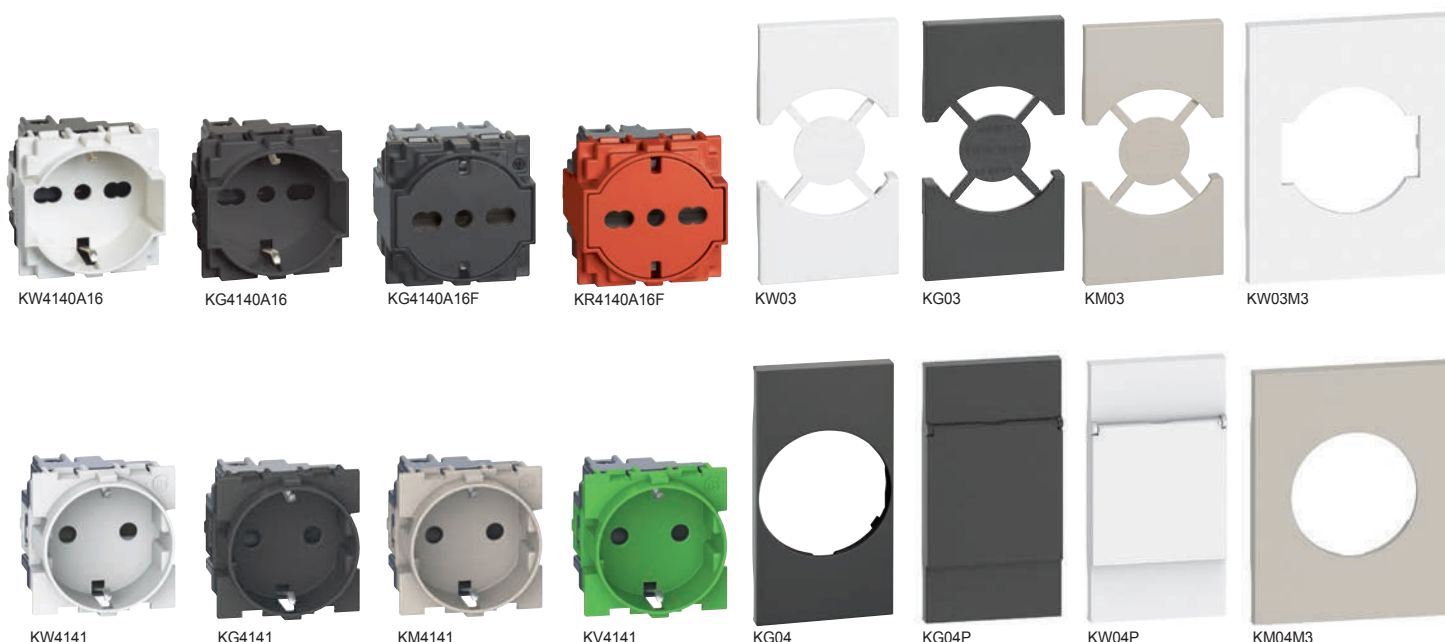

Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Prize standard italian/german
☐ KW4140A16 ☒ KG4140A16 ☐ KM4140A16 ☒ KR4140A16	 Priză 2 P+$\pm$ 16 A 250 V$\sim$ - distanță între centre de 19 și 26 mm în configurația cu 2 centre - contacte lălea protejate; contacte laterale de împământare pentru ștecăre standard german; adecvată pentru: ștecăre standard italian 2P și 2 P+$\pm$ 10/16 A și 16A, ștecăre standard german 2P+$\pm$ 16 A - 2 module.
☐ KW4140A16F ☒ KG4140A16F ☐ KM4140A16F ☒ KR4140A16F	 Priză plată standard german și italian. La inserarea ștecăruului, elementul mobil culisează la interiorul carcasei; revine în poziția inițială la scoaterea ștecăruului. Priză 2 P+$\pm$ 16 A 250 V$\sim$ - distanță între centre de 19 și 26 mm în configurația cu 2 centre - contacte lălea protejate; contacte laterale de împământare pentru ștecăre standard german; adecvată pentru: ștecăre standard italian 2P și 2 P+$\pm$ 10/16 A și 16A, ștecăre standard german 2P+$\pm$ 16 A. - nu poate fi cu retroiluminare - 2 module
Prize standard german	
☐ KW4141 ☒ KG4141 ☐ KM4141 ☒ KR4141 ☒ KV4141 ☐ KW4141A ☒ KG4141A ☐ KM4141A	 Priză standard german 2 P+$\pm$ 16 A 250 V$\sim$ priză cu contacte laterale de împământare - contacte lălea ecranate - cu borne cu șurub
	 Ca mai sus - borne automate

Referință	Placă pentru prize standard italian/german
☐ KW03 ☒ KG03 ☐ KM03 ☒ KR03	2 module  Placă adecvată pentru prize standard italian/german.
☐ KW03M3 ☒ KG03M3 ☐ KM03M3	3 module  Placă adecvată pentru prize standard italian/german
Placă pentru prize standard german	
☐ KW04 ☒ KG04 ☐ KM04 ☒ KR04 ☒ KV04	2 module  Placă adecvată pentru prize standard german
☐ KW04P ☒ KG04P ☐ KM04P	2 module cu capac  Placă adecvată pentru prize standard german
☐ KW04M3 ☒ KG04M3 ☐ KM04M3	3 module  Placă adecvată pentru prize standard german

☐ Placă albă

☒ Placă neagră

☐ Placă nisip

☐ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

63

Instalație electrică tradițională

Încărcătoare USB și încărcătoare fără fir



K4285C1



K4285C2



K4286C1



K4286C2



K4287C2



KW4286CW2



KW10C



KM10C



KG12C

Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Încărcător USB
OK4285C1	Încărcător USB 5 V c.c. tip A, numai pentru încărcat aparate electronice de până la 1.500 mA - alimentare electrică DIRECTĂ 110-230 V 50-60 Hz - 1 modul
OK4285C2	Încărcător USB 5 V c.c. tip A de încărcat un singur aparat electronic de până la 3.000 mA sau de încărcat simultan două aparate de până la 1.500 mA - alimentare electrică DIRECTĂ 110-230 V 50-60 Hz - 2 module
OK4286C1	Încărcător USB 5 V c.c. tip C, numai pentru încărcat aparate electronice de până la 1.500 mA - alimentare electrică DIRECTĂ 110-230 V 50-60 Hz - 1 modul
OK4286C2	Încărcător USB 5 V c.c. tip C pentru încărcarea rapidă a unui singur aparat electronic de până la 3.000 mA sau pentru încărcarea simultană a două aparate de până la 1.500 mA - alimentare electrică DIRECTĂ 110-230 V 50-60 Hz - 2 module
OK4287C2	Încărcător USB 5 V c.c. tip A și C pentru încărcarea rapidă a unui singur aparat electronic de până la 3.000 mA sau pentru încărcarea simultană a două aparate de până la 1.500 mA - alimentare electrică DIRECTĂ 110-230 V 50-60 Hz - 2 module

Referință	Placă pentru încărcător USB
☐ KW4286CW2 ☒ KG4286CW2 ☐ KM4286CW2	1 modul Placă pentru referințele K4285C1 și K4286C1 2 module Placă pentru referințele K4285C2, K4286C2, K4287C2

Încărcător cu inducție



Permite încărcarea rapidă și fără fir a telefoanelor mobile cu receptor cu inducție, cu o capacitate de până la 1.000 mA (conform cu standardul WPC Qi). Suprafața de sprijin antialunecare este înclinată la 10°. Funcție de blocare antifurt. Performanță energetică >85%. Echipat cu un port USB de 3.000 mA tip A pentru alimentarea unui al doilea aparat - 12 W. Posibilitate de reîncărcare simultană a două aparate fără fir, de până la 500 mA, și de până la 1.200 mA prin portul USB. Dimensiuni 136,5 x 70 x 56,5 mm. Placa în culoarea selectată este livrată în aceeași cutie cu încărcătorul.

☐ Placă albă

☒ Placă neagră

☐ Placă nisip

☐ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

Instalație electrică tradițională

Încărcător USB cu priză



KW4141USB



KG4141USB



KM4141USB



KW63



KG63



KM63

Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință

- ☐ KW4141USB
- ☒ KG4141USB
- ☐ KM4141USB



Încărcător USB cu priză

Priză electrică standard german, cu încărcător USB integrat.
Priză 2 P+ $\pm$ 16 A 250 V $\sim$ - contacte lalea protejate - contact lateral de împământare.
Încărcător USB 5 V c.c. tip C, pentru încărcat aparate electronice de până la 1.500 mA
Integrată cu un suport de 2 module, se poate instala în locul unei prize existente, într-o doză adâncă de 40 mm.
Fixare în șuruburi și racordare cu cleme automate.

Referință

- ☐ KW63
- ☒ KG63
- ☐ KM63

Placă pentru încărcător USB

2 module



Placă pentru referințele KW4141USB, KG4141USB, KM4141USB

☐ Placă albă

☒ Placă neagră

☐ Placă nisip

☐ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

65

Instalație electrică tradițională

Prize TV



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Priză TV 1 modul	Referință	Priză TV 2 module
OK4202D	Priză coaxială directă pentru instalații aeriene cu utilizator unic, inclusiv sisteme centralizate alimentate de la distanță și sisteme centralizate de satelit cu utilizator unic, cu transfer de curent și semnal pentru selectarea canalelor - borne de racordare ecranate, cu șuruburi captive - diam. 9,5 mm - conector tată - 1 modul	OK4211M2C	Priză TV-RD pentru operatori prin cablu - Priză coaxială dublă șuntată pentru recepție TV și FM-LMC - Ø 9,5mm - Belgia (operator Telenet) - 2 module
OK4202P14	Priză coaxială de trecere, cu atenuare de - 14 dB, pentru instalații aeriene centralizate, inclusiv sisteme centrale alimentate de la distanță și sisteme centralizate de satelit, cu transfer de curent și semnal pentru selectarea canalelor - borne de racordare ecranate, cu șuruburi captive - diam. 9,5 mm - conector tată - 1 modul	OK4217M2D	Prize TV-SAT demixate în stea pentru instalație de radiodifuziune prin cablu și satelit DVB-T, compatibilitate UHD TV, 4GLTE. Pentru distribuția semnalelor TV și radio. Cablu coaxial recomandat: 17 VATC - Întrunește cerințele directivelor europene EN 50083 și EN 50083-2 - conector TV tată (Ø 9,5 mm) - conector tip SAT F - TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz; - SAT: 950-2400 MHz - atenuare de 1,5 dB - 2 module
OK4202P10	Priză coaxială de trecere de capăt, cu atenuare de 10 dB, pentru instalații aeriene centralizate, inclusiv sisteme centralizate alimentate de la distanță și sisteme centralizate de satelit, cu transfer de curent și semnal pentru selectarea canalelor; borne de racordare ecranate, cu șuruburi captive - diam. 9,5 mm - conector tată - adaptor final de impedanță încorporat, de 75 Ω - 1 modul	OK4217MP14	Prize TV-SAT de trecere demixate pentru instalație de radiodifuziune prin cablu și satelit DVB-T, compatibilitate UHD TV, 4GLTE. Pentru distribuția semnalelor TV și radio. Întrunesc cerințele directivelor europene EN 50083 și EN 50083-2 - conector TV tată (Ø 9,5 mm) - conector tip SAT F - TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz; - SAT: 950-2400 MHz - atenuare de 14 dB - 2 module
OK4202F	Conector coaxial TV tip F - impedanță 75 Ω - prindere cu șurub - 1 modul	OK4217M2P10	Prize TV-SAT demixate de capăt pentru instalație de radiodifuziune prin cablu și satelit DVB-T, compatibilitate UHD TV, 4GLTE. Pentru distribuția semnalelor TV și radio. Întrunesc cerințele directivelor europene EN 50083 și EN 50083-2 - conector TV tată (Ø 9,5 mm) - conector tip SAT F - TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz; - SAT: 950-2400 MHz - atenuare de 10 dB - 2 module
OK4214D	Priză coaxială directă demixată pentru instalații aeriene cu utilizator unic, precum și pentru sisteme centralizate alimentate de la distanță și de șuntare și pentru sisteme de satelit centralizate cu utilizator unic / de șuntare, cu transfer de curent și semnal, pentru selectarea canalelor; conector TV tată de Ø 9,5 mm - conector tip F SAT - 1 modul	OK4210M2D	Prize TV-SAT demixate în stea pentru instalație de radiodifuziune prin cablu și satelit DVB-T, compatibilitate UHD TV, 4GLTE. Pentru distribuția semnalelor TV și radio. Cablu coaxial recomandat: 17 VATC - Întrunește cerințele directivelor europene EN 50083 și EN 50083-2 - conector TV tată (Ø 9,5 mm) - conector R mamă (Ø 9,5 mm) - conector tip SAT F - TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz; - SAT: 950-2400 MHz - atenuare de 1,5 dB - 2 module
Referință	Placă pentru priză TV - 1 modul	Referință	Placă pentru priză TV - 2 module
☐ KW08 ☒ KG08 ☐ KM08	1 modul Placă pentru referințele K4202D, K4202P14, K4202P10 și K4202F Placă pentru referința K4214D	☐ KW25M2 ☒ KG25M2 ☐ KM25M2	2 module Placă pentru referințele K4211M2C, K4217M2D, K4217MP14 și K4217M2P10 Placă pentru referința K4210M2D
☐ KW09 ☒ KG09 ☐ KM09	2 module Placă pentru referințele K4202D, K4202P14, K4202P10 și K4202F	☐ KW26M2 ☒ KG26M2 ☐ KM26M2	
☐ KW08M2 ☒ KG08M2 ☐ KM08M2		☐ KW4212 ☒ KG4212 ☐ KM4212	Placă pentru prize TV-SAT - alte branduri 2 module Placă pentru prize TV-SAT

☐ Placă albă

☒ Placă neagră

☐ Placă nisip

☐ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

Instalație electrică tradițională

Conectori RJ de date, telefonie și fibră optică



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Conectori RJ45		Referință	Placă pentru conectori RJ45, RJ11 și adaptoare Keystone	
☐ KW4279C5E ☒ KG4279C5E ☐ KM4279C5E ☐ KW4279C6 ☒ KG4279C6 ☐ KM4279C6 ☐ KW4279C6S ☒ KG4279C6S ☐ KM4279C6S ☐ KW4279C6A ☒ KG4279C6A ☐ KM4279C6A ☐ KW4279C6AS ☒ KG4279C6AS ☐ KM4279C6AS		Categorie 5E UTP	Tip de conexiune IDC FĂRĂ UNELTE	☐ KW07 ☒ KG07 ☐ KM07	1 modul  Placă pentru toți conectorii RJ45 și RJ11
		6 UTP	IDC FĂRĂ UNELTE	☐ KW07M2 ☒ KG07M2 ☐ KM07M2	2 module  Placă pentru toți conectorii RJ45 și RJ11
		6 STP	IDC FĂRĂ UNELTE		
		6A UTP	IDC FĂRĂ UNELTE		
		6A STP	IDC FĂRĂ UNELTE	☐ KW13M2 ☒ KG13M2 ☐ KM13M2	2 module  Placă pentru referința K4268SCA
Referință	Conectori RJ11		Referință	Placă pentru conector de fibră optică	
☐ KW4258RJ11 ☒ KG4258RJ11 ☐ KM4258RJ11		Categorie RJ11	Tip de conexiune K10		
OK4268SCA		Conector de cuplare pentru fibră optică - Priză de cablu SC - duplex - 2 module			
Referință	KEYSTONE		Referință	Placă pentru conector de fibră optică	
☐ KW07K ☒ KG07K ☐ KM07K		Adaptoare de conectori Keystone - 1 modul			

☐ Placă albă

☒ Placă neagră

☐ Placă nisip

☐ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

67

Instalație electrică tradițională

Conectori audio-video



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Conector audio	Referință	Placă pentru conectori audio și A/V
☐ KW4269R ☒ KG4269R ☐ KM4269R	Modul RCA dublu - 1 modul	☐ KW07 ☒ KG07 ☐ KM07	1 modul Placă pentru referințele KW4269R, KG4269R, KM4269R, KW4294, KG4294 și KM4294
☐ KW4294 ☒ KG4294 ☐ KM4294	Conector boxe Home Cinema - 1 modul	☐ KW14 ☒ KG14 ☐ KM14	Placă pentru referința K4284P
OK4284P	Conector A/V Conector HDMI 1.4 preconnectat - 1 modul	☐ KW10P ☒ KG10P ☐ KM10P	Placă pentru referința K4285P
OK4285P	Conector USB tip A preconnectat - 1 modul	☐ KW07M2 ☒ KG07M2 ☐ KM07M2	2 module Placă pentru referințele KW4269R, KG4269R, KM4269R, KW4294, KG4294 și KM4294

Instalație electrică tradițională

Notificare vizuală și sonoră



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Sonerii și buzere	Ref.	Placă pentru sonerie și buzzer
OK4351V230	Sonerii  230 V~ sonerie din bronz - 12 VA - 80 dB - 1 modul	☐ KW15 ☒ KG15 ☐ KM15	1 modul  Placă pentru referințele K4351V230, K4351V127, K4351V12, K4356V230, K4356V127 și K4356V12
OK4351V127	 127 V~ sonerie din bronz - 8 VA - 80 dB - 1 modul	☐ KW15M2 ☒ KG15M2 ☐ KM15M2	2 module  Placă pentru referința K4355V12
OK4351V12	 12 V~ sonerie din bronz - 8 VA - 80 dB - 1 modul		
OK4355V12	 Sonerie electronică - 3 sunete diferite - cu reglaj frontal de volum - 12 V c.a. - c.c. alimentare electrică - 2 module	☐ KW08 ☒ KG08 ☐ KM08	1 modul  Placă pentru referința K4371 (un semnal luminos)
OK4356V230	Buzer  230 V~ buzzer - 12 VA - 80 dB - 1 modul	☐ KW09 ☒ KG09 ☐ KM09	 Placă pentru referința K4371 (două semnale luminoase)
OK4356V127	 127 V~ buzzer - 12 VA - 80 dB - 1 modul		
OK4356V12	 12 V~ buzzer - 12 VA - 80 dB - 1 modul		
OK4371	Lampă-martor  Lampă-martor, cu difuzor transparent, de completat cu LED, referința K4743V230 (alb) și/sau referința K4743V230R (roșu). Două moduri de funcționare: - 1 semnalizare luminoasă (de completat cu placa KW/KG/KM08) - 2 semnalizări luminoase (de completat cu placa KW/KG/KM09)		

☐ Placă albă

☒ Placă neagră

☐ Placă nisip

☐ Referință neutră (fără placă)


Referințele cu roșu: Produse noi

Instalație electrică tradițională

Iluminare



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință □ KW4362 ■ KG4362 □ KM4362	Lampă de citit  Este instalată la capul patului, este cu iluminare direcțională. Are un braț flexibil pentru direcționarea luminii. Luminozitatea poate fi reglată apăsând îndelungat butonul de PORNIRE/OPRIRE. Se poate conecta la o comandă la distanță și, dacă este necesar, comanda integrată poate fi dezactivată prin apăsare pentru 30 sec. - Lampă cu LED - consum de 3W - Flux luminos de 110 lumeni (echivalent cu 15 W la lămpi cu incandescență) - Durată de viață de 40.000 ore - 1 modul (cu montaj îngropat). Placă livrată cu mecanismul.	Referință □ KW02 ■ KG02 □ KM02 □ KW04 ■ KG04 □ KM04 □ KW71 ■ KG71 □ KM71	Placă pentru funcțiuni de iluminare 1 modul  Placă pentru referință K4381 2 module  Placă pentru referință K4380  Placă pentru referință K4382
Referință ○ K4380 ○ K4380NB ○ K4381	Lanternă și lampă de veghe cu LED  Lanternă detașabilă și reîncărcabilă, cu mecanism de pornire automată - se aprinde automat în cazul unei pene de curent - sistem de scoatere prin apăsare și tragere, cu bază de reîncărcare - LED cu lumină albă, cu eficiență luminoasă ridicată - întrerupător de PORNIRE/OPRIRE și buton SPOT pentru mărirea luminozității în caz de nevoie - baterii Ni-MH interschimbabile fără efect de „memorie” - durată de autonomie de 2 ore - consum redus în mod standby de 0,4W - alimentare electrică de 230 V~ - 2 module  Baterii de rezervă pentru lanterna detașabilă  Lampă de veghe cu LED, cu pornire automată în caz de pană de curent. 230 V~ 50/60 Hz - consum de 2,5 VA (0,1 W) - Baterie NiMH 3,6 V 140 mAh reîncărcabilă neînlocuibilă - încărcare completă în 48 de ore - autonomie de 2 ore - secțiune maximă cablu de 1 x 1,5 mm² - intensitate luminoasă de 2400 mcd - unghi de emisie de 120° - nu se scoate - 1 modul	Referință ○ K4380 ○ K4380NB ○ K4381	Lanternă și lampă de veghe cu LED  Lanternă detașabilă și reîncărcabilă, cu mecanism de pornire automată - se aprinde automat în cazul unei pene de curent - sistem de scoatere prin apăsare și tragere, cu bază de reîncărcare - LED cu lumină albă, cu eficiență luminoasă ridicată - întrerupător de PORNIRE/OPRIRE și buton SPOT pentru mărirea luminozității în caz de nevoie - baterii Ni-MH interschimbabile fără efect de „memorie” - durată de autonomie de 2 ore - consum redus în mod standby de 0,4W - alimentare electrică de 230 V~ - 2 module  Baterii de rezervă pentru lanterna detașabilă  Lampă de veghe cu LED, cu pornire automată în caz de pană de curent. 230 V~ 50/60 Hz - consum de 2,5 VA (0,1 W) - Baterie NiMH 3,6 V 140 mAh reîncărcabilă neînlocuibilă - încărcare completă în 48 de ore - autonomie de 2 ore - secțiune maximă cablu de 1 x 1,5 mm² - intensitate luminoasă de 2400 mcd - unghi de emisie de 120° - nu se scoate - 1 modul
○ K4382	Lampă pentru marcat trepte  Lămpi pentru marcat trepte, cu LED-uri cu lumină albă - 127/230 V~ - buton de pornire/oprire - 0,15-0,5 W - 2 module		

□ Placă albă

■ Placă neagră

□ Placă nisip

○ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

Instalație electrică tradițională

Funcții pentru camere de hotel



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Înterupătoare cu cartelă de acces	Referință	Placă cu funcțiuni pentru hotel
OK4549	Înterupător cu cartelă de acces pentru alimentare electrică în camerele de hotel - fantă pentru iluminat cu lampă încorporată - întârziere de 30 de secunde a opririi - alimentare electrică de 230 V~ Completarea mecanismului necesită „două jumătăți de module obturatoare” (referința K4949) de instalat în lateralele cititorului de cartele de acces. De instalat cu suporturi și rame de minim 3 module	□ KW06H ■ KG06H □ KM06H	1 modul Placă pentru referințele K4027H și K4027V127H Placă pentru referința K4373
OK4548	Înterupător cu cartelă de acces pentru alimentare electrică în camerele de hotel - fantă pentru iluminat cu lampă încorporată - întârziere de 30 de secunde a opririi - alimentare electrică de 230 V~ - cu tehnologie de recunoaștere RFID Completarea mecanismului necesită „două jumătăți de module obturatoare” (referința K4949) de instalat în lateralele cititorului de cartele de acces. De instalat cu suporturi și rame de minim 3 module	□ KW11H ■ KG11H □ KM11H	2 module Placă pentru referințele K4549 și K4548
OK4027H	1P 10 AX, 250 V~, Înterupător inversor, cu două chei 1-0-2, pentru hotel, cu LED - 1 modul (LED-ul poate fi înlocuit cu referința K4743V230RG)	□ KW22M2 ■ KG22M2 □ KM22M2	3 module Placă pentru referințele K4549 și K4548
OK4027V127H	Ca mai sus, 127 V~ (LED-ul poate fi înlocuit cu referința K4373V127RG)	□ KW22 ■ KG22 □ KM22	
OK4373	Lampă de semnalizare cu două LED-uri încorporate, verde și roșu. Se poate folosi ca semnal vizual în afara camerei, cu notificare dublă: „Nu deranjați” și „Curățenie” - LED-urile nu pot fi înlocuite - alimentare electrică 127/230 V~ - 1 modul		
□ KW4177 ■ KG4177 □ KM4177	Prize pentru aparate de bărbierit Priză pentru aparate de bărbierit, cu transformator de izolare - tensiune de intrare 230 V~ 50/60 Hz - tensiune de ieșire 115/230 V~ 20 VA Placa în culoarea selectată este livrată în aceeași cutie cu priză de aparate de bărbierit - 3 module		

□ Placă albă

■ Placă neagră

□ Placă nisip

○ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

71

Instalație electrică tradițională

Module cu LED și obturatoare




Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos


Referință	LED pentru iluminarea comenzilor și prizelor	Referință	Module obturatoare
K4743V230T	LED pentru retroiluminarea următoarelor „dispozitive de comandă de bază”: K4001, K4001A, K4003, K4003A, K4005, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A, KW4002, KG4002, KM4002 și K4034	K4950	Modul obturator - 1 modul
K4743V127T	LED alb - 230 V~ - luminozitate ridicată pentru notificarea sarcinii pe timp de zi	K4953	Modul obturator cu ieșire de Ø 9 mm - 1 modul
K4743V230R	LED alb - 127 V~ - luminozitate ridicată pentru notificarea sarcinii pe timp de zi		
LN4743/230T	LED roșu - 230 V~ - luminozitate ridicată pentru notificarea sarcinii pe timp de zi		
LN4743/12T	LED alb - 230 V~ - semnalizare pe timp de noapte	K4949	Accesoriu de instalare
H4743/230B	LED alb - 12/24 V~ - semnalizare pe timp de noapte		1/2 de modul obturator - nu are nevoie de placă
H4743/12B	LED albastru - 230 V~ - semnalizare pe timp de noapte		
	LED albastru - 12/24 V~ - semnalizare pe timp de noapte		
H4743V230RG	LED de schimb pentru întrerupător inversor (pentru hoteluri)		
H4743V127RG	LED roșu/verde - 230 V~ pentru referința K4027H		
	LED roșu/verde - 127 V~ pentru referința K4027V127H		

EXEMPLE DE CONECTARE A LED-ULUI PE UN ÎNTRERUPĂTOR

Funcțiune: localizare



Funcțiune: LED stare a sarcinii



Conectarea LED-ului de retroiluminare pe comenzi

Notă pentru racordurile de 230 V c.a. LED-urile pentru retroiluminarea dispozitivelor de comandă: când LED-urile sunt montate pentru a ajuta la localizarea comenzii, trebuie să se ia în calcul că lămpile economice și lămpile fluorescente nu permit legarea în serie a LED-ului la sarcină.

Prin urmare, este necesar să se ia un conductor de neutru din apropierea comenzii, astfel încât LED-ul să poată fi conectat direct între fază și neutru. Va fi întotdeauna aprins.

□ Placă albă

■ Placă neagră


□ Placă nisip



○ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi

Living Now

Suporturi și carcase IP44

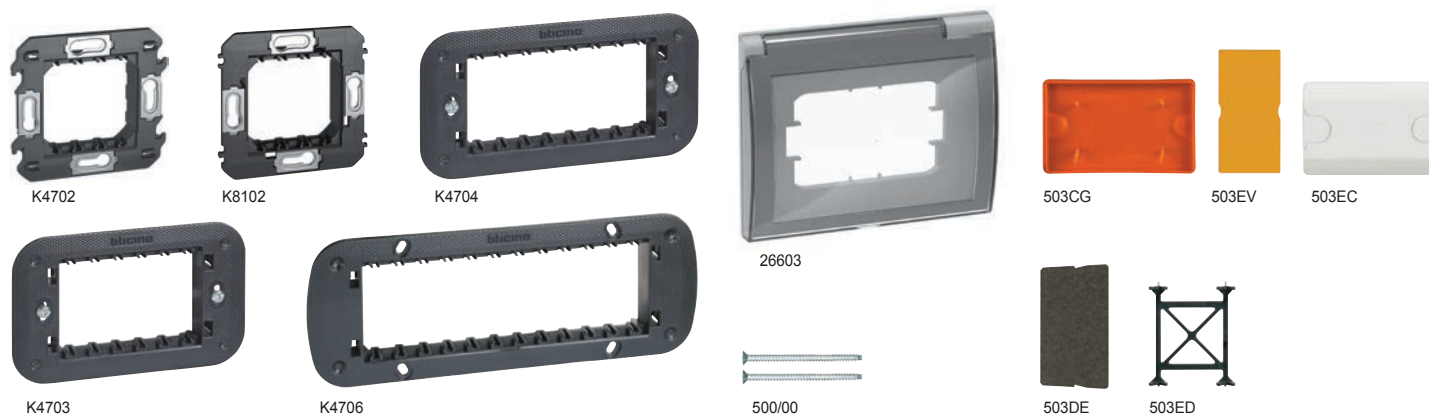


Referință	Suporturi
K4702	 Suport de 2 module, livrat cu capac de protecție
K4703	 Suport de 3 module, livrat cu capac de protecție
K4704	 Suport de 4 module, livrat cu capac de protecție
K4706	 Suport de 6 module, livrat cu capac de protecție
500/00	 Pereche de șuruburi de 35 mm pentru fixarea suporturilor pe dozele instalate sub tencuială.
K8102	 Suport pentru instalarea ramei, referința KW8102P1, KG8102P1, KM8102P1, în doza de 2 module

Referință	Carcasă IP44
26603	 Capac de protecție IP44 (garantată când este închisă). Ideal de instalat acolo unde este necesar un grad de protecție IP 44. Perfect compatibil cu toate gamele, brandurile BTicino și alte branduri. Este realizat dintr-un material de înaltă calitate, care garantează etanșarea pe termen lung împotriva tuturor condițiilor meteorologice. Poate fi instalat pe dozele 3 module standard italian cu montaj îngropat
Referință	Accesorii diverse
503CG	Capac de protecție pentru doze cu montaj îngropat, referința 503E - de folosit la terminarea lucrărilor de zidărie
503EV	Separator intern din rășină - pentru doze, referința 503E - pentru separarea circuitelor de date și de energie electrică
503EC	Capac decorativ pentru doze cu montaj îngropat, referința 503E - de folosit când doza este utilizată ca doză de derivație - se poate vopsi
504EC	Capac, ca mai sus, pentru doze, referința 504E
506EC	Capac, ca mai sus, pentru doze, referința 504E
503DE	Separator intern din rășină - pentru doze, referința 504E
503ED	Cuplaj pentru doze, referințele 502E, 503E, 504E (orizontale și verticale) și pentru doza 506L (numai verticală). Nu se poate utiliza cu extensia de doză



Secvență de instalare
pentru întrerupătoare cu
carcasă IP44

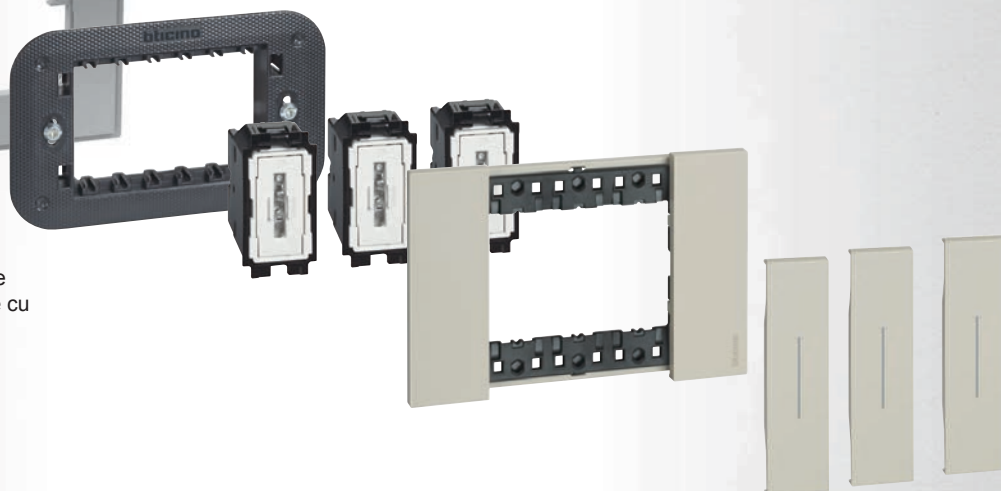

Instalație electrică tradițională

Placă iluminabilă și simboluri, pentru referințele:
K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034

TASTĂ			Referință	Tastă pentru comanda încălzirii, ventilației, centralei termice
 KW01PN	 KG01PN	 KM01PN	KW01PN	Tastă 1 modul. Comandă de încălzire Alb
			KG01PN	Negru
			KM01PN	Nisip
 KW01RN	 KG01RN	 KM01RN	KW01RN	Tastă 1 modul. Comandă de ventilație Alb
			KG01RN	Negru
			KM01RN	Nisip
 KW01SN	 KG01SN	 KM01SN	KW01SN	Tastă 1 modul. Comandă centrală termică Alb
			KG01SN	Negru
			KM01SN	Nisip
 KW01M2PN	 KG01M2PN	 KM01M2PN	KW01M2PN	Tastă 2 module. Comandă de încălzire Alb
			KG01M2PN	Negru
			KM01M2PN	Nisip
 KW01M2RN	 KG01M2RN	 KM01M2RN	KW01M2RN	Tastă 2 module. Comandă de ventilație Alb
			KG01M2RN	Negru
			KM01M2RN	Nisip
 KW01M2SN	 KG01M2SN	 KM01M2SN	KW01M2SN	Tastă 2 module. Comandă centrală termică Alb
			KG01M2SN	Negru
			KM01M2SN	Nisip

Living Now ^{WITH} Netatmo



INSTALAȚIE ELECTRICĂ INTELIGENTĂ



Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Dispozitive conectate pentru iluminat	Referință	Dispozitive conectate pentru storuri
OK4001C	Înterupător simplu conectat. Comandă luminile locale sau de la distanță. Poate fi instalat ca întrerupător cap-scară tradițional și este compatibil cu toate sarcinile, având o putere max. de 250 W. Are LED albastru, care poate fi configurat din aplicația Home + Control pentru localizare și indicarea stării sarcinii. Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir. Atenție: necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul	OK4027C	Înterupător conectat pentru storuri rulate - Permite comanda locală sau la distanță a unui stor. Compatibilitate cu toate motoarele standard de storuri rulate (cu opritor mecanic sau electromecanic și o putere max. de 500 VA), comandat de un întrerupător cablat pentru stor (comutarea alimentării electrice a motorului). Incompatibil cu motoarele pentru storuri rulate cu comandă radio sau prin impulsuri. Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir pentru storuri. Atenție: Necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul
OK4003C	Înterupător cap-scară conectat. Permite comanda locală sau de la distanță a luminilor. Întrerupătorul cap-scară conectat vine instalat și este folosit ca un întrerupător cap-scară tradițional și este compatibil cu toate sarcinile, având o putere max. de 250 W. Este prevăzut cu LED albastru, folosit întotdeauna aprins pentru localizare sau aprins (când lumina este aprinsă) pentru indicarea stării sarcinii. Poate fi asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Atenție: Necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul	OK4027C	Micromodul conectat pentru storuri. Asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir de storuri. Comandă un stor local sau de la distanță. Compatibilitate cu toate motoarele standard de storuri (cu opritor de sfârșit de cursă mecanic sau electromecanic și o putere max. de 500 VA), comandat de un întrerupător inversor cablat pentru stor (inversare cu alimentarea electrică a motorului). Incompatibil cu motoare pentru storuri cu comandă radio sau prin impulsuri. Poate fi instalat în caseta existentă a storului, fără să necesite lucrări de zidărie. Alimentare electrică 110-230 V~
OK3584C	Micromodul pentru iluminat conectat. Permite comanda locală sau de la distanță a luminilor. Este compatibil cu toate sarcinile, având o putere max. de 300 W. Poate fi conectat la unul sau mai multe butoane cu revenire tradiționale sau poate fi asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Vine instalat ca un releu tradițional în doză (în spatele butonului cu revenire) sau în dozele de derivație. Atenție: Necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~		
OKFC80RC	Mecanism DIN pentru iluminat pentru tabloul de distribuție, pentru sarcini cu o absorbție de In=16 A. Este prevăzut cu un contor care măsoară curentul absorbit de sarcină și contacte de comandă cu până la 10 butoane cu revenire acționate prin apăsare. 1 modul DIN. Alimentare electrică 110-230 V~		
OK4411C	Variator/întrerupător. Permite comanda locală sau la distanță a luminilor, cu o funcționalitate de variator, care poate fi activată din aplicația Home+Control. Este instalat și folosit ca un întrerupător tradițional și este compatibil cu toate sarcinile (LED, halogen), având o putere max. de 150 W la 230 V (sau 75 W la 110 V). Este prevăzut cu LED albastru, folosit pentru localizare sau indicarea stării sarcinii, cu posibilitate de configurare din aplicație. Poate fi conectat la unul sau mai multe butoane cu revenire tradiționale sau poate fi asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Atenție: Necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul		



Aplicație HOME + CONTROL
pentru gestionarea dispozitivelor conectate



Notă: pentru utilizarea dispozitivelor conectate, trebuie instalat în sistem controlerul conectat, referință **K4500C**, referință **K4510C** sau referință **FC80GT**.

□ Tastă albă

■ Tastă neagră

□ Tastă nisip

○ Referință neutră (fără tastă)

Referințele cu roșu: Produse noi



Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo - VERSIUNE

MODULARĂ

Comenzi fără fir pentru lumini și storuri



Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Comenzi fără fir pentru iluminat
○K4003CWI	Înterupător fără fir pentru iluminat. Permite APRINDERE/STINGERE și dimarea unui sau mai multor dispozitive conectate pentru comanda iluminatului. Poate fi instalat în orice doză cu montaj îngropat, fără nicio cablare. Bateria poate fi înlocuită fără scoaterea de pe suport. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 1 modul
○K4003CW	Înterupător fără fir pentru iluminat. Permite APRINDERE/STINGERE și dimarea unui sau mai multor dispozitive conectate pentru comanda iluminatului. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module
○K4003DCW	Înterupător fără fir pentru iluminat. Este prevăzut cu două butoane pentru comanda a două dispozitive conectate pentru iluminat. Fiecare buton poate fi asociat cu unul sau mai multe dispozitive. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module
○3577C	Modul fără fir pentru întrerupătoare mecanice. Permite transformarea unui întrerupător capacitar sau a unui buton cu revenire tradițional într-o comandă fără fir pentru APRINDERE/STINGERE luminilor, pentru unul sau mai multe dispozitive conectate de comandă a iluminatului. Mărimea mică permite instalarea într-o doză cu montaj îngropat. Bateria tip CR2032, de 3V, cu o durată așteptată de viață de 8 ani (livrată standard).

Referință	Comenzi fără fir pentru storuri
○K4027CWI	Înterupător fără fir pentru storuri rulate - Permite comanda unui sau mai multor întrerupătoare de storuri rulate conectate. Poate fi instalat în orice doză cu montaj îngropat, fără nicio cablare. Bateria poate fi înlocuită fără scoaterea de pe suport. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 1 modul
○K4027CW	Înterupător fără fir pentru storuri rulate - Permite comanda unui sau mai multor întrerupătoare de storuri rulate conectate. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module

Referință	Senzor de mișcare fără fir
○3585C	Controlează unul sau mai multe dispozitive conectate pentru comanda iluminatului. Detectie în infraroșu la un unghi de 140°. Distanța senzorului reglabil: de la 2 până la 8 m. Întârziere stingere cu timp de întârziere reglabil de la 1 până la 30 min și un prag de luminozitate de la 1 până la 1000 lucși. Posibilitate de testare cu o întârziere de 5 sec. Înălțime recomandată de montare: 2,5 m. Distanță optimă între 2 detectoare: 6 m. De utilizat la interior și la exterior (IP44). Livrat cu 2 baterii AA de 1,5V pentru alimentare.
Taste	
1 modul	
□ KW01 ■ KG01 ■ KM01	Tastă pentru referința K4003CWI
□ KW33 ■ KG33 ■ KM33	Tastă pentru referința K4003CW
□ KW32 ■ KG32 ■ KM32	Tastă pentru referința K4027CWI
2 module	
□ KW42M2 ■ KG42M2 ■ KM42M2	Tastă pentru referința K4003CW
□ KW36M2 ■ KG36M2 ■ KM36M2	Tastă pentru referința K4003DCW
□ KW43M2 ■ KG43M2 ■ KM43M2	Tastă pentru referința K4027CW

□ Tastă albă

■ Tastă neagră



■ Tastă nisip

○ Referință neutră (fără tastă)

Referințele cu roșu: Produse noi



Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Comenzi fără fir pentru scenariul Acasă/Plecat	Referință	Taste
OK4570CWI	 Înterupător fără fir Acasă/Plecat. Este prevăzut cu 2 butoane pentru activarea scenariilor Acasă/Plecat. Scenariile pot fi personalizate din aplicația Home+Control. Poate fi instalat în orice doză cu montaj îngropat, fără nicio cablare. Bateria poate fi înlocuită fără scoaterea de pe suport. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 1 modul	☐ KW40 ☒ KG40 ☐ KM40 ☐ KW41 ☒ KG41 ☐ KM41	1 modul  Tastă pentru referința K4570CWI  Tastă pentru referința K4574CWI
OK4570CW	 Înterupător fără fir Acasă/Plecat. Este prevăzut cu 2 butoane pentru activarea scenariilor Acasă/Plecat. Scenariile pot fi personalizate din aplicația Home+Control. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module	☐ KW40M2 ☒ KG40M2 ☐ KM40M2 ☐ KW41M2 ☒ KG41M2 ☐ KM41M2	2 module  Tastă pentru referința K4570CW  Tastă pentru referința K4574CW
OK4574CWI	 Este prevăzut cu 2 butoane pentru activarea scenariilor Trezire/Somn. Scenariile pot fi personalizate din aplicația Home+Control. Poate fi instalat în orice doză cu montaj îngropat, fără nicio cablare. Bateria poate fi înlocuită fără scoaterea de pe suport. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 1 modul	☐ KW37M2 ☒ KG37M2 ☐ KM37M2	 Tastă pentru referința K4575CW
OK4574CW	 Este prevăzut cu 2 butoane pentru activarea scenariilor Trezire/Somn. Scenariile pot fi personalizate din aplicația Home+Control. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module		
OK4575CW	 Este prevăzut cu 4 butoane pentru activarea scenariilor 1, 2, 3 și 4. Scenariile pot fi personalizate din aplicația Home+Control. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module.		
OK3528C	 Permite adăugarea unei telecomenzi wireless în sistemul dumneavoastră. Este echipat cu 4 taste pentru activarea scenariilor 1, 2, 3 și 4. Scenariile pot fi activate și personalizate de aplicația Home + Control. LED integrat pentru indicarea nivelului bateriei. Alimentat de la baterie de 3V tip CR2032 (furnizat) cu autonomie de 8 ani.		


Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo - VERSIUNE MODULARĂ

Comenzi fără fir și comenzi pentru gestionare energetică și a controlerului conectat



Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Modul conectat pentru gestionare energetică	Referință	Controler conectat
OK4531C	Modul de priză conectată - cablare la o priză de curent, permite comanda de la distanță a aparatelor electrocasnice și verificarea consumului (instantaneu, zilnic, lunar). Este posibilă și primirea de notificări în cazul consumurilor anormale. Modulul de priză conectată este compatibil cu orice aparat electric și electrocasnice mari de până la max. 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină). Este prevăzut cu un LED albastru. Această opțiune poate fi activată sau dezactivată în aplicația „Home+Control”. Poate fi asociat cu „înterupătoare fără fir pentru iluminat”. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul	OK4500C	Controler conectat. Acest pachet permite crearea unei instalații conectate în locuință. Se poate utiliza pentru comanda luminilor, storurilor rulate și aparatelor electrice cuplate la prizele conectate: - de pe telefon, folosind aplicația Home + Control - cu ajutorul asistenților vocali - din comanda generală de la intrarea în casă Este prevăzut cu un întrerupător fără fir Acasă/Plecat general, necesar pentru procedura de asociere a tuturor dispozitivelor conectate. Alimentare electrică 110-230 V~ - 2 module
OK4141PC	Priză mobilă conectată Conectată direct la o priză existentă, permite comanda de la distanță a tuturor aparatelor electrice conectate. Monitorizează și consumul instant, zilnic și lunar. Compatibilă cu toate aparatele cu o putere de până la 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină). Poate fi asociată cu comenzi fără fir pentru iluminat. Alimentare electrică 110-230 V~	OK4510C	Controler conectat ca mai sus. Prevăzută cu un întrerupător fără fir Acasă/Plecat general, cu montaj îngropat, cu 1 modul, necesar pentru procedura de asociere a tuturor dispozitivelor conectate. Alimentare electrică 110-230 VA - 2 module
OF80CC	Contacteur conectat pentru sarcini monofazate și/sau trifazate cu o absorbție maximă de In = 20 A. Cu contor pentru măsurarea curentului absorbit de sarcină. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul DIN	OF80GT	Controler conectat ca mai sus pentru tabloul de distribuție DIN. Livrată fără comanda fără fir principală pentru scenarii Intrare/Ieșire, referință K4570CW. - 2,5 module DIN.
OF20T60A	Contor DIN conectat. Permite măsurarea consumului de curent electric al instalației electrice din locuință (instant, zilnic, lunar). Este posibilă și primirea de notificări în cazul depășirii puterii maxime furnizate prin contract, pentru a preveni posibile pene de curent. Este prevăzută o bobină toroidală pentru citirea consumului de curent. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul DIN		Placă pentru referință K4531C 1 modul Placă pentru referință K4531C
OF80GCS	Modul DIN conectat pentru gestionarea sarcinii pentru monitorizarea consumului la nivelul întregii instalații electrice, alimentarea sau decuplarea sarcinilor și setarea scenariilor cu sarcini prioritare sau neprioritare. Când este atins nivelul de energie electrică maxim intenționat, sarcinile neprioritare sunt decuplate temporar pentru a evita penele de curent. Este prevăzută o bobină toroidală pentru citirea consumului de curent. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul DIN		Placă necesară pentru controlerul conectat 2 module Placă pentru referință K4500C în combinație cu placa colorată aferentă, referințele KW40M2, KG40M2, KM40M2 și pentru referință K4510C în combinație cu placa colorată aferentă, referințele KW40, KG40, KM40
			Taste necesare pentru comanda scenariilor din controlerul conectat 1 modul Tastă pentru referință K4570CWI (comandă scenarii din controlerul conectat, referință K4510C) 2 module Tastă pentru referință K4570CW (comandă scenarii din controlerul conectat, referință K4500C)

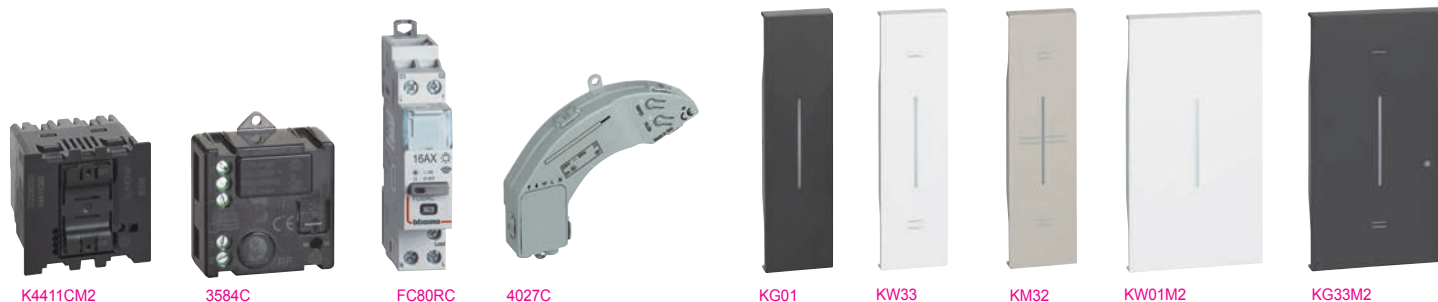

Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Dispozitive conectate pentru iluminat	Referință	Dispozitive conectate pentru storuri
○3584C	 Micromodul pentru iluminat conectat. Permite comanda locală sau de la distanță a luminilor. Este compatibil cu toate sarcinile, având o putere max. de 300 W. Poate fi conectat la unul sau mai multe butoane cu revenire tradiționale sau poate fi asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Vine instalat ca un releu tradițional în doză (în spatele butonului cu revenire) sau în dozele de derivație. Atenție: Necesită fir de neutru. Alimentare electrică 110-230 V~	○OK4027CM2	 Comandă conectată pentru storuri pentru comanda locală sau de la distanță a unui stor. Compatibilitate cu toate motoarele standard de storuri (cu opritor de sfârșit de cursă mecanic sau electromecanic și o putere max. de 500 VA), comandat de un întrerupător inversor cablat pentru stor (inversare cu alimentarea electrică a motorului). Incompatibil cu motoare pentru storuri cu comandă radio sau prin impulsuri. Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir. Alimentare electrică 110-230 V~ - 2 module
○FC80RC	 Mecanism DIN pentru iluminat pentru tabloul de distribuție, pentru sarcini cu o absorbție de In=16 A. Este prevăzut cu un contor care măsoară curentul absorbit de sarcină și contacte de comandă cu până la 10 butoane cu revenire. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul DIN	○4027C	 Micromodul conectat pentru storuri. Asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir pentru storuri. Comandă un stor local sau de la distanță. Compatibilitate cu toate motoarele standard de storuri (cu opritor de sfârșit de cursă mecanic sau electromecanic și o putere max. de 500 VA), comandat de un întrerupător inversor cablat pentru stor (inversare cu alimentarea electrică a motorului). Incompatibil cu motoare pentru storuri cu comandă radio sau prin impulsuri. Poate fi instalat în caseta existentă a storului, fără să necesite lucrări de zidărie. Alimentare electrică 110-230 V~
○K4411CM2	 Variator/întrerupător fără fir de neutru. Permite comanda locală sau la distanță a luminilor, cu funcțiune de variator, care poate fi activată din aplicația Home+Control. Este instalat și folosit ca un întrerupător tradițional și este compatibil cu toate sarcinile (LED, halogen), având o putere max. de 5-300 W la 230 V. Este prevăzut cu LED albastru, folosit pentru localizare sau pentru indicarea stării sarcinii, cu posibilitate de configurare din aplicație. Poate fi conectat asociat cu „întrerupătoare fără fir pentru iluminat”. Nu necesită conexiune la neutru, vine livrat cu un compensator activ. Alimentare electrică 110-230 V~ - 2 module		
		☐ KW33M2 ☒ KG33M2 ☐ KM33M2 ☐ KW43M2 ☒ KG43M2 ☐ KM43M2	Taste 2 module  Tastă pentru referință K4411CM2  Tastă pentru referință K4027CM2



Aplicație HOME + CONTROL
pentru gestionarea dispozitivelor conectate



Notă: pentru utilizarea dispozitivelor conectate, trebuie instalat în sistem controlerul conectat, referință K4500C, referință K4510C sau referință FC80GT.

☐ Tastă albă

☒ Tastă neagră

☐ Tastă nisip

☐ Referință neutră (fără tastă)

Referințele cu roșu: Produse noi



Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo - VERSIUNE



EUROPEANĂ



Comenzi fără fir pentru iluminat și storuri



K4003CW



K4003DCW



3585C



KW36M2



KW32M2

Dispozitivele se vor completa cu plăcile corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Comenzi fără fir pentru iluminat
OK4003CW	Înterupător fără fir pentru iluminat. Permite comanda unuia sau mai multor dispozitive conectate pentru comanda luminilor. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module
OK4003DCW	Înterupător fără fir pentru iluminat. Este prevăzut cu două butoane pentru comanda a două dispozitive conectate pentru iluminat. Fiecare buton poate fi asociat cu unul sau mai multe dispozitive. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module
OK4027CW	Comenzi fără fir pentru storuri Înterupător fără fir pentru storuri rulate - Permite comanda unuia sau mai multor înterupătoare de storuri rulate conectate. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module

Referință	Senzor de mișcare fără fir
3585C	Controlează unul sau mai multe dispozitive conectate pentru comanda iluminatului. Detecție în infraroșu la un unghi de 140°. Distanța senzorului reglabil: de la 2 până la 8 m. Întârziere stingere cu timp de întârziere reglabil de la 1 până la 30 min și un prag de luminozitate de la 1 până la 1000 lucși. Posibilitate de testare cu o întârziere de 5 sec. Înălțime recomandată de montare: 2,5 m. Distanță optimă între 2 detectoare: 6 m. De utilizat la interior și la exterior (IP44). Livrat cu 2 baterii AA de 1,5V pentru alimentare.
☐ KW42M2 ☒ KG42M2 ☐ KM42M2 ☐ KW36M2 ☒ KG36M2 ☐ KM36M2 ☐ KW43M2 ☒ KG43M2 ☐ KM43M2	Taste 2 module Tastă pentru referință K4003CW Tastă pentru referință K4003DCW Tastă pentru referință K4027CW



Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos


Referință	Comenzi fără fir pentru scenariul Acasă/Plecat	Referință	Taste
○K4570CW	 Înterupător fără fir Acasă/Plecat. Este prevăzut cu 2 butoane pentru activarea scenariilor Acasă/Plecat. Scenariile pot fi personalizate din aplicația Home+Control. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module	☐ KW40M2 ☒ KG40M2 ☐ KM40M2 ☐ KW41M2 ☒ KG41M2 ☐ KM41M2 ☐ KW37M2 ☒ KG37M2 ☐ KM37M2	2 module  Tastă pentru referința K4570CW  Tastă pentru referința K4574CW  Tastă pentru referința K4575CW
○K4574CW	 Comenzi fără fir pentru scenariul Trezire/Somn Este prevăzut cu 2 butoane pentru activarea scenariilor Trezire/Somn. Scenariile pot fi personalizate din aplicația Home+Control. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module		
○K4575CW	 Comandă fără fir pentru 4 scenarii Este prevăzut cu 4 butoane pentru activarea scenariilor 1, 2, 3 și 4. Scenariile pot fi personalizate din aplicația Home+Control. Instalare aparentă, cu etichete autocolante repositionabile (livrate) sau pe o doză cu montaj îngropat. LED integrat pentru indicarea stării de baterie descărcată. Alimentare de la baterie de 3V, tip CR2032 (livrată), cu o autonomie de 8 ani - 2 module.		
○3528C	 Telecomandă 4 scenarii Permite adăugarea unei telecomenzi wireless în sistemul dumneavoastră. Este echipat cu 4 taste pentru activarea scenariilor 1, 2, 3 și 4. Scenariile pot fi activate și personalizate de aplicația Home + Control. LED integrat pentru indicarea nivelului bateriei. Alimentat de la baterie de 3V tip CR2032 (furnizat) cu autonomie de 8 ani.		

Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo - VERSIUNE EUROPEANĂ

Comenzi fără fir și comenzi pentru gestionarea energetică și controler conectat



Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Modul conectat pentru gestionare energetică	Referință	Controler conectat
○4141PC	 Priză mobilă conectată Conectată direct la o priză existentă, permite comanda la distanță a tuturor aparatelor electrice conectate. Monitorizează și consumul instant, zilnic și lunar. Compatibilă cu toate aparatele cu o putere de până la 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină). Poate fi asociată cu comenzi fără fir pentru iluminat. Alimentare electrică 110-230 V~	OK4500C	 Controler conectat. Acest pachet permite crearea unei instalații conectate în locuință. Se poate utiliza pentru comanda luminilor, storurilor rulate și aparatelor electrice cuplate la prizele conectate: - de pe telefon, folosind aplicația Home + Control - cu ajutorul asistenților vocali - din comanda generală de la intrarea în casă Este prevăzut cu un întrerupător fără fir Acasă/Plecat general, necesar pentru procedura de asociere a tuturor dispozitivelor conectate. Alimentare electrică 110-230 V~ - 2 module
○FC80CC	 Contactor conectat pentru sarcini monofazate și/sau trifazate cu o absorbție maximă de $I_n = 20$ A. Cu contor pentru măsurarea curentului absorbit de sarcină. Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul DIN	○FC80GT	 Controler conectat ca mai sus pentru tabloul de distribuție DIN. Livrată fără comanda fără fir principală pentru scenarii Intrare/Ieșire, referința K4570CW. - 2,5 module DIN.
○F20T60A	 Contor DIN conectat. Permite măsurarea consumului de curent electric de la nivelul întregii instalații electrice din locuință (instant, zilnic, lunar). Este posibilă și primirea de notificări în cazul depășirii puterii maxime furnizate prin contractul semnat cu furnizorul de energie electrică, pentru a evita posibile pene de curent. Este prevăzut cu o bobină toroidală pentru citirea consumului de curent Alimentare electrică 110-230 VA - 1 modul DIN	☐ KW30M2 ☒ KG30M2 ☐ KM30M2	Placă necesară pentru controlerul conectat 2 module  Placă pentru referința K4500C în combinație cu placa colorată aferentă, referințele KW40M2, KG40M2, KM40M2 și pentru referința K4510C în combinație cu placa colorată aferentă, referințele KW40, KG40, KM40.
○FC80GCS	 Modul DIN conectat pentru gestionarea sarcinii pentru monitorizarea consumului la nivelul întregii instalații electrice, alimentarea sau decuplarea sarcinilor și setarea scenariilor cu sarcini prioritare sau neprioritare. Când este atins nivelul de energie electrică maxim intenționat, sarcinile neprioritare sunt decuplate temporar pentru a evita penele de curent. Este prevăzut cu o bobină toroidală pentru citirea consumului de curent Alimentare electrică 110-230 V~ - 1 modul DIN	☐ KW40M2 ☒ KG40M2 ☐ KM40M2	Tastă necesară pentru comanda scenariilor din controlerul conectat 2 module  Tastă pentru referința K4570CW (comandă scenarii pe controlerul conectat, referința K4500C)
☐ KW4141AC ☒ KG4141AC ☐ KM4141AC	Priză conectată  2 P+± 16 A 250 V c.a. Priză conectată standard german. Permite comanda la distanță a aparatelor electrice și monitorizarea consumului lor (instant, zilnic, lunar). Este posibilă și primirea de notificări configurabile. Compatibilă cu toate aparatele electrice cu o putere de până la 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină). Integrată cu un suport de 2 module, se poate instala în locul unei prize existente, într-o doză adâncă de 40 mm. Fixare în șuruburi și racordare cu borne automate. Este prevăzută cu LED albastru, care se aprinde când priza este activă și care poate fi configurat din aplicația Home + Control. Poate fi asociată cu una sau mai multe comenzi fără fir pentru iluminat. Alimentare electrică 110-230 V~	☐ KW34M2 ☒ KG34M2 ☐ KM34M2 ☐ KW35M2 ☒ KG35M2 ☐ KM35M2	Placă pentru priză conectată 2 module  Placă pentru referința KW4141AC Placă pentru referința KG4141AC Placă pentru referința KM4141AC  Placă pentru referința KW4142AC Placă pentru referința KG4142AC Placă pentru referința KM4142AC



KW4501C



KG4501C



KM4501C

Referință

- ☐ KW4501C
- ☒ KG4501C
- ☐ KM4501C

Controler cu priză conectată


Controlerul cu priză conectată creează o instalație conectată în locuință. Se poate utiliza pentru comanda luminilor, storurilor și aparatelor electrice cuplate la prizele conectate:


- de pe telefon, folosind aplicația Home + Control
- cu ajutorul asistenților vocali

- din comanda generală de la intrarea în casă.

Are integrată o priză conectată standard german 2 P+ $\pm$ 16 A 250 V $\sim$ pentru comanda la distanță a aparatelor electrice și monitorizarea consumului lor (instant, zilnic, lunar). Compatibilă cu toate aparatele electrice cu o putere de până la 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină). Poate fi instalată în locul unei prize existente, într-o doză adâncă de 40 mm. Fixare în șuruburi și racordare cu borne automate


Este prevăzută cu LED albastru, care se aprinde când priza este activă și care poate fi configurat din aplicația Home + Control. Poate fi asociată cu una sau mai multe comenzi fără fir pentru iluminat. Este prevăzută și cu o comandă fără fir generală de scenarii intrare/ieșire, necesară pentru asocierea tuturor dispozitivelor conectate.

Alimentare electrică 110-230 V $\sim$

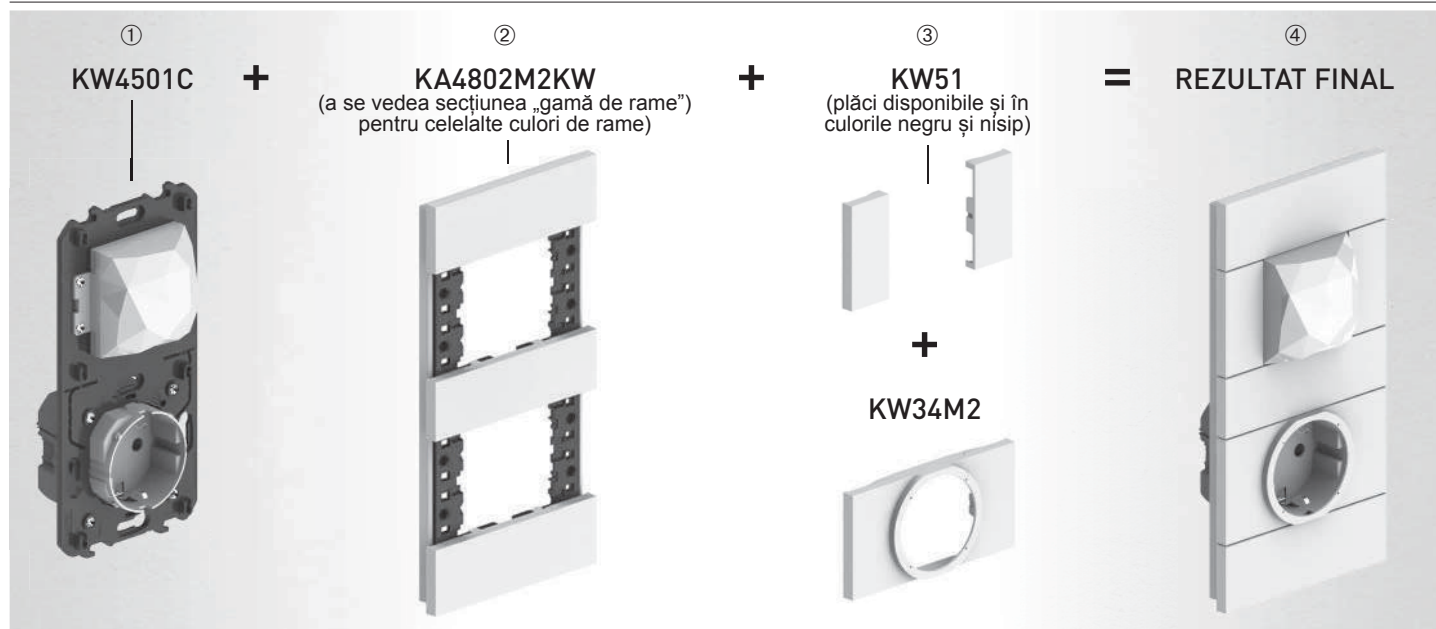EXEMPLU: FUNCȚIE, ALEGEREA CULORII RAMELOR ȘI PLĂCILOR


Living Now cu instalație electrică inteligentă Netatmo - VERSIUNEA EUROPEANĂ

Controler cu priză conectată



KM51



KW34M2



KG35M2

Referință

- ☐ KW51
- ☒ KG51
- ☐ KM51

Placă necesară pentru controlerul cu priză conectată

2 module



Placă necesară pentru toate controlerile cu priză conectată, în plus față de placa de 2 module pentru partea de priză

- ☐ KW34M2
- ☒ KG34M2
- ☐ KM34M2

- ☐ KW35M2
- ☒ KG35M2
- ☐ KM35M2

Placă

2 module



Placă pentru referința KW4501C

Placă pentru referința KG4501C

Placă pentru referința KM4501C



Placă pentru referința KW4502C

Placă pentru referința KG4502C

Placă pentru referința KM4502C



XW8002



XG8002



XM8002



XW8002W

Termostat conectat Smarther with Netatmo conectat, împreună cu aplicația dedicată HOME + CONTROL, este un dispozitiv care vă permite să reglați și să monitorizați cu precizie și acuratețe temperatura din încăperi; toată programarea și cele mai multe funcțiuni sunt executate simplu și intuitiv, din aplicație. Mulțumită conexiunii Wi-Fi, Smarther with Netatmo poate fi programat și comandat de la distanță; poate afișa temperatura și umiditatea măsurate în încăpere. Nivelul de temperatură poate fi setat local pentru utilizare manuală și poate fi activat modul Boost. Modul Boost forțează pornirea sistemului pe un interval de timp limitat (30, 60 sau 90 de minute), independent de temperatura măsurată și programată.

Este de asemenea posibilă setarea unei temperaturi diferite în fiecare încăpere a locuinței, pentru un confort maxim, mulțumită compatibilității cu valvele inteligente Netatmo pentru radiatoare.

Smarther with Netatmo poate fi comandat și cu ajutorul asistenților vocali Google, Amazon Alexa și Apple Home Kit.


Caracteristici:

- alimentare electrică 110 ÷ 230 V~, 50/60 Hz;
- absorbție max. de 2 W;
- secțiune maximă cabluri 1 x 1,5mm²;
- temperatură măsurată 5 ÷ 40°C;
- valoarea prescrisă de temperatură 5 ÷ 40°C,
- creșteri de 0,5°C;
- ieșire de 5(2)A, cu 1 contact în comutare fără potențial.

Tipuri de instalare:

- montaj îngropat, pe doze 503E sau 500 (pentru referința 500, folosiți dibluri de perete)
- gips-carton, pe doze de 2 module și 3 module

Disponibile în trei culori: alb (XW8002), nisip (XM8002) și negru (XG8002).

Referință	Termostate conectate
☐ XW8002 ☒ XG8002 ☐ XM8002	 Alb Negru Nisip
XW8002W	 Caracteristici: similar cu XW8002. Instalare pe perete, folosind șuruburi și dibluri adecvate pentru suprafața de montare (zidărie, gips-carton, gresie etc.) Disponibilitate și pe alb.



Aplicație HOME + CONTROL
 pentru gestionarea dispozitivelor conectate



Living Now




Sistem MyHOME_Up






Referință	Server pentru sistemul MyHome_Up	Referință	Interfață SCS/DALI
OMYHOMESERVER1	 Server pentru asocierea dispozitivelor la pornirea instalației și pentru gestionarea locală și de la distanță a funcțiilor de către utilizator, din aplicația specifică MyHOME_Up pentru telefoane sau tablete Android și iOS.	OF429	 Variator DALI, 8 ieșiri independente, cu o sarcină maximă de 16 balast la 230 V c.a., buton acționat prin apăsare pentru comanda directă a sarcinii - 6 module DIN
OMHSERVERKIT	 KIT MyHOMEServer1 Kit care include MyHOMEServer1 și Acces point fără fir pentru comunicații între instalația MyHOME_Up la care este conectat și un telefon sau o tabletă pe care este instalată aplicația MyHOME_Up.	OF459	 Manager de drivere Platformă de integrare cu sisteme de la alte branduri - 6 module DIN

Notă: Pentru detalii despre produsele gestionate din MyHOME_Up și produsele compatibile, consultați ghidul corespondent.

Contactați Serviciul BTicino de Integrare a Sistemelor pentru a verifica fezabilitatea integrărilor specifice și pentru a solicita licența necesară pentru utilizarea managerului de drivere (număr verde 800.837035)

○3488W ○3488	HOMETOUGH - Ecran tactil 7"  HOMETOUGH - Ecran tactil 7" pentru gestionarea tuturor funcțiilor MyHOME_Up, care poate fi integrat în sistemul video de la ușa de la intrare, cu camere Netatmo de interior și de exterior, și folosit ca unitate internă conectată. Nu este necesară configurarea pentru folosirea funcțiilor de automatizare a locuinței. Poate afișa starea instalației MyHOME_Up și poate comanda funcțiile integrate (lumini, automatizare, scenarii, alarmă antifurt, gestionarea temperaturii, sistemul de muzică Nuvo...). Multumită aplicației „DOOR ENTRY for HOMETOUGH”, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS, este posibilă și gestionarea funcțiilor video de la ușa de la intrare ale unui sistem BTicino cu 2 fire, folosind ecranul capacativ de 7" sau telefonul. Instalare cu montaj îngropat, cu doză pentru pereți de zidărie (referință 3487), gips-carton (referință 3487AP) sau instalare pe perete, folosind consola metalică livrată. Disponibil pe antracit și pe alb.
-------------------------	--


○3487	Doză pentru instalare cu montaj îngropat  Doză pentru instalare cu montaj îngropat a ecranului tactil HOMETOUGH, referințele 3488 și 3488W. Lățime 197 mm, înălțime 148 mm și adâncime 52 mm.
○3487AP	 Suport pentru instalare cu montaj îngropat pe pereți din gips-carton a ecranului tactil HOMETOUGH, referințele 3488 și 3488W.


	Aplicație DOOR ENTRY pentru HOMETOUGH Permite utilizatorului să gestioneze local și de la distanță apelurile video ale unității interne, folosind telefonul sau să deschidă poarta dintr-o simplă atingere, să activeze camerele și aparatul de răspuns video de la ușa de la intrare.
---	---

	Aplicație MyHOME_Up Aplicație pentru dispozitive mobile care permite: - instalatorului, mulțumită unei proceduri de autoînvățare, să asocieze ușor dispozitivele la pornirea instalației; - utilizatorului, să își gestioneze automatizarea locuinței oriunde s-ar afla.
---	--










Referință	Comandă vocală	Referință	Modul obturator
☐ KW8013 ☒ KG8013 ☐ KM8013	 Dispozitiv de comandă Alexa de la Amazon, cu asistent vocal, inclusiv două comenzi tactile pentru gestionarea luminilor. 27 V c.c. alimentare electrică de la BUS-ul SCS prin intermediul modului de legătură, referință KW8001, sau al unei unități suplimentare de alimentare electrică, referință K8003 - 3 module	☐ KW8100 ☒ KG8100 ☐ KM8100	 Capac pentru modul obturator, art. K4950 - 1 modul
☒ K8003	Alimentare electrică  Modul de legătură cu alimentare electrică suplimentară, dedicat pentru comandă vocală Alexa referință încorporată KW/KG/KM8013 - 2 module	☐ KW8102P1 ☒ KG8102P1 ☐ KM8102P1	Ramă electricată pentru doză de 2 module  Ramă electricată cu separatoare intermediare de comenzi (detașabil). Pentru instalarea a până la 3 comenzi digitale sau plăci, referință KW/KG/KM8100 în doză de 2 module cu suport K8102
☐ KW8010 ☒ KG8010 ☐ KM8010	Comandă lumini  Comandă tactilă pentru gestionarea funcțiilor de APRINDERE/STINGERE a luminilor. O singură comandă poate gestiona de la 1 până la 2 funcțiuni, între lumini individuale, grupuri de lumini sau lumini generale. - 1 modul	☒ K8102	Support pentru doza de 2 module  Support pentru instalarea ramei electrificate, referință KW/KG/KM8102P1, în doză de 2 module.
☐ KW8011 ☒ KG8011 ☐ KM8011	Comandă completă  Comandă tactilă pentru a gestiona de la 1 până la 3 funcțiuni între: aprindere/stingere lumini, comanda sarcinii, variator, ridicare/coborâre storuri cu sau fără presetări și scenarii. Poate fi utilizată și drept comandă de grup sau generală. Este prevăzută cu un senzor de proximitate încorporat care permite afișarea pictogramelor/simbolurilor de funcțiuni la apropierea de comandă - 1 modul	☐ KW8103 ☒ KG8103 ☐ KM8103	Rame electrificate pentru doze de 3 și 4 module  Ramă electricată cu separatoare intermediare de comenzi (detașabil). Pentru instalarea a până la 3 comenzi digitale sau plăci, referință KW/KG/KM8100 în doză de 3 module cu suport K4703
☒ K8002L ☒ K8002S	Actuatoare de PORNIRE/OPRIRE pentru lumini și storuri  Actuator cu montaj îngropat, cu 2 relee, independent și neutru, pentru funcțiunea de „zero crossing” - sarcini unice sau duble de 230 V~ - 1 modul  Actuator cu montaj îngropat pentru storuri, cu 2 relee independente. Permite gestionarea unei poziții specifice a storurilor. Cu ajutorul comenzii KW/KG/KM8011, împreună cu funcțiunea SUS/JOS monostabilă și bistabilă, actuatorul aduce storul și în poziția (PRESTABILITĂ) de depozitare - 1 modul	☐ KW8104 ☒ KG8104 ☐ KM8104	 Ramă electricată cu separatoare intermediare de comenzi (detașabil). Pentru instalarea a până la 4 comenzi digitale sau plăci, referință KW/KG/KM8100 în doză de 4 module cu suport K4704
☒ K8001	Module de legătură  Mecanism pentru alimentare electrică a comenzilor și actualelor prin intermediul ramei electrificate, referință KW/KG/KM8103 KW/KG/KM8103P1 KW/KG/KM8104 KW/KG/KM8104P1 KW/KG/KM8102P1	☐ KW8104P1 ☒ KG8104P1 ☐ KM8104P1	 Ramă electricată cu separatoare intermediare de comenzi (detașabil). Pentru instalarea a până la 5 comenzi digitale sau plăci, referință KW/KG/KM8100 în doză de 4 module cu suport K4704

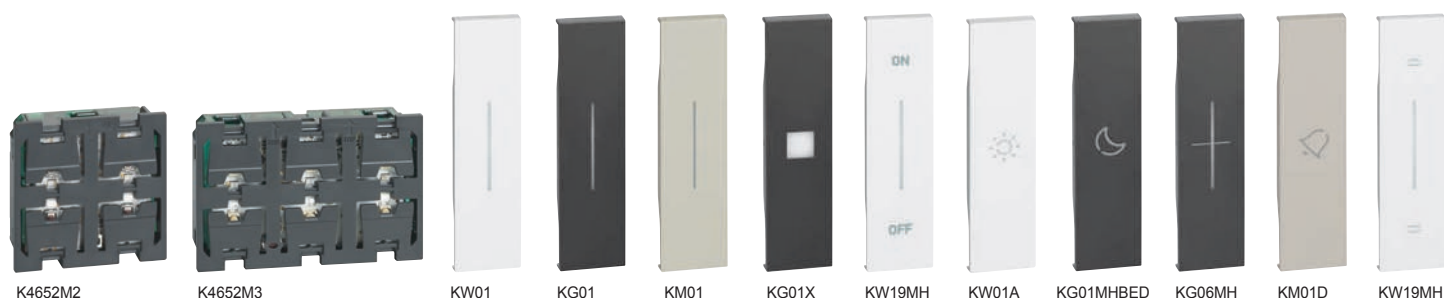

Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Dispozitive de comandă	Referință	Interfață de contact
OK4652M2	 Comandă pentru gestionarea uneia sau a două funcțiuni de PORNIRE/OPRIRE, a funcțiuni de stor SUS/JOS și reglarea unei sarcini variabile. Se poate utiliza și drept comandă de scenarii și pentru a apela la etaj, aprinderea luminilor pe scară și activarea funcțiunilor de încălzire a ușii. Gestionează funcțiuni avansate pentru storuri - 2 module.	O3477	 Interfață de comandă cu modul de bază, cu 2 contacte independente pentru comanda a 2 actuatore pentru
OK4652M3	 Comandă pentru gestionarea a până la trei funcțiuni separate, conform descrierii de mai sus - 3 module. De completat cu plăci de 1 sau 2 module.	OF428	sarcini de funcțiuni unice sau comanda a 1 actuator pentru sarcini de funcțiuni duble (storuri) - intrările acceptă două întrerupătoare tradiționale sau butoane acționate prin apăsare, cu contact NO și NC, sau un întrerupător cap-scară tradițional, sau butoane interblocate.
			 Ca mai sus - 2 module DIN
OK4672M2L	 Actuator/comandă pentru lumini și sarcini generice Actuator/comandă cu 2 rele independente pentru sarcini simple sau duble: Mecanismul poate fi configurat și pentru a gestiona un actuator la distanță cu aceleași funcțiuni ca ale comenzilor K4652M2 și K4652M3 - 2 module. De completat cu plăci de 1 sau 2 module.	☐ KW01 ☒ KG01 ☐ KM01	Taste fără simboluri
		☐ KW01X ☒ KG01X ☐ KM01X	1 modul
		☐ KW01MH2 ☒ KG01MH2 ☐ KM01MH2	 Tastă iluminabilă pentru referințele K4652M2, K4652M3 și K4672M2L
		☐ KW01MH2X ☒ KG01MH2X ☐ KM01MH2X	 Tastă iluminabilă, de luminozitate ridicată, pentru referințele K4652M2, K4652M3 și K4672M2L
OK4672M2S	 Actuator/comandă pentru storuri Actuator de storuri cu 2 rele interne 2 A 250 V~. În plus față de funcțiunea SUS/JOS monostabilă și bistabilă, actuatorul aduce storul rulat și în poziția (PRESTABILITĂ) de oprire. Mecanismul poate fi configurat și pentru a gestiona un actuator la distanță - 2 module. De completat cu plăci de 1 sau 2 module.		2 module
			 Tastă iluminabilă pentru referințele K4652M2 și K4672M2L
			 Tastă iluminabilă, de luminozitate ridicată, pentru referințele K4652M2 și K4672M2L

SARCINI CARE POT FI GESTIONATE (230 V~ 50/60 Hz)

Actuatore	Tip						
							
	Lămpi economice incandescente și cu halogen	Lămpi cu LED	Lămpi fluorescente liniare ¹⁾	Lămpi fluorescente compacte	Transformatoare electronice ³⁾	Transformatoare feromagnetice ²⁾³⁾	Motoreductoare pentru storuri ⁴⁾
K4672M2L	1380 W	250 W Max. 2 lămpi	250 VA	250 W Max. 2 lămpi	460 W	460 VA	460 W
K4672M2S	-	-	-	-	-	-	2 A 250 V c.a.

Note:

- Lămpi fluorescente cu factor de putere corectat, lămpi cu descărcări în gaze.
- Trebuie să se țină seama de randamentul transformatorului pentru calcularea puterii efective a sarcinii conectate la actuator. De exemplu, dacă este conectat un variator la un transformator feromagnetic de 100 VA cu un randament de 0,8, puterea efectivă a sarcinii va fi de 125 VA.
- Transformatorul trebuie încărcat la puterea lui nominală și, oricum, niciodată la mai puțin de 90% din puterea nominală. Este de preferat să se folosească un singur transformator și nu mai multe transformatoare legate în paralel. De exemplu, este mai bine să se folosească un singur transformator de 250 VA cu 5 spoturi de 50 W conectate decât 5 transformatoare de 50 VA în paralel, fiecare cu un spot de 50 W.
- Simbolul  de pe actuatore se referă la motoreductoarele storurilor.

☐ Tastă albă

☒ Tastă neagră

☐ Tastă nisip

☐ Referință neutră (fără tastă)

Referințele cu roșu: Produse noi



Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Taste cu simboluri	Referință	Taste cu simboluri
	1 modul Tastă iluminabilă pentru referințele K4652M2, K4652M3 și K4672M2L		2 module Tastă iluminabilă pentru referințele K4652M2 și K4672M2L
☐ KW01MHAG ☒ KG01MHAG ☐ KM01MHAG	Simbol funcțiune de PORNIRE/OPRIRE aplicat serigrafic	☐ KW01MH2AG ☒ KG01MH2AG ☐ KM01MH2AG	Simbol funcție de PORNIRE/OPRIRE aplicat serigrafic
☐ KW19MH ☒ KG19MH ☐ KM19MH	Simboluri + și - aplicate serigrafic pentru variator	☐ KW19MH2 ☒ KG19MH2 ☐ KM19MH2	Simboluri + și - aplicate serigrafic pentru variator
☐ KW01A ☒ KG01A ☐ KM01A	Simbol LUMINĂ/TREZIRE	☐ KW01MH2A ☒ KG01MH2A ☐ KM01MH2A	Simbol LUMINĂ/TREZIRE
☐ KW01MHBED ☒ KG01MHBED ☐ KM01MHBED	Simbol PAT	☐ KW01MH2BED ☒ KG01MH2BED ☐ KM01MH2BED	Simbol PAT
☐ KW01MHGEN ☒ KG01MHGEN ☐ KM01MHGEN	Simbol IEȘIRE	☐ KW01MH2GEN ☒ KG01MH2GEN ☐ KM01MH2GEN	Simbol IEȘIRE
☐ KW01MHBACK ☒ KG01MHBACK ☐ KM01MHBACK	Simbol INTRARE	☐ KW01MH2BACK ☒ KG01MH2BACK ☐ KM01MH2BACK	Simbol INTRARE
☐ KW01D ☒ KG01D ☐ KM01D	Simbol SONERIE	☐ KW01MH2D ☒ KG01MH2D ☐ KM01MH2D	Simbol SONERIE
☐ KW01F ☒ KG01F ☐ KM01F	Simbol CHEIE	☐ KW01MH2F ☒ KG01MH2F ☐ KM01MH2F	Simbol CHEIE
☐ KW05 ☒ KG05 ☐ KM05	Placă iluminabilă pentru referințele K4652M2, K4652M3 și K4672M2S Simboluri SUS/JOS aplicate serigrafic pentru storuri	☐ KW05MH2 ☒ KG05MH2 ☐ KM05MH2	Placă iluminabilă pentru referințele K4652M2 și K4672M2S Simboluri SUS/JOS aplicate serigrafic
☐ KW06MH ☒ KG06MH ☐ KM06MH	Simbol STOP aplicat serigrafic pentru storuri		



3476




F411U2



F411/4



BMSW1003

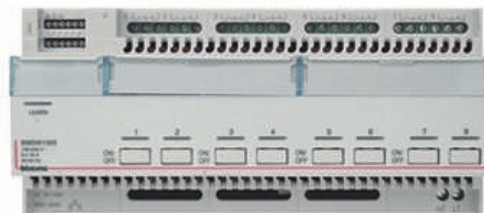

BMSW1005



F401

Referință	Control iluminat/actuador	Referință	Actuatoare pentru centralizare
○3476	Actuator cu 1 releu - pentru sarcini unice: lămpi rezistive sau incandescente 2 A, 2 A cosφ 0,5 pentru transformatoare feromagnetice - un buton cu revenire tradițional, cu contact NO acceptat pe intrare	○BMSW1003	Actuator PORNIRE/OPRIRE, 4 ieșiri independente cu sarcină maximă de 16 A la 230 V c.a., racorduri cu clemă și RJ45, indice de protecție IP20, alimentare electrică de 100/240 V c.a. 50/60 Hz, butoane pentru comanda directă a sarcinii - funcțiune zero crossing - 6 module DIN
○F411U2	Actuator cu 2 relee independente – pentru sarcini unice și duble: lămpi rezistive 10 A și incandescente 6 A, 500 W pentru motoreductoare, 2 A cosφ 0,5 pentru transformatoare feromagnetice și 250 W pentru lămpi fluorescente - interblocare logică relee prin configurare - are tehnologie „zero crossing” - 2 module DIN	○BMSW1005	Actuator PORNIRE/OPRIRE, tehnologie „zero crossing”, 8 ieșiri independente cu sarcină maximă de 16 A la 230 V c.a., racorduri cu clemă, indice de protecție IP20, alimentare electrică de 100/240 V c.a. 50/60 Hz, butoane pentru comanda directă a sarcinii - 10 module DIN
○F411/4	Actuator cu 4 relee independente – pentru sarcini unice, duble și mixte: lămpi rezistive 2 A, incandescente 2 A, 500 W pentru motoreductoare, 2 A cosφ 0,5 pentru transformatoare feromagnetice și 70 W pentru lămpi fluorescente - interblocare logică relee prin configurare - 2 module DIN	○F401	Actuator cu 2 relee interne și 4 butoane. În plus față de operația SUS/JOS monostabilă și bistabilă, actuatorul aduce sturul și în poziția (PRESTABILITĂ) de oprire - 2 module DIN

SARCINI CARE POT FI GESTIONATE (250 V~ 50/60 Hz)

Actuatoare	Tip						
	Lămpi economice incandescente și cu halogen	Lămpi cu LED	Lămpi fluorescente liniare ¹⁾	Lămpi fluorescente compacte	Transformatoare electronice ³⁾	Transformatoare feromagnetice ²⁾³⁾	Motoreductoare pentru stururi ⁴⁾
3476	2 A 460 W	40 W Max. 1 lampă	-	40 W Max. 1 lampă	-	2 A cosφ 0,5 460 VA	-
F411U2	10 A 1380 W	250 W Max. 4 lămpi	4 A 230 W	250 W Max. 4 lămpi	4 A 230 W	4 A cosφ 0,5 460 VA	2 A 460 W
F411/4	2 A 460 W	70 W Max. 2 lămpi	0,3 A 70 W	70 W Max. 2 lămpi	0,3 A 70 W	2 A cosφ 0,5 460 VA	2 A 460 W
BMSW1003	16 A 3680 W	2,1 A 500 VA	10 X (2 X 36 W) 4,3 A	1150 W 5 A	16 A 3680 W	16 A 3680 W	-
BMSW1005	16 A 3680 W	2,1 A 500 VA	4,3 A 10X2X36 W	5 A 1150 VA	16 A 3680 W	16 A 3680 W	-
F401							2 A 250 V c.a.

Note:

- Lămpi fluorescente cu factor de putere corectat, lămpi cu descărcări în gaze.
- Trebuie să se țină seama de randamentul transformatorului pentru calcularea puterii efective a sarcinii conectate la actuator. De exemplu, dacă este conectat un variator la un transformator feromagnetic de 100 VA cu un randament de 0,8, puterea efectivă a sarcinii va fi de 125 VA.
- Transformatorul trebuie încărcat la puterea lui nominală și, oricum, niciodată la mai puțin de 90% din puterea nominală. Este de preferat să se folosească un singur transformator și nu mai multe transformatoare legate în paralel. De exemplu, este mai bine să se folosească un singur transformator de 250 VA cu 5 spoturi de 50 W conectate decât 5 transformatoare de 50 VA în paralel, fiecare cu un spot de 50 W.
- Simbolul de pe actuator se referă la motoreductoarele stururilor.




Living Now MyHOME_Up


Actuatoare variatoare pentru lumini, stururi și diferite sarcini



F413N

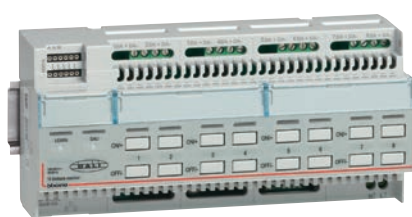

BMD1002



F429








F416U1



F418U2

Referință	Variatoare pentru centralizare	Referință	Variatoare multisarcină pentru centralizare
OF413N	 Variator cu 1 ieșire pentru alimentarea lămpilor fluorescente sau a surselor cu LED, cu intrare de 1-10 V pentru sarcini unice până la 2,5 A la 230 V c.a. – racord cu șuruburi - alimentare electrică 27 V c.c. – absorbție 30 mA – max 10 balast care pot fi conectate (cleme 1-2) - cu buton pentru comanda directă a sarcinii - versiune pentru prindere pe șină DIN - 2 module	OF416U1	 Variator multisarcină, 1 ieșire cu sarcină maximă de 4,3 A la 230 V c.a., racorduri cu cleme și RJ45, indice de protecție IP20, alimentare electrică de 100/240 V c.a. 50/60 Hz, buton pentru comanda directă a sarcinii - 6 module DIN
OBMD1002	 Variator 1/10V, tehnologie „zero crossing”, 4 ieșiri cu sarcină maximă de 4,3 A la 230 V c.a., racorduri cu cleme, indice de protecție IP20, alimentare electrică 100/240 V c.a. 50/60 Hz, butoane pentru comanda directă a sarcinii - 10 module DIN	OF418U2	 Variator cu două canale pentru gestionarea LED-urilor variabile, lămpi fluorescente compacte cu variator (CFL), lămpi economice cu halogen și transformatoare electronice la 110-230V. Posibilitate de legare în paralel a celor două canale pentru creșterea puterii maxime gestionate. alimentare electrică 27 V c.c., absorbție 18 mA - versiune pentru prindere pe șină DIN - 4 module
OF429	 Variator DALI cu 8 ieșiri independente pentru a conecta până la 16 reactoare DALI pentru fiecare ieșire – 230 V c.a. alimentare electrică 50/60 Hz; 110 - 240 V c.c. – absorbție 5 mA – cu buton pentru comanda directă a sarcinii - versiune pentru prindere pe șină DIN - 6 module		

SARCINI CARE POT FI GESTIONATE (230 V 50/60 HZ)

Actuatoare	Tip						
							
	Lămpi economice incandescente și cu halogen	Lămpi cu LED	Lămpi fluorescente liniare ¹⁾	Lămpi fluorescente compacte	Transformatoare electronice ³⁾	Transformatoare feromagnetice ²⁾³⁾	Motoreductoare pentru stururi ⁴⁾
BMD1002	Variator pentru balast - 4 ieșiri de 4,3 A - 4x 1000 VA la 230 V c.a. - 4x500 VA la 230 V c.a.						
F413N	-	-	2 A 460 W ⁵⁾ Max 10 balast, tip T5, T8, compact sau comandă pentru LED	-	-	-	-
F414	0,25 - 4,3 A 60 - 1000 VA	-	-	-	-	0,25 - 4,3 A 60 - 1000 VA	-
F416U1	4,3 A 40 - 1000 W	-	-	-	4,3 A 40 - 1000 W	4,3 A 40 - 1000 W	-
F418U2	2x300 W	2x300 VA	-	2x300 VA	2x300 VA	2x300 VA	-
F429	Interfață variator SCS/DALI - 8 x16 balast						

Note:

- Lămpi fluorescente cu factor de putere corectat, lămpi cu descărcări în gaze.
- Trebuie să se țină seama de randamentul transformatorului pentru calcularea puterii efective a sarcinii conectate la actuatoarele. De exemplu, dacă este conectat un variator la un transformator feromagnetic de 100 VA cu un randament de 0,8, puterea efectivă a sarcinii va fi de 125 VA.
- Transformatorul trebuie încărcat la puterea lui nominală și, oricum, niciodată la mai puțin de 90% din puterea nominală. Este de preferat să se folosească un singur transformator și nu mai multe transformatoare legate în paralel. De exemplu, este mai bine să se folosească un singur transformator de 250 VA cu 5 spoturi de 50 W conectate decât 5 transformatoare de 50 VA în paralel, fiecare cu un spot de 50 W.
- Simbolul  de pe actuatoarele se referă la motoreductoarele stururilor.
- Compatibilitate numai cu lămpi cu balast 1/10 V.

□ Tastă albă

■ Tastă neagră

▢ Tastă nisip

○ Referință neutră (fără tastă)

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

93



BMSE3003



048834



K4649



KW17



KG17



BMSO4001



BMSO4003



048971

048875

Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință		Senzori luminozitate/mișcare
OBMSE3001		Senzor SCS pasiv cu infraroșu pentru detecția mișcării și nivelului de luminozitate. Instalare cu montaj îngropat în tavan folosind arcuri sau doze de instalare; montaj aparent folosind doză de instalare aparentă; referința 048875; indice de protecție IP20; racorduri cu cleme RJ45; zonă de acoperire cu diametrul de 8 m (50 m ²) la o înălțime de instalare de 2,5 m, înălțime maximă de instalare de 6 m; 27 V c.c. alimentare electrică de la magistrală, absorbție 12 mA; programare cu telecomanda de bază/avansată (BMSO4003 și BMSO4001) sau prin software de configurare, pentru nivelul de luminozitate, de la 5 până la 1275 de lucși, pentru temporizare, de la 30 sec. până la 255 de ore, și a parametrilor principali de funcționare; buton cu apăsare și învățare
OBMSE3003		Senzor SCS cu tehnologie dublă: pasiv cu infraroșu, pentru detecția prezenței și a nivelului de luminozitate. Instalare cu montaj îngropat în tavan folosind arcuri sau doze de instalare; montaj aparent folosind doză de instalare aparentă; referința 048875; indice de protecție IP20; racorduri cu cleme RJ45; zonă de acoperire în infraroșu cu diametrul de 8 m (50 m ²) la o înălțime de instalare de 2,5 m, zonă de acoperire cu ultrasunete cu diametrul de 11 mm (95 m ²) la o înălțime de instalare de 2,5 m, înălțime maximă de instalare de 6 m; 27 V c.c. alimentare electrică de la magistrală, absorbție 17 mA; programare cu telecomanda de bază/avansată (BMSO4003 și BMSO4001) sau prin software de configurare, pentru nivelul de iluminare, de la 5 până la 1275 de lucși, pentru temporizare, de la 30 sec. până la 255 de ore, și a parametrilor principali de funcționare; buton cu apăsare și învățare
048834		senzor de mișcare IP55 pasiv IR (PIR), adecvat pentru detecția mișcării în zone de tranziție la interior sau la exterior (coridoare, subsoluri, garaje, treceri). Zonă de acoperire: 140° x 15 m la 2,5m înălțime. Mod de funcționare (automat sau manual), temporizare (5 sec. până la 59 min), prag de luminozitate (20 până la 1275 de lucși), cu programare din telecomanda de configurare de bază/avansată (BMSO4001/BMSO4003); configurație fizică sau virtuală. Instalare pe perete sau unghiulară cu ajutorul accesoriului referința 048971

Referință		Senzori PIR pasivi cu infraroșu
OK4659		Înterupător verde: senzor IR (PIR) pasiv, adecvat pentru detecția prezenței în zone de tranziție (coridoare, toalete, camere de serviciu). Mod de funcționare (automat sau manual), temporizare (5 sec. până la 59 min), prag de luminozitate (20 până la 1275 de lucși), cu programare din telecomanda de configurare de bază/avansată (BMSO4001/BMSO4003); configurație fizică sau virtuală. - 2 module
	☐ KW17 ☒ KG17 ☐ KM17	Placă pentru K4659 Alb Negru Nisip
OBMSO4001		Telecomenzi de configurare Telecomanda de configurare avansată, cu emițător și receptor IR, ajustează parametrii principali de funcționare ai: senzorului de comutare, întrerupătorului verde și senzorilor compatibili SCS. Cu afișarea parametrilor programați în și pentru modificarea lor. Baterii încărcate prin miniport USB.
OBMSO4003		Telecomanda de configurare de bază, cu emițător IR, ajustează parametrii principali de funcționare ai: senzorului de comutare, întrerupătorului verde și senzorilor compatibili SCS. Modificarea parametrilor este posibilă numai pentru valorile prestabilite, reincărcarea bateriei nu este disponibilă
048875		Accesorii de instalare Doză montată în tavan, compatibilă cu senzorii: BMSE3001 și BMSE3003, indice de protecție IP20, dimensiuni Ø 100 x 50 mm
048971		Accesorii de instalare unghiulară, compatibil cu accesoriul 048834, indice de protecție IP42, dimensiuni(hxld) 115 x 75 x 40 mm

CARACTERISTICILE SENZORILOR DE ILUMINARE/MIȘCARE

Senzori SCS	048834	BMSE3001	BMSE3003
Instalare	montare pe perete	montaj îngropat pe tavan	
Tip de funcționare	AUTO/ECO/WALKTHROUGH	AUTO/ECO/WALKTHROUGH	
Tehnologie senzori	PIR	PIR	PIR+US
Alimentare electrică	27 V c.c. de la magistrală	27 V c.c. de la magistrală	
Indice de protecție	IP55	IP20	
Zonă de acoperire la 2,5 m	15 m x 6 m	Ø 8 m	Ø 11 m
Unghiuri de acoperire (v/h)	45°/140°	90°/360°	
Nivel de iluminare	5 lucși - 1275 de lucși	5 lucși - 1275 de lucși	
Temporizarea stingerii	5 sec. 59 min. 59 de ore	30 sec. - 255 de ore 59 min. 59 sec.	
Ajustări din fabrică	300 de lucși - 15 min.	300 de lucși - 15 min.	
Tip de racorduri	Clemă SCS	Conector RJ45	

☐ Placă albă

☒ Placă neagră

☐ Placă nisip

☐ Referință neutră (fără placă)

Referințele cu roșu: Produse noi



KW4691



KG4691



KM4691



3454



F430/2



F430R8




F430V10

Dispozitivele se vor completa cu tastele corespunzătoare, conform indicațiilor de mai jos

Referință	Termostat
	Sondă cu afișaj retroiluminat, care verifică temperatura unei zone individuale. Are o intrare pentru conectarea unui contact liber de potențial (de ex., contact de fereastră). Poate fi utilizat pentru a gestiona tipuri diferite de sisteme și pentru reglarea vitezei ventilatorului când se folosesc ventiloconvectoare. Posibilitate de funcționare automată (vară/iarnă), cu sisteme compatibile - 2 module
☐ KW4691	Alb
☒ KG4691	Negru
☐ KM4691	Nisip

Referință	Sondă fără afișaj
○3454	Sondă de temperatură în modul de bază, cu senzor cablat - trebuie conectat cu senzorul de temperatură referință 3457 sau sonda Vantage referință 8051
○3457	Accesorii Sondă de temperatură de asociat cu sonda referință 3454
○F430/2	Actuatoare Actuator cu 2 relee independente - pentru sarcini unice și duble: valve și pompe rezistive 6 A și de 2 A, acționate de motoare - configurație bazată pe interblocare logică a releelor - 2 module DIN
○F430/4	Actuator cu 4 relee independente - pentru sarcini unice, duble sau mixte: valve, pompe și ventiloconvectoare rezistive 4 A și de 1 A, acționate de motoare - configurație bazată pe interblocare logică a releelor - 2 module DIN
○F430R8	Actuator cu 8 relee independente pentru comanda supapelor de pornire/oprire, supapelor motorizate (deschidere-închidere și trei puncte), pompe și ventiloconvectoare cu 2 și 4 țevi - rezistive de 4 A, supape, pompe și ventiloconvectoare cu motor de 1 A - racord SCS-magistrală - 4 module DIN
○F430R3V10	Actuator cu 3 relee independente și 2 ieșiri de 0-10 volți pentru comanda ventiloconvectoarelor cu 2 și 4 țevi, cu valve proporționale de 0-10 volți - rezistive de 4 A, ventiloconvector de 1 A - racord SCS-magistrală - 4 module DIN
○F430V10	Actuator cu 2 ieșiri de 0-10 volți pentru comanda supapei proporționale 0-10v - racord SCS-magistrală - 2 module DIN

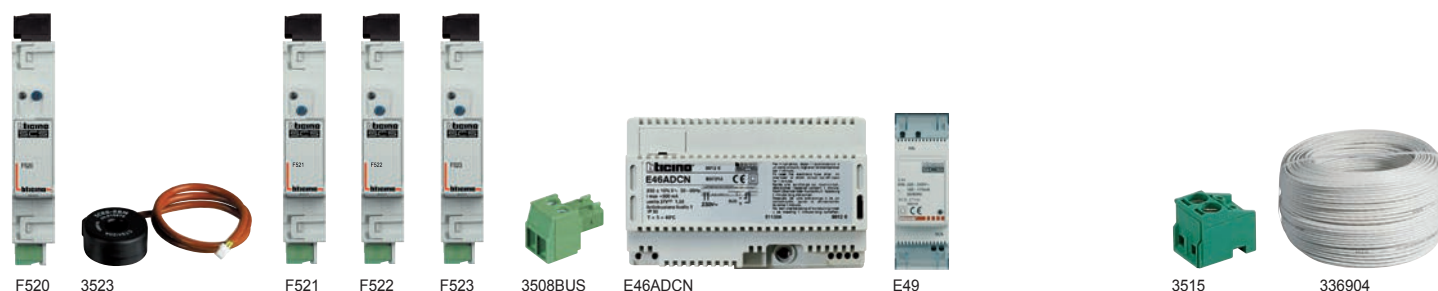

Referință	Afișarea consumului	Referință	Surse de alimentare
OF520	Contor pentru măsurarea curentului electric pe maxim 3 linii, prin conectarea a 3 bobine toroidale la intrările respective. Versiune pentru prindere pe șină DIN - 1 modul. Mecanismul este echipat cu 1 bobină toroidală.	OE46ADCN	Alimentare electrică - intrare 230 V c.a. ieșire 27 V c.c. SELV - curent maxim absorbit 450 mA - instalare pe profil DIN pentru tablou de distribuție cu montaj îngropat sau pe perete - 8 module DIN
O3523	Bobină toroidală suplimentară de contorizare a curentului electric, referință F520 și pentru actuator cu senzor, referință F522 pentru măsurarea curentului rezidual. Lungime cablu: 400 mm.	OE49	Sursă compactă de alimentare electrică - intrare 230 V c.a. - ieșire 27 V c.c. Curent maxim livrat 600 mA - 2 module DIN.
Referință	Gestionarea încărcării sarcinilor	Referință	Accesorii diverse
OF521	Unitate centrală pentru gestionarea și reglarea actuatorilor din sistemul de comandă a sarcinii, pentru a preveni riscul de depășire a limitei impuse de furnizorul de energie electrică. Unitatea centrală gestionează până la 63 de sarcini, o putere contractuală între 1,5 și 18 kW, cu o toleranță de până la +/- 20%. Are integrat un contor de curent electric pentru linia comandată. Versiune pentru prindere pe șină DIN - 1 modul. Mecanismul este echipat cu 1 bobină toroidală.	O3515	clemă detașabilă de rezervă
OF522	Actuator cu senzor integrat de curent, pentru măsurarea consumului de sarcini controlate. 1 releu - 10 A pentru lămpi incandescente și 4 A pentru lămpi fluorescente și transformatoare feromagnetice, și de 500 W pentru lămpi fluorescente și cu LED compacte - releu bistabil cu zero crossing pentru automatizare și/sau gestionarea reglării sarcinii. Versiune pentru prindere pe șină DIN - 1 modul. Măsurarea curentului rezidual prin conectarea bobinei toroidale suplimentare, referință 3523.	OL4669	Cablu BUS cu 2 fire torsadate, neecranate - izolație 300/500 V - conformitate cu CEI 46-5 și CEI 20-20 - lungime rolă: 100 de metri
OF523	Actuator cu 1 releu - pentru lămpi incandescente și 4 A pentru lămpi fluorescente sau transformatoare feromagnetice, și de 500 W pentru lămpi fluorescente și cu LED compacte - releu bistabil cu zero crossing pentru automatizare și/sau gestionarea reglării sarcinii. Versiune pentru prindere pe șină DIN - 1 modul.	OL4669/500	Ca mai sus - în role de 500 m
		OL4669KM1	Ca mai sus - lungime rolă: 1000 de metri (1)
		O336905	Ca mai sus - cablu de mică toxicitate, fără halogeni - ideal pentru medii unde siguranța la pericolele de incendiu este critică - lungime rolă: 200 de metri
		O336904	Cablu specific cu 2 fire torsadate. Se poate instala în conducte subterane, în conformitate cu standardele (CEI 20-13 și CEI 20-14). Asigură cea mai bună performanță în sisteme video (distanță mai mare între EP și telecomandă prin comparație cu alte cabluri). Rolă de 200 m
Referință	Accesorii	Cabluri de legătură	
O3508BUS	clemă detașabilă pentru racord BUS - lățime 3,81 mm		
O3508U2	clemă detașabilă 2 poli		
O3508U3	clemă detașabilă 3 poli		

Cablu de sistem	L4669 - L4669/500 L4669KM1 - 336905	336904
Automatizare	•	•(1)
Gestionare energetică / Afișarea consumului	•	•(1)
Comandă temperatură	•	•(1)
Sistem video interfon		•









NOTA (1): pentru secțiuni de cablu subterane ale sistemelor

Living Now



INSTALARE ȘI GAMĂ DE RAME

TABEL DE SELECTARE

	2 module	2+2 module	2+2+2 module	2+2+2+2 module
Doze cu montaj îngropat	 502E (70x70x50 mm)	 502E (70x70x50 mm)	 502E (70x70x50 mm)	 502E (70x70x50 mm)
Doze pentru gips-carton	 PB502N Ø 71x50,5 mm)	 PB502N Ø 71x50,5 mm)	 PB502N Ø 71x50,5 mm)	 PB502N Ø 71x50,5 mm)
Suporturi	 K4702(*)	 K4702(*)	 K4702(*)	 K4702(*)
Nr. de module	 2 module	 2+2 module	 2+2+2 module	 2+2+2+2 module
Rame Living Now	 KA4802...(**)	 KA4802M2...(**)	 KA4802M3...(**)	 KA4802M4...(**)
Nr. de taste cu un modul necesare pentru finalizarea finisajului	 2 taste	 2+2 taste	 2+2+2 taste	 2+2+2+2 taste

Notă: (*) livrate fără șuruburi. Fixare cu șuruburile livrate cu dozele 502E și PB502N.

(**) instalare atât pe orizontală, cât și pe verticală



-Notă: capac de protecție livrat cu suportii, disponibil în orice modularitate.


De folosit:

- înainte de instalarea ramelor și plăcilor
- după scoaterea ramelor și plăcilor, la vopsirea pereților


Living Now

Exemple de instalare


EXEMPLU DE INSTALARE A UNUI MECANISM COMPLET CU DOUĂ MODULE.

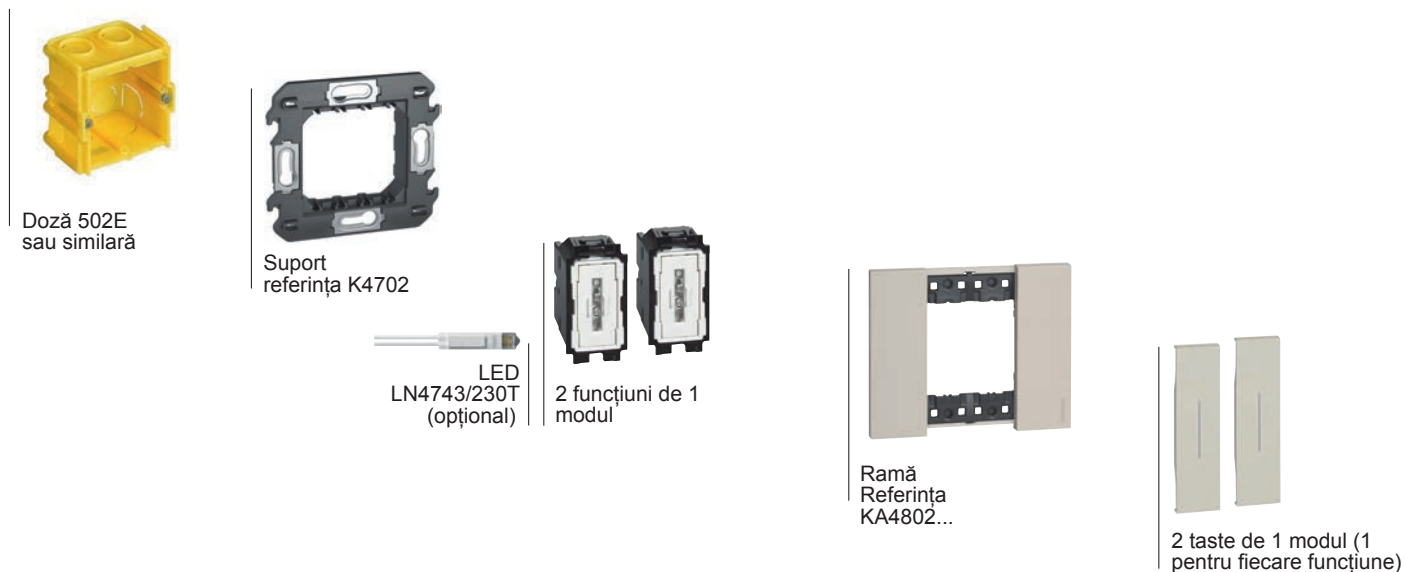









EXEMPLU DE COMPUNERE MULTIPOST

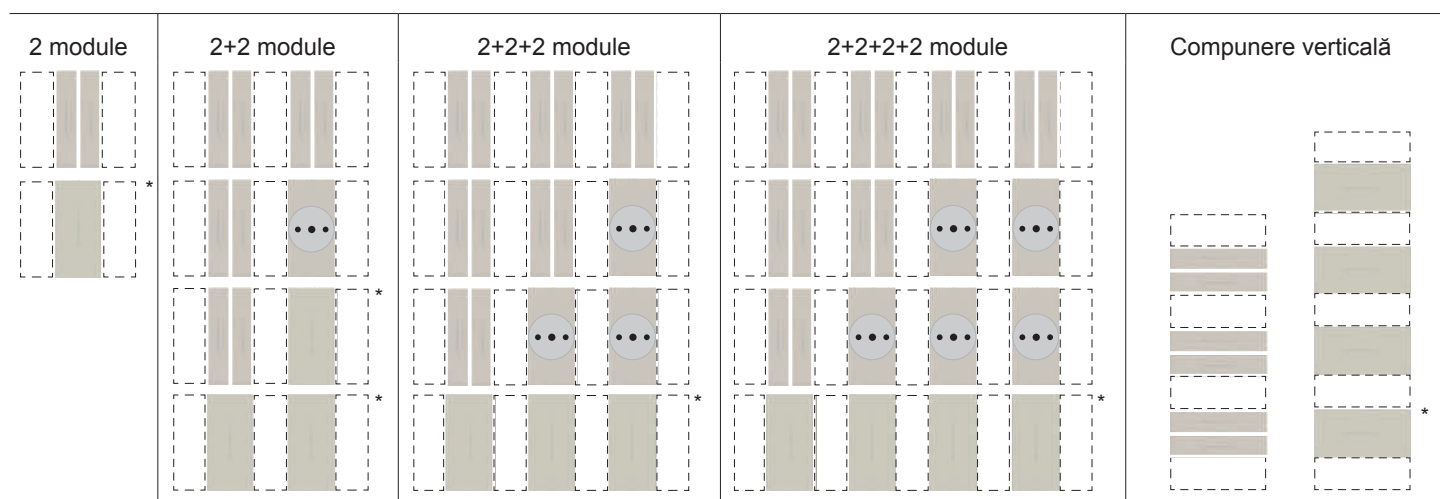


* **Notă:** pentru soluții care folosesc o tastă de 2 module pentru comenzile principale, trebuie folosite două „jumătăți de modul obturator” (referință K4949) în lateralele comenzii. (a se vedea diagramele cu exemple de mai jos)

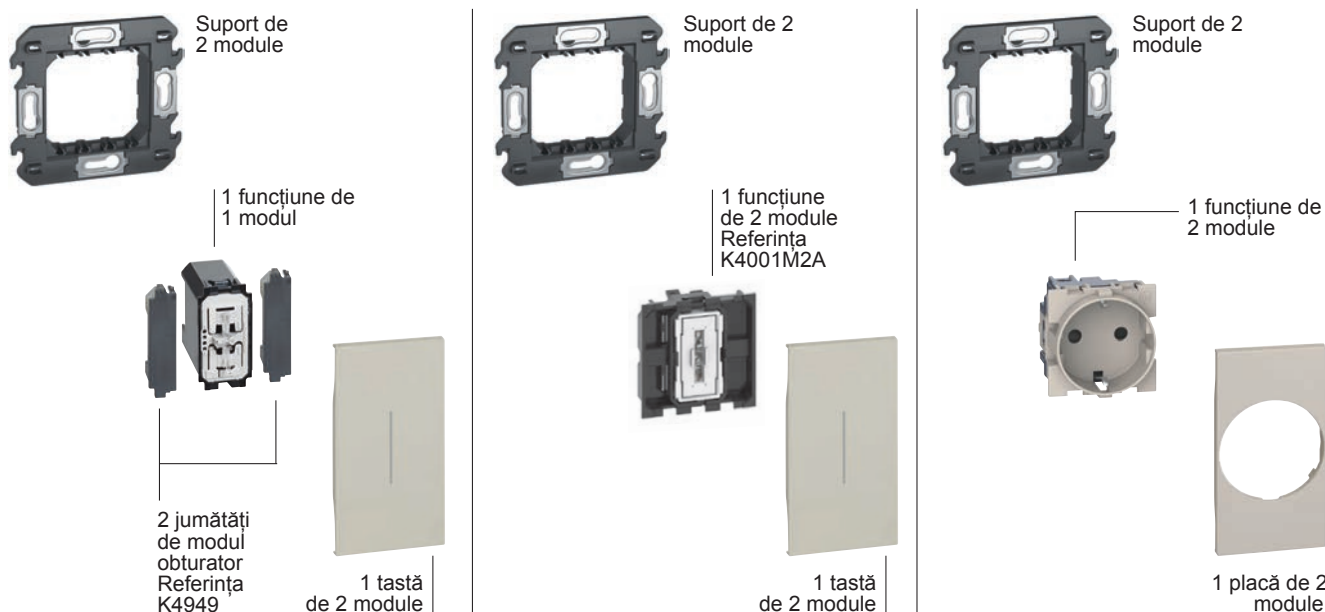

TABEL DE SELECTARE

	2 module	3 module	4 module	6 module
Doze cu montaj îngropat	 502E (70x70x50 mm)	 503E (108x74x53,5 mm)	 504E (133x74x53,5 mm)	 506L (183,5x90x53,5 mm)
Doze pentru gips-carton	 PB502N Ø 71x50,5 mm)	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB504N (132,5x71x52 mm)	 PB506N (183x71x52 mm)
Suporturi	 K4702(*)	 K4703 cu șuruburi	 K4704 cu șuruburi	 K4706 cu șuruburi
Nr. de module	 2 module	 3 module	 4 module	 6 module
Rame Living Now	 KA4802...	 KA4803...	 KA4804...	 KA4806...
Nr. de taste/ plăci cu un modul necesare pentru finalizarea punctului de iluminare	 2 taste	 3 taste	 4 taste	 6 taste

* Notă: livrate fără șuruburi. Fixare cu șuruburile livrate cu dozele 502E și PB502N.

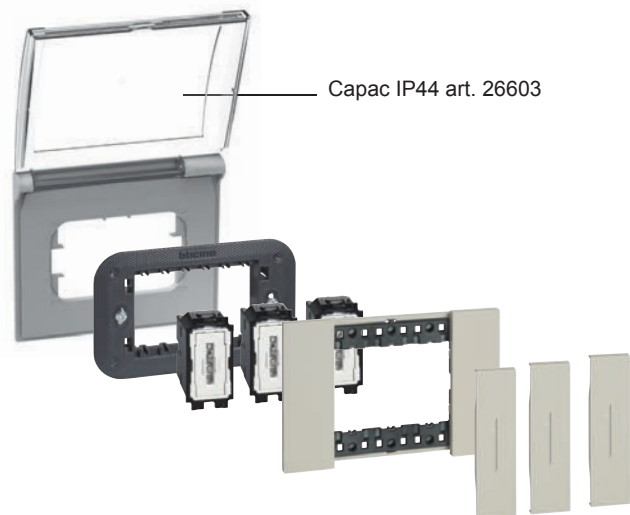
INSTALAȚII PROTEJATE


-Notă: capac de protecție livrat cu suportii, disponibil în orice modularitate.


De folosit:

- înainte de instalarea ramei și plăcilor
- după scoaterea ramei și plăcilor, la vopsirea pereților

EXEMPLU DE INSTALARE A UNUI MECANISM COMPLET CU 3 MODULE

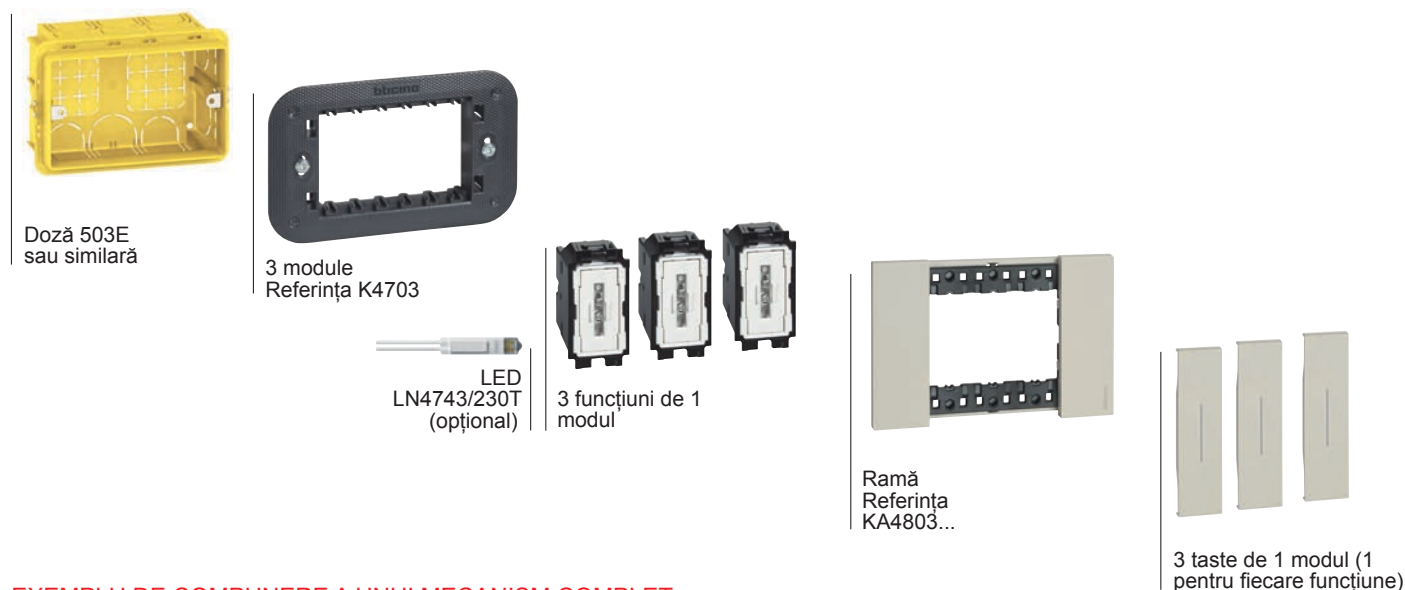


EXEMPLU DE COMPUNERE A UNUI MECANISM COMPLET

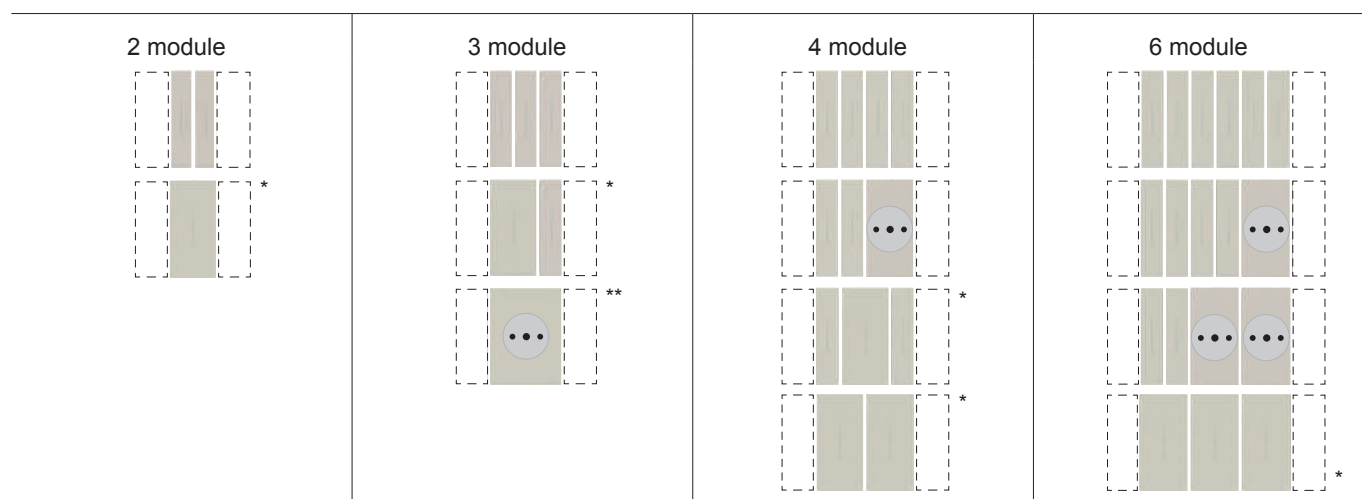

* Notă: pentru soluții care folosesc o tastă de 2 module pentru comenzile principale, trebuie folosite două „jumătăți de modul obturator” (referința K4949) în lateralele comenzii. (a se vedea diagramele cu exemple de mai jos)

** priză standard german centrată pe un punct de iluminare cu 3 module

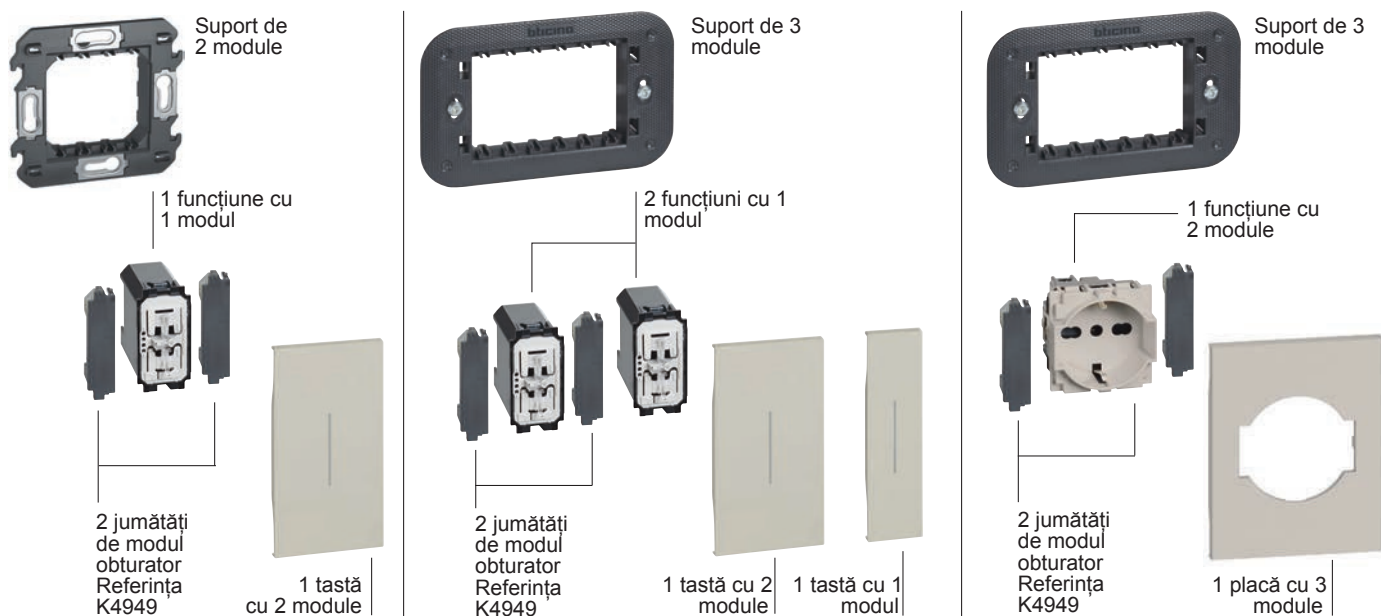

COMPUNEREA COMENZILOR DIGITALE

Pentru fiecare tip de doză, sunt indicate ramele electrificate necesare și numărul de dispozitive și accesorii care pot fi instalate.


Doze cu montaj îngropat	2 module  502E (70x70x50 mm)	3 module  503E (108x74x53,5 mm)	4 module  504E (133x74x53,5 mm)		
Doze de gips-carton	 PB502N (ø 71x50,5 mm)	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB504N (132,5x71x52 mm)		
Suporturi	 K8102	 K4703 cu șuruburi	 K4704 cu șuruburi		
Doze cu montaj îngropat - modul de legătură K8001; - actuatore K8002L și K8002S; - sursă suplimentară de alimentare K8003 (2 module).	*  3 module		*  4 module		
Modul obturator K4950	 max. 2 module obturatoare		 max. 3 module obturatoare		
Rame electrificate	 3 module ..8102P1	 3 module ..8103	 3+1 module ..8103P1	 4 module ..8104	 4+1 module ..8104P1
Comandă vocală Referința ..8013 (3 module)					
Comandă digitală lumini Referința ..8010 și Articol complet. 8011					
Placă pentru modul obturator Referința 4950					

AVERTISMENT LA SELECTAREA MECANISMELOR:

- Notă (*) Modulul de legătură este necesar; are poziție liberă la interiorul dozei.
- Dacă este necesară instalarea sursei suplimentare de alimentare, referința K8003, pentru comandă vocală, referința8013 (consultați ghidul MyHOME_Up pentru detalii), modulul de legătură referința K8001 nu trebuie instalat. Sursa suplimentară de alimentare (spațiu necesar: 2 module) poate fi instalată pe rama electrificată sau împreună cu 1 sau 2 actuator, în funcție de mărimea dozei.


EXEMPLU DE INSTALARE A COMENZILOR DIGITALE

Instalare cu actuator cu montaj îngropat

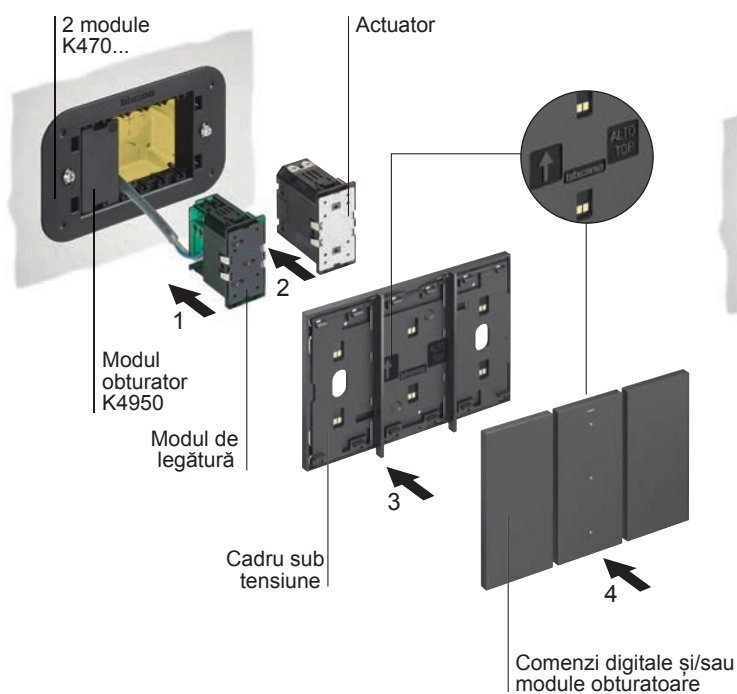


De folosit împreună cu modulul de legătură sau cu alt actuator, pentru preluarea tensiunii de curent.

Instalare cu actuator în tablou de distribuție DIN

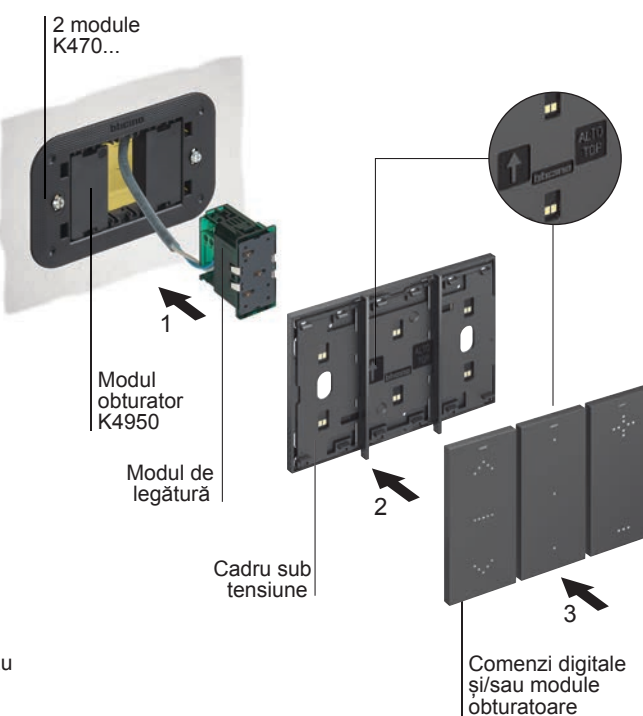


În laterala modulului de legătură, instalați 2 taste false, referința K4950, în orice poziție.

Instalarea comenzii vocale

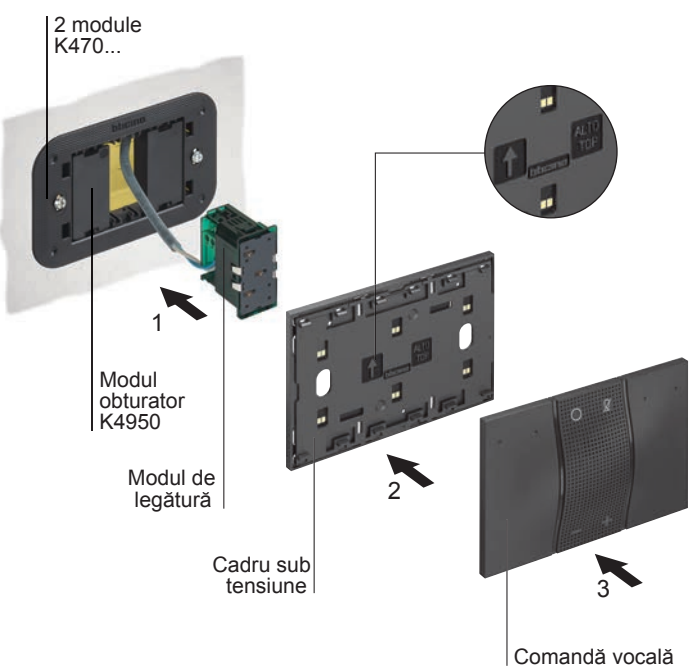


Scoateți barele de finisare de pe cadrul sub tensiune. La instalarea sursei de alimentare referința K8003, nu trebuie folosit modulul de legătură referința K8001.

ALB


ALB - KW
(Material: tehnopolimeri)



AURIU - ZW
(Material: zamac)



MOON - NW
(Material: zamac)



ICE - DW
(Material: tehnopolimeri)



SKY - DA
(Material: tehnopolimeri)



PIXEL - MW
(Material: tehnopolimeri - efect de pixeli)

NISIP


NISIP - KM
(Material: tehnopolimeri)



CUPRU - ZM
(Material: zamac)



STEJAR - LM
(Material: lemn)



AURA - DM
(Material: tehnopolimeri)



OPTIC - MM
(Material: tehnopolimeri - efect de pixeli)

Note:

- Combinațiile de rame/plăci pentru întrerupătoare din aceste pagini sunt cu titlu indicativ. Fiecare ramă poate fi de fapt combinată cu plăci de orice culoare, în funcție de cerințele clientului (albe, nisip și negre).
- Finisajele de zamac și lemn nu sunt obținute prin proceduri de producție în masă. Diferențele dintre variatele rame sunt, prin urmare, un element de distincție valoros.



TABEL DE SELECTARE

Finisaj	2 module	2+2 module	2+2+2 module	2+2+2+2 module
ALB	KA4802KW	KA4802M2KW	KA4802M3KW	KA4802M4KW
AURIU	KA4802ZW	KA4802M2ZW	KA4802M3ZW	KA4802M4ZW
MOON	KA4802NW	KA4802M2NW	KA4802M3NW	KA4802M4NW
ICE	KA4802DW	KA4802M2DW	KA4802M3DW	KA4802M4DW
SKY	KA4802DA	KA4802M2DA	KA4802M3DA	KA4802M4DA
PIXEL	KA4802MW	KA4802M2MW	KA4802M3MW	KA4802M4MW
NISIP	KA4802KM	KA4802M2KM	KA4802M3KM	KA4802M4KM
CUPRU	KA4802ZM	KA4802M2ZM	KA4802M3ZM	KA4802M4ZM
STEJAR	KA4802LM	KA4802M2LM	KA4802M3LM	KA4802M4LM
AURA	KA4802DM	KA4802M2DM	KA4802M3DM	KA4802M4DM
OPTIC	KA4802MM	KA4802M2MM	KA4802M3MM	KA4802M4MM
NEGRO	KA4802KG	KA4802M2KG	KA4802M3KG	KA4802M4KG
SPACE	KA4802NG	KA4802M2NG	KA4802M3NG	KA4802M4NG
OȚEL	KA4802ZG	KA4802M2ZG	KA4802M3ZG	KA4802M4ZG
NUC	KA4802LG	KA4802M2LG	KA4802M3LG	KA4802M4LG
NIGHT	KA4802DG	KA4802M2DG	KA4802M3DG	KA4802M4DG
Suporturi	K4702	K4702 (x 2)	K4702 (x 3)	K4702 (x 4)

ALB


ALB - KW
(Material: tehnopolimeri)



AURIU - ZW
(Material: zamac)



MOON - NW
(Material: zamac)



ICE - DW
(Material: tehnopolimeri)



SKY - DA
(Material: tehnopolimeri)



PIXEL - MW
(Material: tehnopolimeri - efect de pixeli)

NISIP


NISIP - KM
(Material: tehnopolimeri)



CUPRU - ZM
(Material: zamac)



STEJAR - LM
(Material: lemn)




AURA - DM
(Material: tehnopolimeri)




OPTIC - MM
(Material: tehnopolimeri - efect de pixeli)

Note:

- Combinațiile de rame/plăci pentru întrerupătoare din aceste pagini sunt cu titlu indicativ. Fiecare ramă poate fi de fapt combinată cu plăci de orice culoare, în funcție de cerințele clientului (albe, nisip și negre).
- Finisajele de zamac și lemn nu sunt obținute prin proceduri de producție în masă. Diferențele dintre variatele rame sunt, prin urmare, un element de distincție valoros.

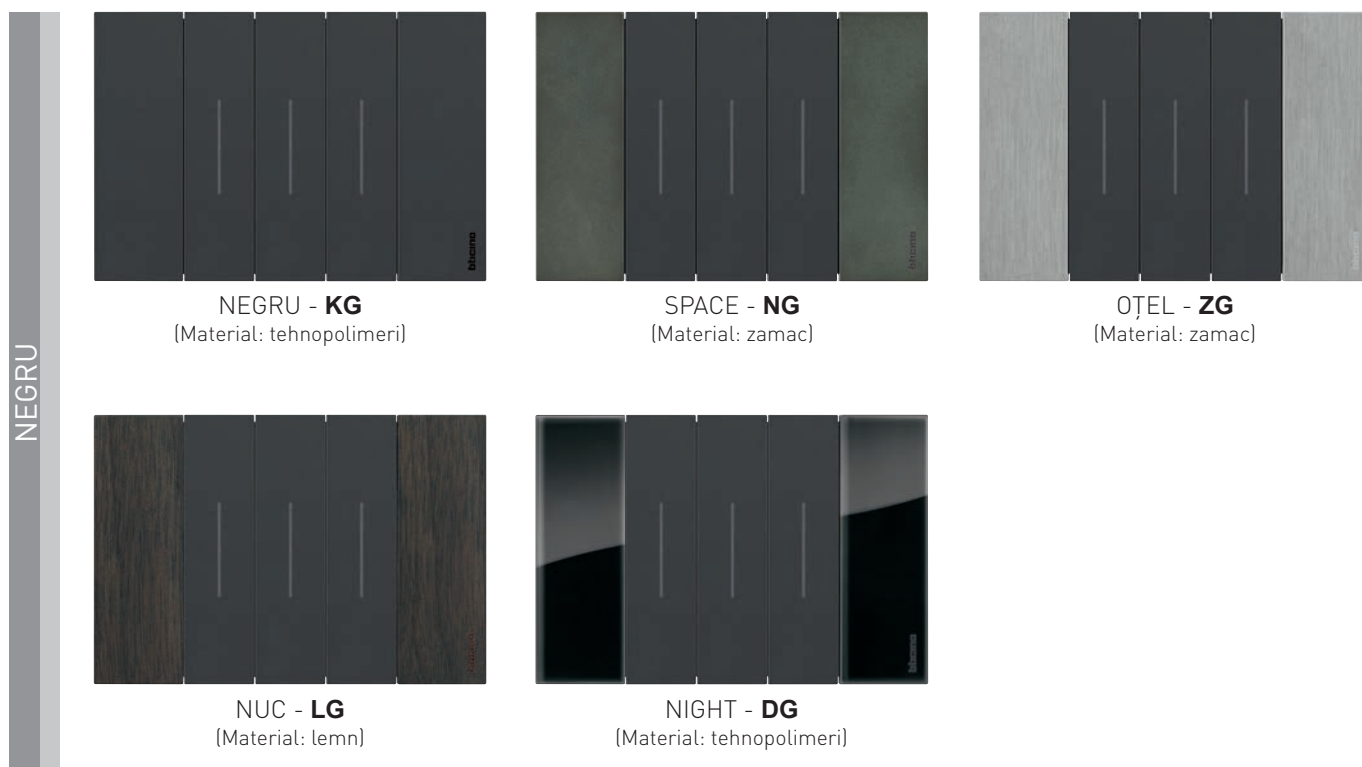

TABEL DE SELECTARE

Finisaj	 2 module	 3 module	 4 module	 6 module
 ALB	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
 AURIU	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
 MOON	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
 ICE	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
 SKY	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
 PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
 NISIP	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
 CUPRU	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
 STEJAR	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
 AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
 OPTIC	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
 NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
 SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
 OȚEL	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
 NUC	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
 NIGHT	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
Suporturi	 K4702	 K4703	 K4704	 K4706

Referințele cu roșu: Produse noi

CATALOG

LIVINGNOW

107

Living Now




INFORMAȚII TEHNICE, DATE DIMENSIONALE

Living Now

Instalarea tastelor


INSTALAREA UNUI ÎNTRERUPĂTOR

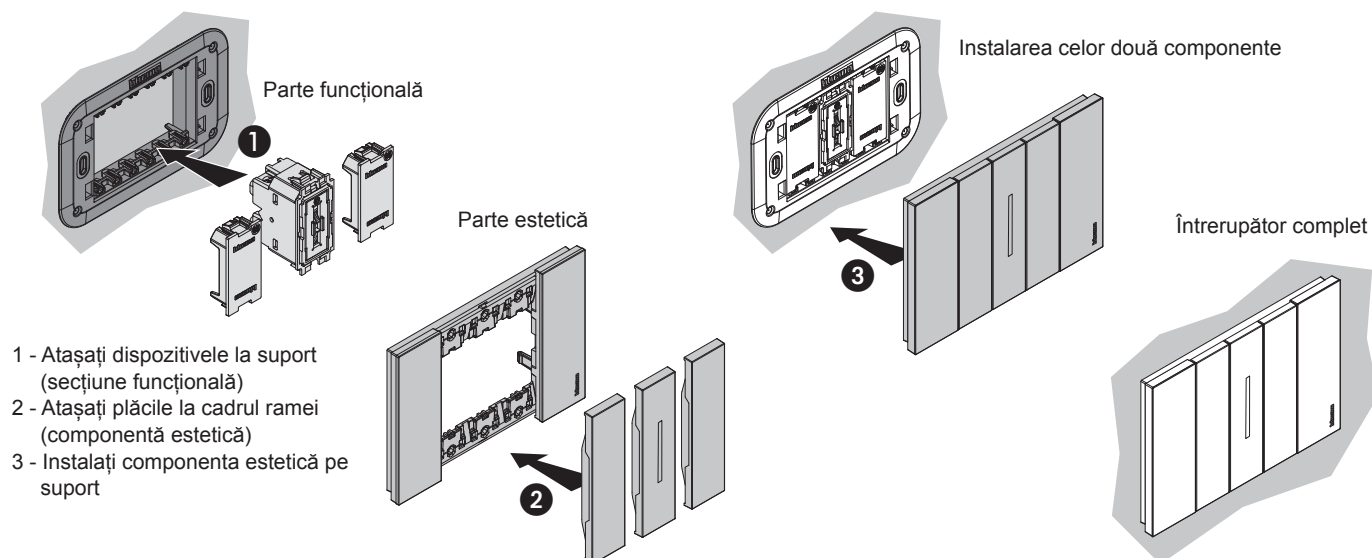

SCOATEREA TASTELOR MOBILE




Tastele mobile sunt cele care se mișcă față de întrerupător, pentru a permite activarea unei comenzi (tradițională, conectată sau MyHOME_Up)

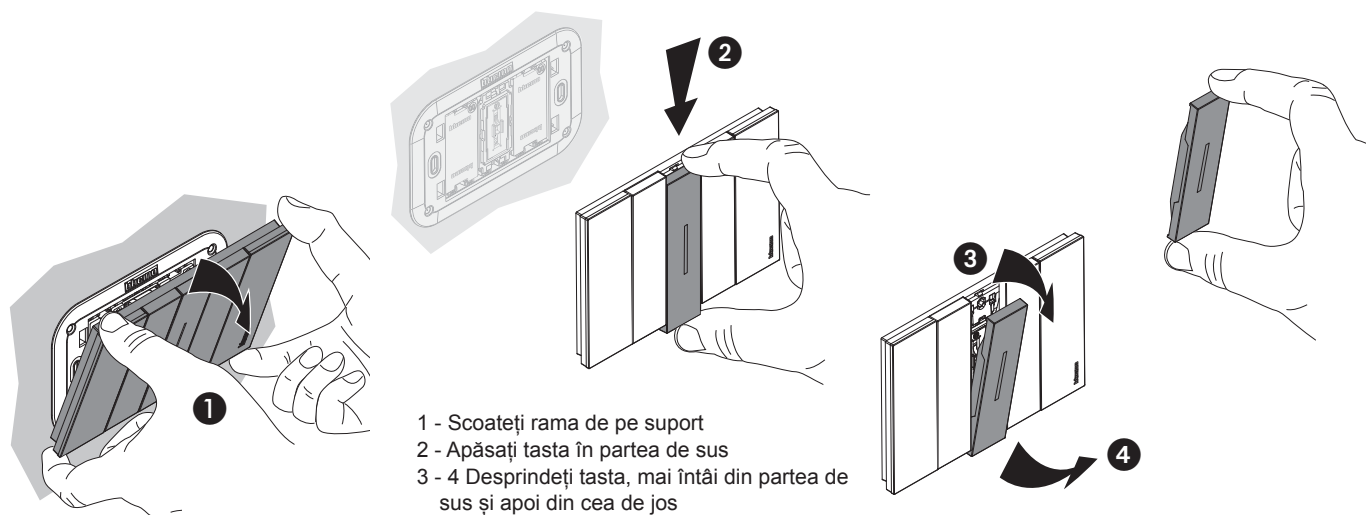


SCOATEREA PLĂCILOR FIXE




Plăcile fixe sunt atașate la rame, de exemplu, pentru module obturatoare și toate dispozitivele care nu sunt de comandă (de ex. prize, conectori RJ, prize TV, încărcătoare USB etc.)

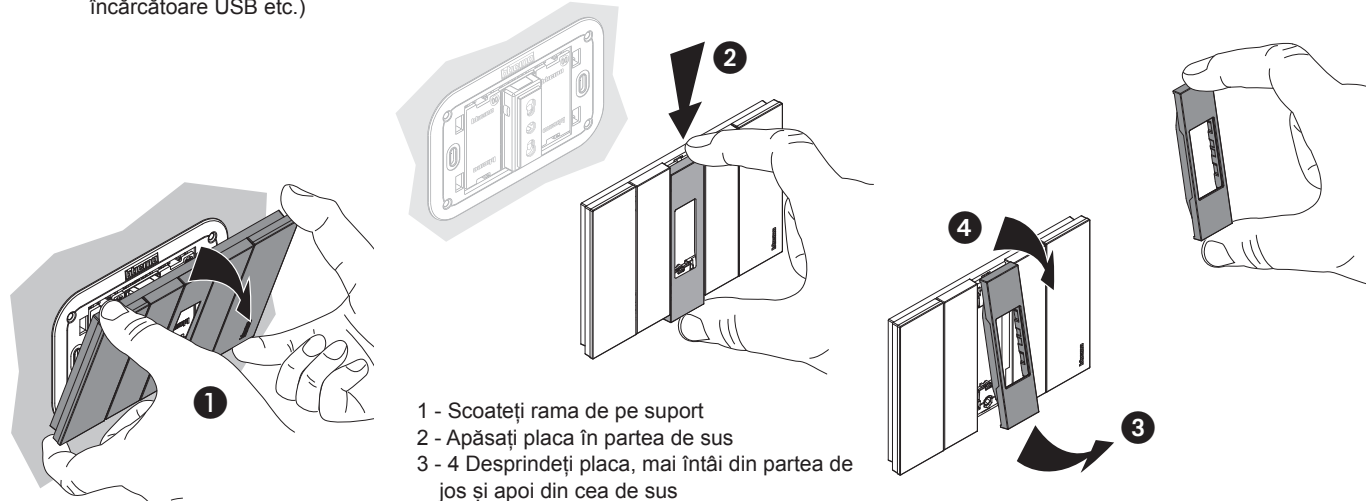



K4410
K4411

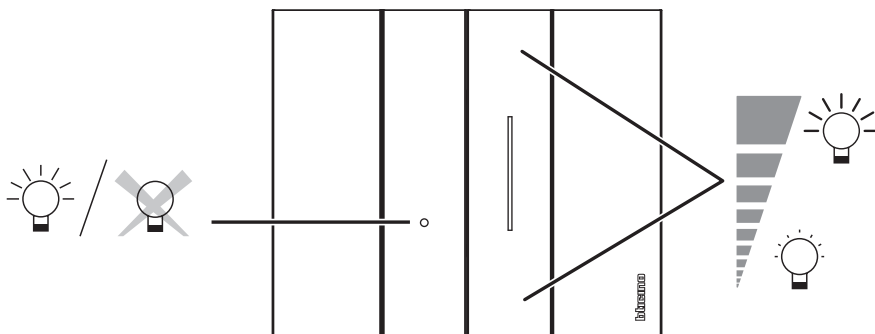

Aprindeți și stingeți lumina și aduceți lumina la nivelul dorit de intensitate cu o simplă atingere ușoară.
Posibilitate de a seta mai multe niveluri de luminozitate.
LED de notificare APRINS/STINS.

VARIATOR K4410 - TABEL DE SARCINI GESTIONATE

1 -10 V				
240 V ~ 50/60 Hz	Max.	600 VA	600 VA	600 VA
	Min.	20 VA	20 VA	20 VA



VARIATOR K4411 - TABEL DE SARCINI GESTIONATE

		R		L		C/L		
240 V ~ 50/60 Hz	Max.	400 W	400 W	400 VA	200 VA	400 VA	200 VA	75 W sau max. 10 lămpi
	Min.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 W

Living Now

ÎNTERUPĂTOARE IR

SENZOR IR K4430 - TABEL DE SARCINI GESTIONATE

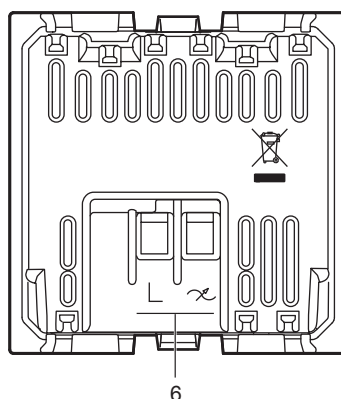
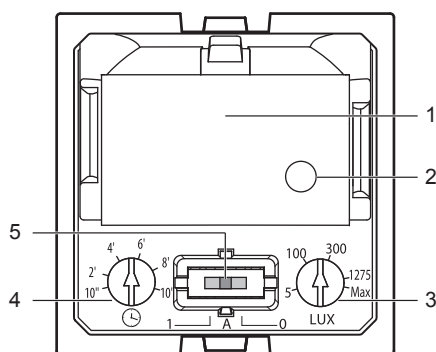


1. Senzor PIR
2. Senzor de lumină
3. Reglarea luminozității de la 5
lucși până la 1275 de lucși
Max: Mod de testare
4. Reglare temporizare de la 10
sec.* până la 10 min.
5. Întrerupător APRINS - AUTO -
PORNIT
1: APRINDERE forțată
A: APRINDERE/STINGERE
automată
0: STINGERE forțată
6. Borne de conexiune

Tabel de sarcini gestionate

Sarcini	Lampă cu filament sau cu halogen		Lampă cu LED		Lampă fluorescentă compactă		Transformator electronic		Transformator feromagnetic	
240 V ~ 50/60 Hz	Max. 250 W	1 A	Max. 100 W	0,4 A	Max. 100 W	0,4 A	Max. 250 W	1 A	Max. 250 W	1 A
	Min. 3 W	0,02 A	Min. 3 W	0,02 A	Min. 3 W	0,02 A	Min. 3 W	0,02 A	Min. 3 W	0,02 A

SENZOR IR K4432 - TABEL DE SARCINI GESTIONATE

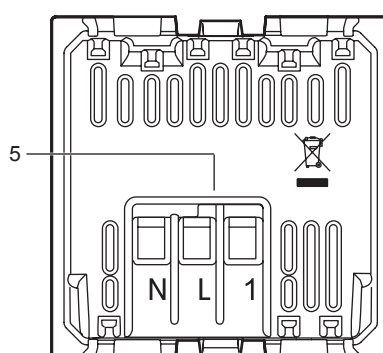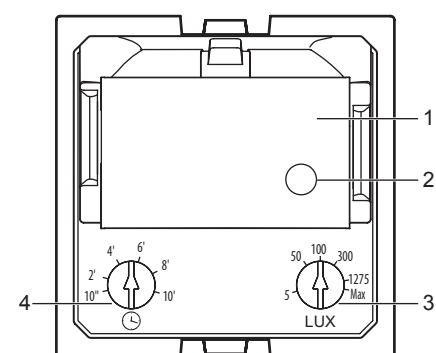


1. Senzor PIR
2. Senzor de lumină
3. Reglarea luminozității
de la 5 lucși până la 1275 de
lucși*
Max: Mod de testare
4. Reglare temporizare de la 10
sec.* până la 10 min.
5. Borne de conexiune

* Setări din fabrică

Tabel de sarcini gestionate

Sarcini	Lampă cu filament sau cu halogen		Lampă cu LED		Lampă fluorescentă compactă		Transformator electronic		Transformator feromagnetic	
240 V ~ 50/60 Hz	400 W	1,8 A	200 VA	0,8 A	200 VA	0,8 A	200 VA	0,8 A	200 VA	0,8 A

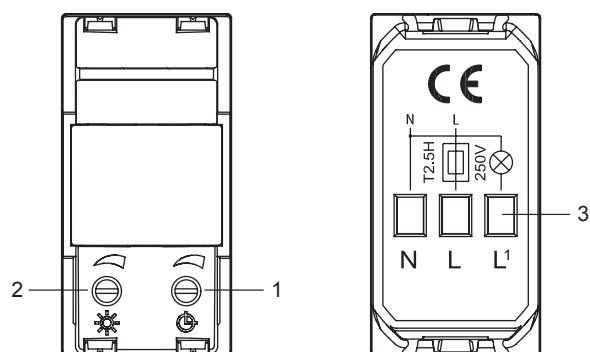SENZOR IR K4431 - TABEL DE SARCINI GESTIONATE


1. Reglarea temporizării stingerii (*)


2. Senzor crepuscular(**)

3. Borne de conexiune



Tabel de sarcini gestionate

+45°C +5°C 2 x 2,5mm ²					
Sarcini	Lampă cu filament sau cu halogen	Transformator electronic	Tub fluorescent	CFL sau LED	Motor (cosφ=0,5)
240 V ~ 50/60 Hz	460 W 2 A	460 W 2 A	460 W 2 A	50 W 0,5 A	30 W 2 A cosφ=0,5

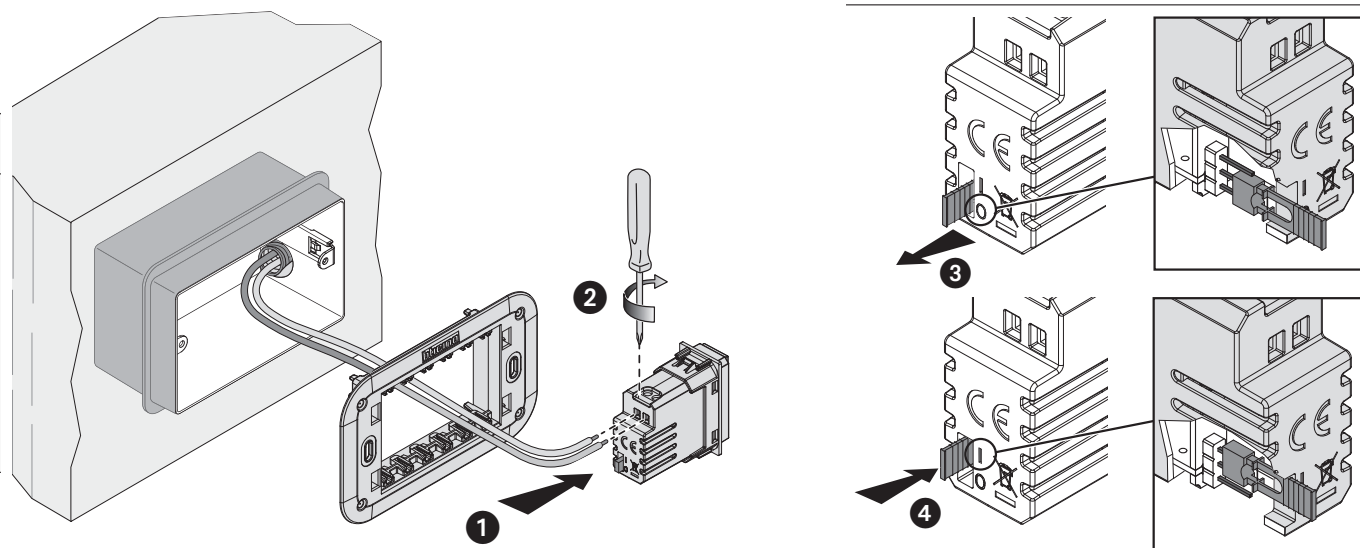LAMPĂ DE VEGHE CU LED K4381 - SELECTAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE AUTOMAT


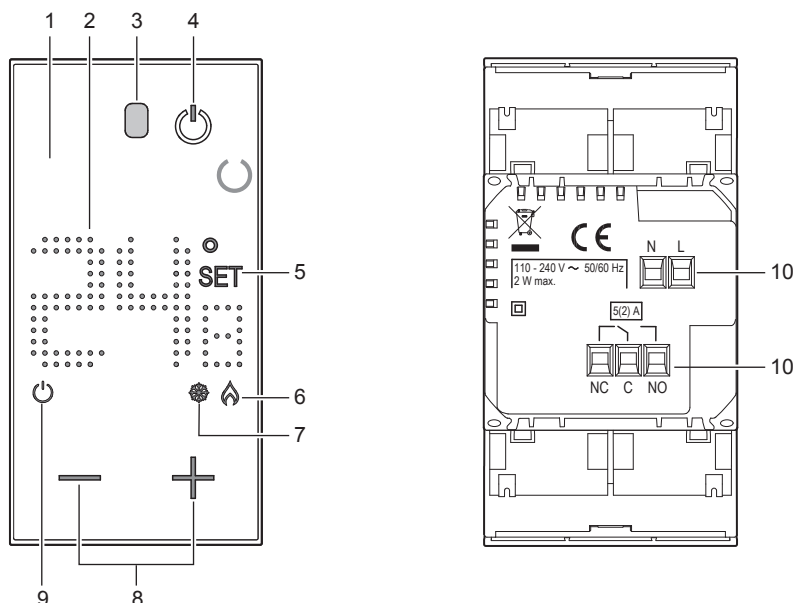
Caracteristici tehnice

Alimentare electrică	230 V c.a. , 50/60Hz
Consum	2,5 VA (0,1 W)
Baterie reîncărcabilă neînlocuibilă	NiMH 3,6 V 140 mAh
Durată de încărcare	48 de ore
Autonomie	2 ore
Secțiune maximă cablu	1 x 1,5 mm ²
Intensitate luminoasă	2400 mcd
Unghi de emisie	120°
Fără scoatere	

Living Now

Termostat electronic


TERMOSTAT ELECTRONIC DE ÎNCĂPERE KW4441-KG4441-KM4441




1. Afișaj cu retroiluminare
2. Afișarea temperaturii
3. Senzor de lumină
4. Tasta ON/OFF setează sistemul (OFF) în modul antiîngheț (7 °C) sau protecție la încălzire (35 °C)
5. Indicator de setare a temperaturii: apare când este setată temperatura
6. Indicator de încălzire pornită
7. Indicator de răcire pornită
8. Taste pentru setarea temperaturii
9. Indicator de termostat oprit
10. Borne de conexiune

Scheme electrice


- Sistem numai pentru încălzire cu contact liber de potențial (de ex., activarea centralei) sau încălzire și răcire cu sistem în pardoseală

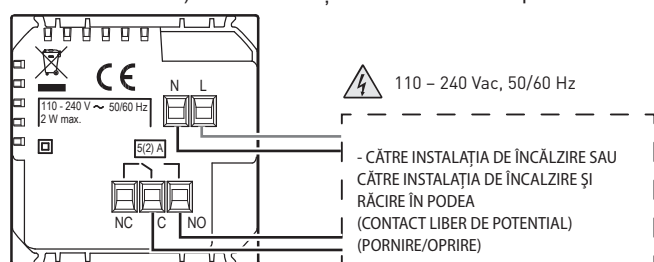

- Încălzire și răcire cu diferite sisteme

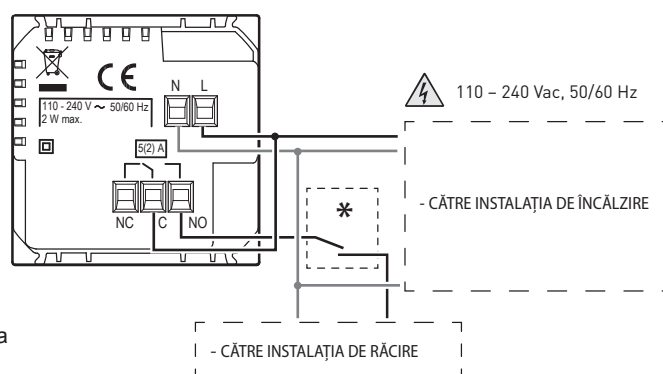

- Sistem numai pentru încălzire, cu sarcina de reglat la tensiunea din rețea (de ex., valvă cu solenoid 230V c.a.)

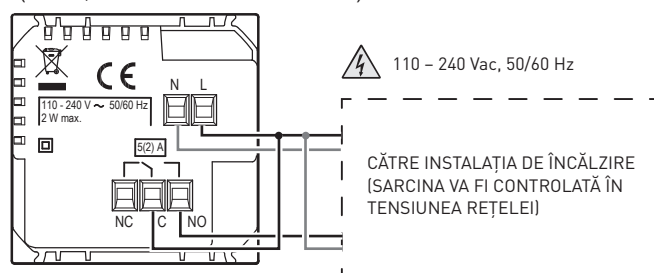


Caracteristici tehnice

Alimentare electrică	110 – 240 V~, 50/60 Hz
Absorbție	2 W max.
Secțiune maximă cablu	1 x 1,5mm ²
Temperaturi de funcționare	5 – 40 °C
Valoare prescrisă de temperatură	5 – 40 °C; incremente de 0,5 °C
Tip de funcționare	1BU
Indice de poluare	2
Tensiune pulsată nominală	4 kV
Ieșire contact	5(2) A


Caracteristici tehnice ale tuturor dispozitivelor

Tehnologie:	Produs certificat ZigBee, profil public Zigbee 3.0
Performanță:	Rază de acțiune de 200 m într-un câmp liber de la un punct la altul
Bandă de frecvență:	de la 2,4 până la 2,4835 GHz

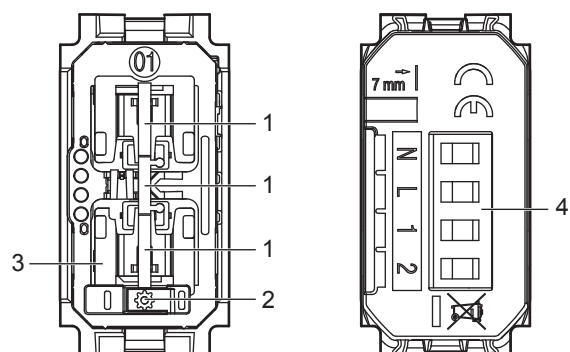
ÎNTRERUPĂTOR CAP-SCARĂ CONECTAT K4003C


- 1 - Buton de comandă
- 2 - Buton de setare
- 3 - LED de notificare
 - roșu continuu: mecanismul nu este în rețeaua Zigbee
 - verde continuu: mecanismul este în rețeaua Zigbee
- 4 - Borne de conexiune

Schemă electrică - întreruptă

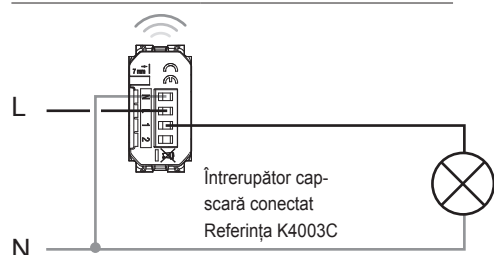

Schemă electrică - redirectionată sau inversată

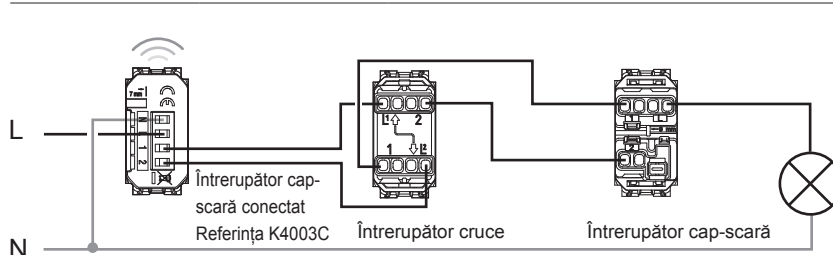


Tabel de sarcini gestionate

 		LED 			
Sarcini	Lampă cu filament sau cu halogen	Lampă cu LED	Lampă fluorescentă compactă	Transformator electronic	Transformator feromagnetic
240 V ~ 50/60 Hz	250 W	50 W	125 VA	125 VA	125 VA
Tehnologie	Produs certificat ZigBee, profil public Zigbee 3.0				
Performanțe	Rază de acțiune de 200 m într-un câmp liber de la un punct la altul.				
Nivel de putere	REC 70-03: <20dBm				
Bandă de frecvență	de la 2,4 până la 2,4835 GHz				

Living Now


Variator

VARIATOR K/L/N/NT4411C

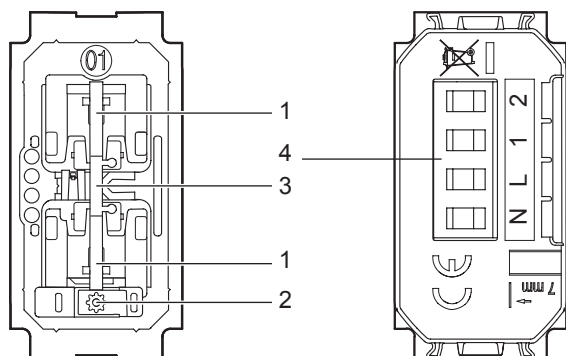


- 1 - Buton de comandă
- 2 - Buton de resetare
- 3 - LED de notificare
- 4 - Borne de conexiune

Schemă de bază

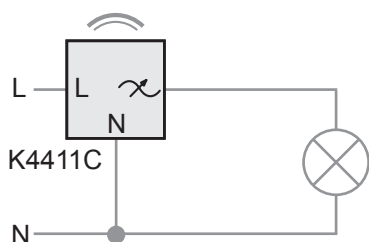


Schemă cu butoane de comandă la distanță

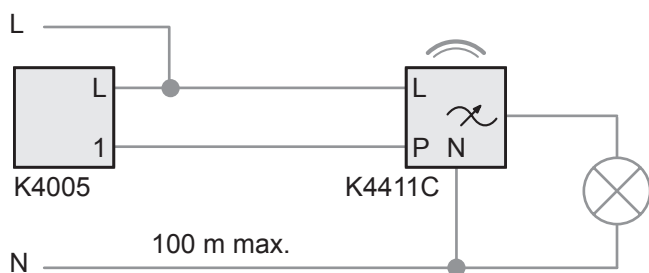

Caracteristici tehnice


+45 °C +5 °C 1 X 1,5 mm ² 110 – 240 V ~, 50/60 Hz		
Sarcini	Lampă cu filament sau cu halogen	Lampă cu LED
240 V c.a.	150 W	150 W
100 V c.a.	75 W	75 W
Tehnologie	Radio (rețea-plasă fără fir)	
Nivel de putere	< 100 mW	
Bandă de frecvență	de la 2,4 până la 2,4835 GHz	

COMANDĂ STORURI K4027C

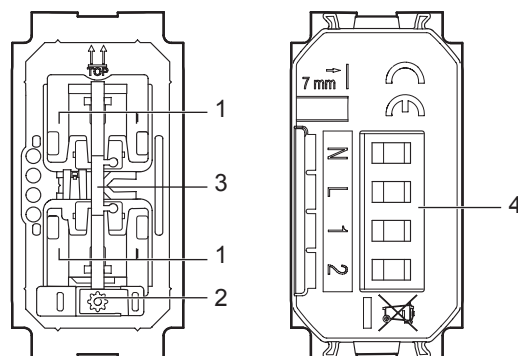

- 1 - Buton de comandă
- 2 - Buton de resetare
- 3 - LED de notificare
- 4 - Borne de conexiune


Schemă electrică - întreruptă

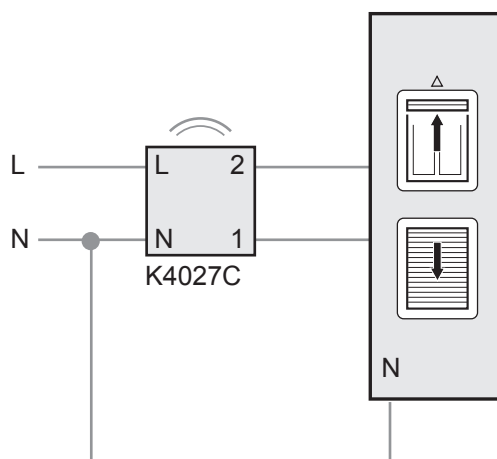


Avertisment: compatibilitate numai cu motoare standard (fără motoare în impulsuri, fără motoare radio)

Caracteristici tehnice

+45 °C +5 °C 1 X 1,5 mm ² 110 – 240 V ~, 50/60 Hz	
Sarcini	Motor pentru storuri
240 V c.a. max.	1 x 500 VA
100 V c.a. max.	1 x 270 VA
Tehnologie	Radio (rețea-plasă fără fir)
Nivel de putere	< 100 mW
Bandă de frecvență	de la 2,4 până la 2,4835 GHz

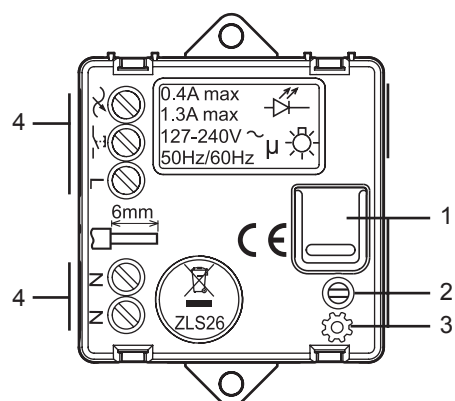RELEU DE ILUMINARE CONECTAT 3584C


- 1 - Buton de comandă
- 2 - Buton de setare
- 3 - LED de notificare
 - roșu continuu: mecanismul nu este în rețeaua Zigbee
 - verde continuu: mecanismul este în rețeaua Zigbee
- 4 - Borne de conexiune

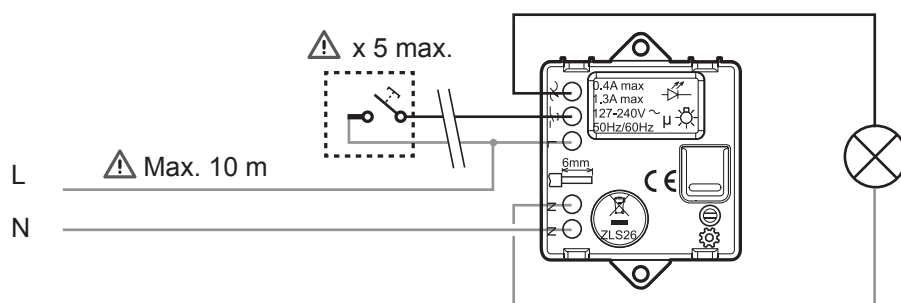Schemă electrică


Opțiune: comandă la distanță din buton mecanic, fără retroiluminare

Tabel de sarcini gestionate

		R	L			
 2x2,5mm ²			LED 			
Sarcini		Lampă cu filament sau lampă cu halogen	Lampă cu LED	fluorescentă compactă	Transformator electronic	Transformator feromagnetic
240 V ~ 50/60 Hz	Max.	300 W	(*) 100 W	250 VA	250 VA	250 VA


* sau max. 10 lămpi

** Avertisment: transformatoarele feromagnetice trebuie încărcate la peste 60% din puterea lor nominală.

Living Now


Dispozitive pentru locuințe conectate

MODUL CONECTAT PENTRU PRIZE K4531C

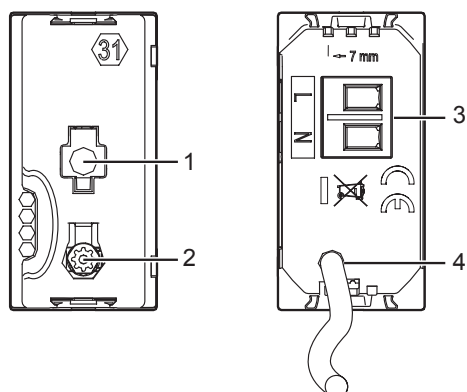

- 1 - LED de notificare
 - roșu continuu: mecanismul nu este în rețeaua Zigbee
 - verde continuu: mecanismul este în rețeaua Zigbee
- 2 - Buton de setare
- 3 - Borne de conexiune
- 4 - cablu de fază controlat în sarcină


Schemă electrică

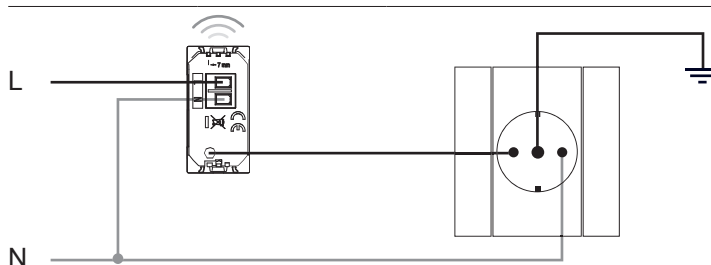


Tabel de sarcini gestionate

+45°C +5°C 2x2,5mm ²								
Sarcini	Lampă cu filament	Lampă cu halogen	Transformator electronic	Transformator feromagnetic	Tub fluorescent	Lampă fluorescentă compactă	Lampă cu LED	Motor de ventilație
230 V c.a. 3800 W cosφ 0,8	16 A							





CONTOR DIN CONECTAT F20T60A

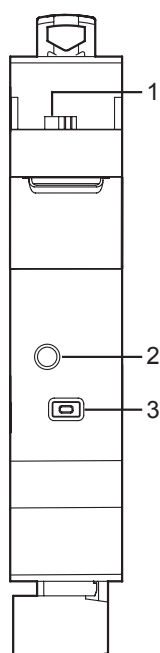

- 1 - Racord bobină toroidală
- 2 - LED de notificare
- 3 - Buton de asociere în rețea

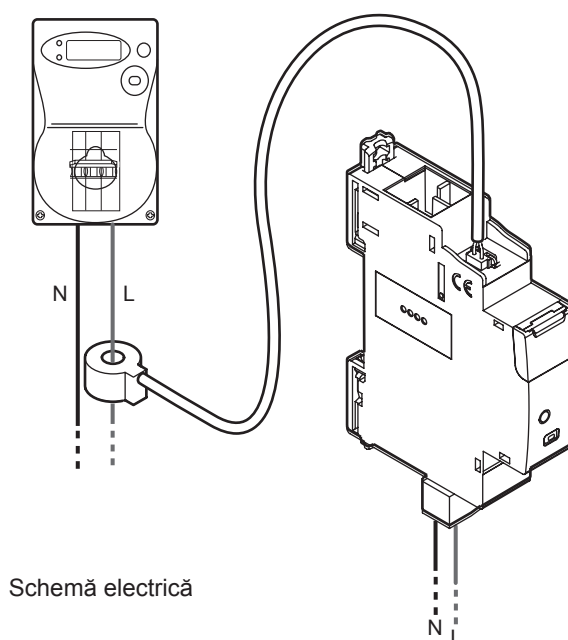


Schemă electrică

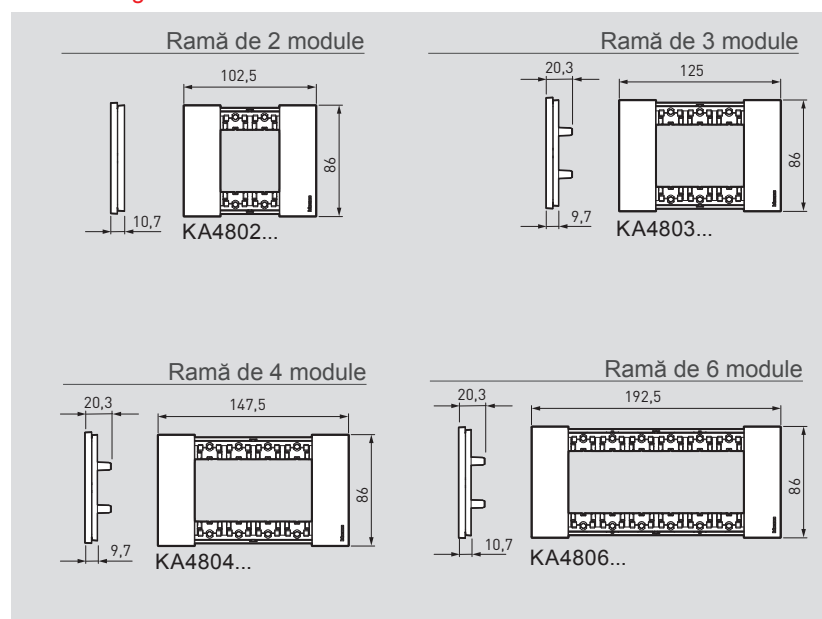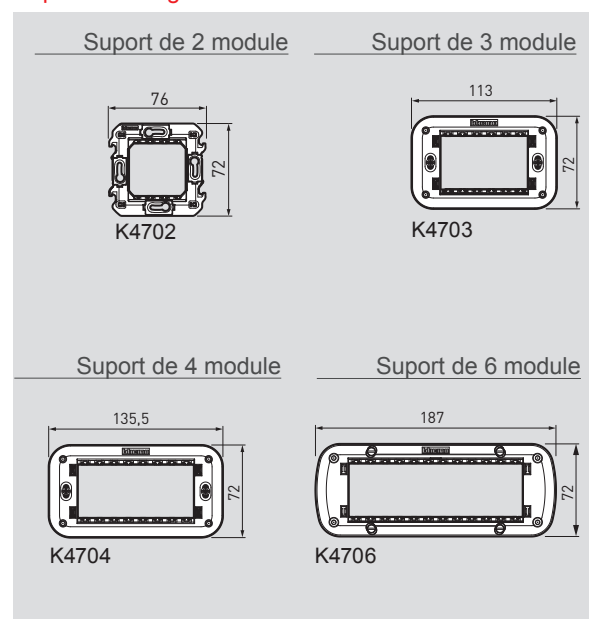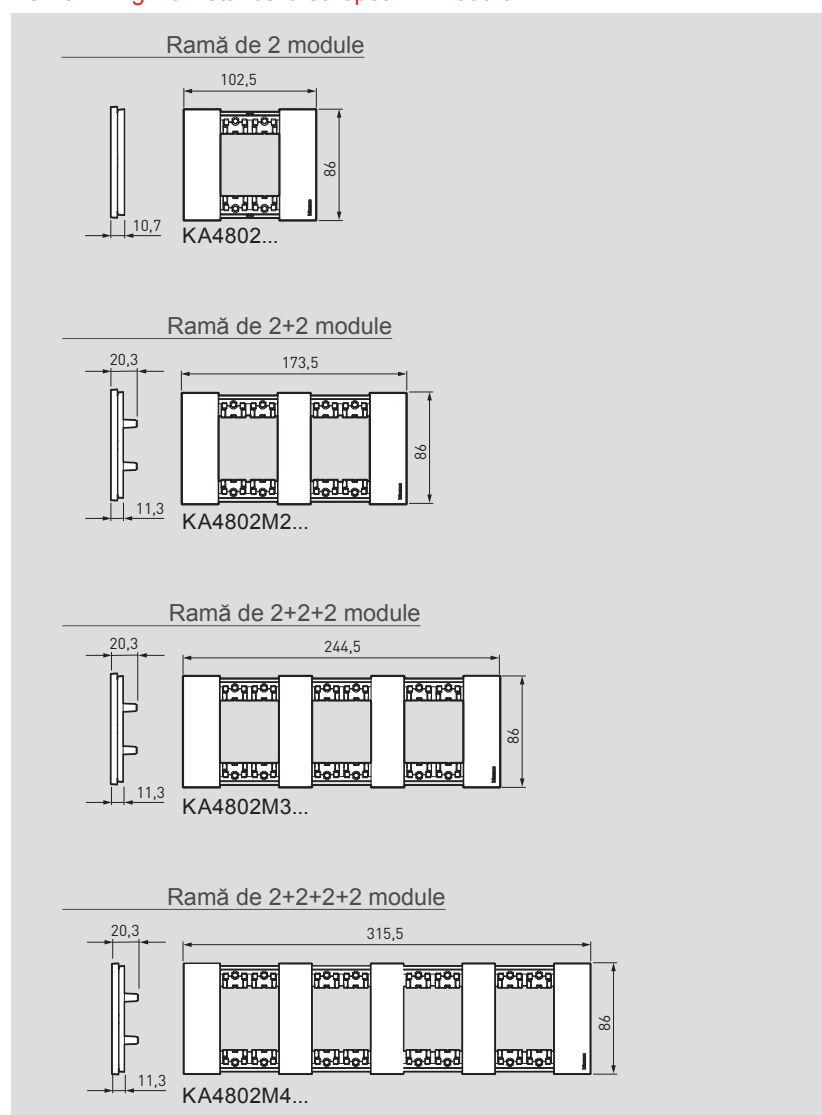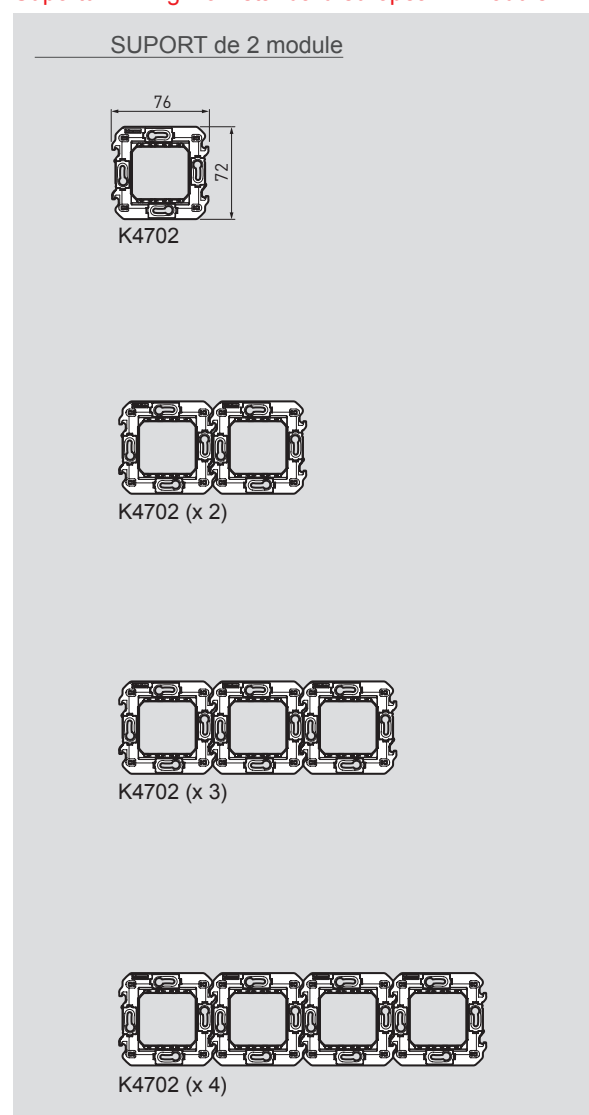
Rame Living Now - standard italian 3 module

Suporturi Living Now standard italian 3 module

Rame Living Now standard european 2 module

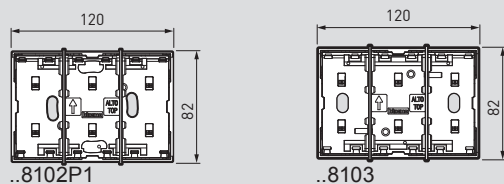Suporturi Living Now standard european 2 module


Living Now MyHOME_Up rame electrificate


Ramă electrificată de 3 module




Suport de 2 module




Suport de 3 module




Ramă electrificată de 3+1 module, 4 module



Suport de 4 module




Ramă electrificată cu 4+1 module




Smarter with Netatmo

Instalare cu montaj îngropat

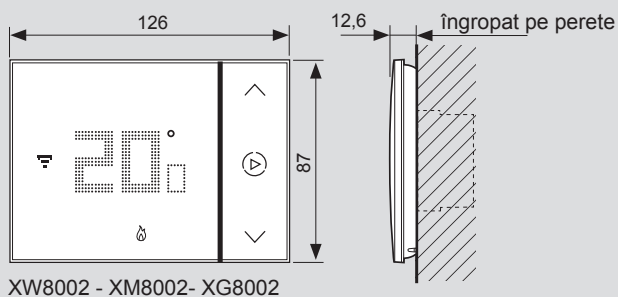

Instalare în gips-carton

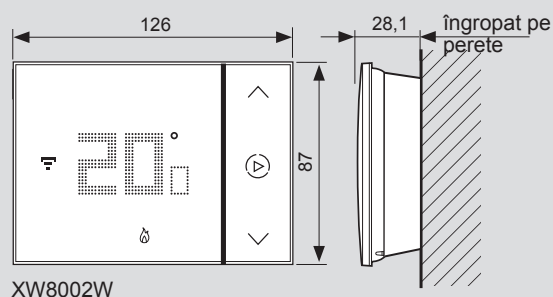

bticino



Urmărește-ne pe:

-  www.legrand.ro
-  Legrand România
-  Legrand România
-  Legrand România
-  Legrand News
-  Legrand
-  Legrand

 **legrand®**

LEGRAND ROMÂNIA
Str. Gara Herăstrău, Nr.4,
Green Court Bucharest, Clădirea C,
Etaj 2, Sector 2, București. Cod 020334

Tel: +4021 232 07 77
Fax: +4021 232 07 76
E-mail: legrand.romania@legrand.ro

